TROST
AUTO SERVICE TECHNIK

2014/2015

Räder und Reifenzubehör

Reifen, Ersatzteile und Werkzeuge

TROST
AUTO SERVICE TECHNIK

Inhaltsverzeichnis

1 Werkstattausrüstung

Heber, Hebebühnen, Füllmesser, Wuchtmaschinen, Montiermaschinen, Alufelgenreparatur, Fahrwerksvermessung, Radwaschmaschinen, Reifendienst-Zubehör, Achsmessgeräte — Seite 4–15

2 Werkzeug

Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel, Steckschlüssel, Rad-Montierwerkzeug, Radnabenschleifer — Seite 16–23

3 Transporter/Nfz

Felgen, Radbolzen, Felgenzubehör, Radbefestigung — Seite 24–33

4 Radzubehör

Reifenluftdruck-Kontrolle, Radschrauben, Radmuttern, Radsicherungs-Sätze, Auswuchtgewichte, Ventile und Ventilzubehör, Reifenreparatur/-montage, Radzierblenden — Seite 34–63

5 Chemie/Zubehör

Felgenspray, Reifen-Montage-Wax, Felgenreiniger, Reifenpfleger, Reifen Pilot, Reifen-Pannen-Set, Schutzbezüge, Reifensäcke, Schraubensäckchen, Rad-/Reifenanhänger, Reifenkreide — Seite 64–73

6 Reifen/Alufelgen/Stahlfelgen

Südrad-Bestellliste, Alufelgen AEZ/Dotz/Dezent/Enzo — Seite 74–84

7 Informationen

Notizen, Adressen — Seite 85–91

Hydraulischer Rangierheber

Beschreibung/Hinweise

Wagenheber mit Turbo Lifter System, Gummiauflage, Anschlagschutz und Profi-Gelenk-Ablassventil. Die Pumpkolben sind mit einer Manschette vor eindringendem Schmutz geschützt. Schwere Ausführung für täglichen Einsatz. Ideal für das Heben von leichten Transportern.

Technische Daten:
- Tragkraft 3 t
- Min. Höhe 135 mm
- Max. Höhe 490 mm
- Maße (L x B): 795 x 385 mm
- Gewicht 42 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Rangierheber	**MRLLDY420303**

Hydraulische Rangierheber

Beschreibung/Hinweise

Minimalhöhe nur 80 mm, breite und robuste Rahmenkonstruktion, ergonomisch gestalteter Hebel, sehr gute Manövrierfähigkeit. Alle Modelle serienmäßig mit Schnellhubfußpedal. Direkt gesteuerter Auslöser zur optimalen Kontrolle beim Senken. Entsprechen den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften, für den professionellen Einsatz konstruiert. Gesichert gegen unbeabsichtigtes Absenken (Totmannsteuerung). Inklusive Sattelkissen (Art.-Nr. 3601400).

Technische Daten:

• Tragkraft	2 t	1,3 t	2 t
• Rahmenlänge	660 mm	940 mm	950 mm
• Min. Hubhöhe	80 mm	80 mm	80 mm
• Max. Hubhöhe	495 mm	735 mm	795 mm
Bezeichnung/Typ	**TM DK 20Q**	**TM DK 13H**	**TM DK 20H**
Art.-Nr.:	**TMDK20Q**	**TMDK13H**	**TMDK20H**

Hydraulische Rangierheber

Beschreibung/Hinweise

Durch lange Rahmengestelle erreichen Sie eine gute Reichweite unter den Fahrzeugen.
TMLD3TC ideal für Transporter, Allradfahrzeuge und Minibusse.

Technische Daten:	**TMLD3TC**	**TMLD5TC**	**TMLD10TCG3**
• Tragkraft	3 t	5 t	10 t
• Gesamtlänge	1.015 mm	1.270 mm	1.410 mm
• Min. Hubhöhe	115 mm	145 mm	165 mm
• Max. Hubhöhe	500 mm	560 mm	580 mm
• Max. Bauhöhe	170 mm	200 mm	225 mm
• Gewicht	42 kg	71 kg	106 kg
Bezeichnung/Typ	**TM LD 3 TC**	**TM LD 5 TC**	**TMLD10TCG3**
Art.-Nr.:	**TMLD3TC**	**TMLD5TC**	**TMLD10TCG3**

Lufthydraulischer Wagenheber

Beschreibung/Hinweise

Technische Daten:
- Tragkraft 45/20 t
- Min. Höhe 150 mm
- Max. Höhe ohne Adapter 280 mm
- Max. Höhe mit Adapter 420 mm
- Gewicht 45 kg

Lieferumfang:
- Adapter (Verlängerung) 80 + 40 + 20 mm
- Sattel Ø 110 mm (max. Belastung 15 t)

Bezeichnung	Art.-Nr.
Lufthydraulischer Wagenheber	**GT4532**

Radheber Wheel Dolly

WINNTEC

Beschreibung/Hinweise

Rollen, drehen, anheben und absenken, gewährleistet leichten Transport
- Leichte Demontage und Montage von Lkw-Räder
- 1-Mann-Bedienung
- Starke gummierte Stahlräder hinten
- 3 Einstellungen der Rollen je nach Reifengröße
- Großartiges Werkzeug für den Servicewagen, Hebel einfach zu entfernen
- Vermeidet Schäden an Radbolzen und teuren, modernen Felgen
- Für alle Räder von 6,5–22,5"
- Kapazität max. 250 kg
- Gewicht 11,2 kg
- Jetzt mit verlängerten Rollen - ideal für Breitreifen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radheber Wheel Dolly	**Y471105**

Kurzhub-Hebebühne TM CL SPRINTER 3000

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Reifendienst-Hebebühne mit feuerverzinkter Direktaufnahme. In Verbindung mit Mobil-Set verfahrbar.

Technische Daten:
- Tragfähigkeit 3.000 kg
- Hub-/Senkzeit 11/12 s
- Überfahrhöhe 982 mm
- Direktaufnahme 1.400–2.080 mm
- Motorleistung 3,0 kW
- Elektroanschluss 400 V/50 Hz

Bezeichnung	Art.-Nr.
Kurzhub-Hebebühne (Cekon Stecker im Lieferumfang nicht enthalten!)	**TMCLSPRINTER3000**

Handwerker-Kompressoren TM CU STS 630-10-270 und TM CU STS 550-15-270

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Stehende, platzsparende Ausführung
- 2 Zylinder/2-stufige Verdichtung, dadurch niedrige Temperaturen und lange Lebensdauer
- Komplett ausgestattet mit allen Armaturen
- Vibrationsarmer Lauf durch niedrige Drehzahl
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung

15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung

Technische Daten (10 bar):
- Ansaugleistung 630 l/min.
- Eff. Liefermenge 500 l/min.
- Druck 10 bar
- Max. zulässiger Betriebsdruck des Behälters 11 bar
- Motorleistung 4 kW/400 V
- Behältergröße 270 l
- Maße (T x B x H): 705 x 750 x 1.800 mm
- Gewicht 159 kg

Technische Daten (15 bar):
- Ansaugleistung 550 l/min.
- Eff. Liefermenge 440 l/min.
- Druck max. 15 bar
- Behältergröße 270 l
- Maße (T x B x H): 750 x 705 x 1.800 mm
- Gewicht 177 kg

Lieferumfang:
- Stehender Kompressor
- Satz Gummi-Schwingelemente

Zusätzlich im Lieferumfang:
- Angebauter Kondensatableiter Ecomat 3100 für verschmutztes ölhaltiges Kondensat
- Anschlussschlauch ¾", Länge 1.300 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Handwerker-Kompressor TM CU STS 630-10-270	**TMCUSTS63010270**
Handwerker-Kompressor TM CU STS 550-15-270	**TMCUSTS55015270**

Digitales Reifenfüllgerät TM TSA PCLD12

monochrom

Beschreibung/Hinweise

- Auto-Start-Befüllung
- Funktion "Setzdruck" für optimalen Wulstsitz
- Spülvorgang vor dem Befüllen mit Stickstoff
- Akustisches und optisches Signal für Ende des Befüllvorgangs
- Inklusive 7,6 m Füllschlauch mit Hebelstecker
- Max. Eingangsdruck 15 bar
- Max. Fülldruck 10 bar
- Netzanschluss 230 V/50 Hz

Wichtig: Gerät darf nicht an öffentlichen Plätzen (z. B. Tankstelle) betrieben werden.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenfüllgerät	**TMTSAPCLD12**

Standreifenfüllmesser TM TSA Airquick

monochrom

Beschreibung/Hinweise

- Manometer Ø 160 mm mit Doppelskala
- 0–10 bar/140 psi nach EWG-Richtlinie EU 86/127
- Druckluftbehälter mit 95 l Luftvolumen bei 16 bar max. Betriebsdruck

Bezeichnung	Art.-Nr.
Geeicht, inklusive Füllventil	**TMTSAAIRQUICK**
Ersatz-Füllventil (G1/2), senkrecht	**350.13**
Schlauch mit Handgriff und Tankstellenstecker	**350/161**
Schlauch komplett, 1.000 mm	**350/72**
Tankstellenstecker, gekröpft	**350/120**

Handreifenfüllmesser Pneurex

Blitz

Beschreibung/Hinweise

Hochleistungs-Reifenfüllmesser eichfähig, für Tankstellen, Garagen- und Verkehrsbetriebe. Überdrucksicheres Präzisionsmanometer Ø 80 mm mit stoßdämpfender Schutzkappe aus Gummi, 500 mm Füllschlauch mit Hebelsteknippel, Gewicht 1 kg. Anzeige 0–12 bar (0–170 psi), inklusive Eichung.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Pneurex mit Hebelstecker	**25095**
Pneurex mit Tankstellenstecker	**25155**
Schlauch mit Hebelstecker	**2509030**

Luftkanone Bazooka

Beschreibung/Hinweise

- Geeignet für Motorrad, Pkw, LLkw, Lkw Reifenservice
- Patentiertes RAR Ventil (automatik – drücken und abfeuern!)
- Venturi Doppel-Rohr
- TÜV geprüft
- Hochwertiger Stahl
- Handlich
- Optimale Sicherheit
- Schutzbrille und Ohrschutz inklusive
- Aufhangbügel

Bezeichnung	Art.-Nr.
Luftkanone Bazooka, Inhalt 6 l, 8 bar Druck	**BB06L**
Luftkanone Bazooka XL, Inhalt 9 l, 10 bar Druck	**BB9XL**

Digitaler Profiltiefenmesser

KUNZER

Beschreibung/Hinweise

Technische Daten:
- Mit großem LCD-Display
- Umschaltbar mm/inch
- Verwendbar zur Messung von Profiltiefe
- Bremsbelagstärke u.v.m.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Digitaler Profiltiefenmesser	**7DP01**

Profiltiefenmesser

HAZET



Beschreibung/Hinweise

Mit blendfreier Ablesung, 30 mm Messtiefe. Ablesung in 0,1 mm Schritten zur genauen Profiltiefenbestimmung. Leicht und sehr handlich. Stabile Ausführung aus Hartmessing. In praktischer Aufbewahrungstasche.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Profiltiefenmesser	**666-5**

Reifenprofilschneider „RILLFIT“

RUFF

Beschreibung/Hinweise

Hitech-Trafo mit Überhitzungsschutz für sicheres und schnelles non-stop Schneiden. Superflexibles Verbindungskabel, ergonomisch und benutzerfreundlich. Ergonomischer Schneidgriff. Besser spritzwassergeschütztes Trafogehäuse und moderner Temperaturvorwahl-Drehstufenschaltung. Messer-Einstelllehre. Kompatibel mit existierenden RILLCUT-Schneidmessern. TÜV- und CE-geprüft.

Bezeichnung	Art.-Nr.
RILLFIT SIX	**1580230**
Zubehör	**Art.-Nr.**
Profilschneidmesser W1 Satz A 20 St.	**1580049**
Profilschneidmesser W2 Satz A 20 St.	**1580050**
Profilschneidmesser W3 Satz A 20 St.	**1580051**
Profilschneidmesser W4 Satz A 20 St.	**1580052**
Profilschneidmesser W5 Satz A 20 St.	**1580053**
Profilschneidmesser W6 Satz A 10 St.	**1580054**
Profilschneidmesser R1 Satz A 20 St.	**1580055**
Profilschneidmesser R2 Satz A 20 St.	**1580056**
Profilschneidmesser R3 Satz A 20 St.	**1580057**
Profilschneidmesser R4 Satz A 20 St.	**1580058**
Profilschneidmesser R5 Satz A 20 St.	**1580059**

Radauswuchtmaschine TM WB 4500-2

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Virtuelle Messebenen-Technik VPM. Automatische Übernahme des Abstandes + Durchmesser + Breite – 3D Technik. Messarm mit Klebegewicht-Positionierungs-System. Hinter-Speichen-Platzierung HSP. PAX Programm. Automatisches Abbremsen nach dem Messlauf. Pedalbetätigte Feststellbremse. Mehrfach Benutzerprofil. Laufruhen-optimierung HOS.

- Auswuchtmaschine
- Distanzring
- Mittenzentrierflansch mit Quickmutter
- Konen-Ø 42–77 mm/74–99 mm/96–116 mm

Zusätzlich im Lieferumfang:
- Andrückteller für Alufelgen
- Gewichtezange
- Klebegewichtentferner

TM WB 4500-2 P
Wie TM WB 4500-2, jedoch mit elektromechanischer Radspann- und Mittenzentriervorrichtung **„POWER CLAMP“** für schnelles, bequemes und sicheres Aufspannen der Räder anstelle der Mittenzentriervorrichtung mit Quickmutter.

Technische Daten:
- Mittenloch-Ø Felge 43–116 mm
- Wellen-Ø 40 mm
- Messdrehzahl 200 U/min.
- Maschinengewicht 130 kg
- Geräuschpegel < 70 dB (A)
- Display/Monitor LCD
- Felgenbreite 1–20"
- Felgen-Ø 8–25"
- Elektroanschluss 200–240 V 1 ph 50/60 Hz
- Maße (B x T x H): 1.130 x 1.765 x 1.265 mm
- Radbreite max. 530 mm
- Rad-Ø max. 950 mm
- Radgewicht max. 70 kg
- Messzeit 6–8 s

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radauswuchtmaschine TM WB 4500-2	**TMWB4500-2**
Radauswuchtmaschine TM WB 4500-2 P	**TMWB4500-2P**

Reifenmontiermaschine TM TC 3300 plus

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Mit pneumatisch nach hinten schwenkbarer Montagesäule. WDK-zertifiziert für die schonende und bedienerfreundliche Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen.

Leistungsmerkmale:
- Standardmäßig mit easymont pro und Plus-Kit ausgestattet
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Kunststoffschutz innen an Spannklauen und am Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- Ergonomische bedienerfreundliche Position der Pedale
- Schnellbefüllventil
- Spannbereich außen bis 20"
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt

Technische Daten:
- Spannbereich innen 12–22"
- Spannbereich außen 10–20"
- Felgenbreite 12"
- Reifen-Ø max. 12"
- Abdrückbereich 40–340 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenmontiermaschine TM TC 3300 plus	**TMTC3300PLUS**

Radauswuchtmaschine TM WB 60 SE

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Automatische digitale Auswuchtmaschine
- LED-Licht zur Beleuchtung der Felge
- Laser-Strahl zur Positionierungshilfe
- Automatischer Stopp des Messarms bei Erreichen der exakten Ausgleichsposition
- Elektromechanische Feststellbremse
- Automatische Messung von Abstand und Durchmesser
- Sonar für automatische Radbreitenmessung
- Komplette Reihe von Programmen für statisches und dynamisches Wuchten
- Quick-Split (Hinten-Speichen-Platzierungsprogramm)
- Seitenschrank für Konen und Zubehörteile
- Platzsparende Radschutzhaube
- Pneumatische Spannvorrichtung, 3 Konen, Gewichtezange
- Wellen-Ø 40 mm
- Große digitale Anzeige mit hoher Helligkeit

Technische Daten:
- Einstellbare Felgen Ø 10–30" oder 265–765 mm
- Einstellbare Felgenbreite 1,5–20" oder 40–510 mm
- Max. Aussen-Ø des Rades 1.300 mm (bei geschlossener Schutzhaube 1.067 mm)
- Max. Leistungsaufnahme 1.100 W
- Auswuchtdrehzahl 180 U/min.
- Min. und max. Luftdruck 7/10 bar

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radauswuchtmaschine TM WB 60 SE	**TMWB60SE**

Reifenmontiermaschine TM TC 555 SL

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Für das Demontieren und Montieren von LLkw- und Pkw-Reifen auf entsprechende Felgen. Die Bedienung erfolgt über ein Steuerpult mit Ein-Hand-Bedienung. Drehbares, selbstzentrierendes Spannfutter. Ganz neue Konzeption, ausgestattet mit einem praktischen Befestigungszapfen. Es kann in zwei Höhen positioniert werden, was unverzichtbar ist, wenn man an großen „umgekehrten" Tiefbettfelgen arbeitet.

- Abdrücken des Reifens wahlweise über die Abdrückrolle oder über die Abdrückschaufel
- Problemlose Montage von UHP und Run&Flat Reifen
- Zwei Geschwindigkeiten über Drehschalter
- Integrierter Radlift
- Pneumatisch Kippbarer Montierarm

wdk Freigabe Nummer: 21-004

Lieferumfang:
- Pneumatischer Reifenlift und Helper
- Pneumatische Abdrückrolle und Abdrückschaufel
- Mitnehmer Zentriervorrichtung
- Alu-Schutz-Set (10-teilig)

Zusätzlich im Lieferumfang:
- LL-Montagekopf (Montieren ohne Montiereisen)

Technische Daten:
- Reifenbreite 3–16"
- Rad-Ø 46" (1.160 mm)
- Elektromotor Leistung 1,2/0,9 kW – 1,2/1,7 Hp
- Spannung 400 V
- Abdrückkraft Abdrückrolle 1.200 kg
- Abdrückkraft Abdrückschaufel 2.500 kg
- Felgen-Ø 10–30"

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenmontiermaschine TM TC 555 SL	**TMTC555SL**

Radauswuchtmaschine TROST Evo 2

CEMB BALANCING MACHINES

Beschreibung/Hinweise

Auswuchtmaschine für Pkw-, LLkw- und Motorradräder mit Motorantrieb, automatischem Kreislauf, elektronischer Meßeinrichtung und digitaler Anzeige. Tiefe Gewichtekisten mit Platz für Gewichteanzeige, die die Anwendung einfach und unmittelbar machen.

- Komplette Reihe von Programmen für statisches und dynamisches Wuchten
- Funktionen ALU S und neues QUICK SPLIT (Hinter-Speichen-Platzierungprogramm)
- Das Gerät ist für alle Felgentypen geeignet
- Menüprogramm für eine schnelle Auswahl der verfügbaren Optionen

Technische Daten:
- Standard Stromversorgung 115/230 V–50/60 Hz–1-pH
- Max. Leistungsaufnahme 800 W
- Auswuchtgüte 1 g
- Taktzeit 4–6 s
- Felgenbreite 1,5–20" (40–510 mm)
- Felgen-Ø 10–30" (265–765 mm)
- Max. Rad-Ø 870 mm
- Max. Radgewicht 75 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radauswuchtmaschine TROST Evo 2	**TrostEvo2**

Reifenmontiermaschine MRL TC 322

M&B Engineering

Beschreibung/Hinweise

Halbautomatische Maschine für das Demontieren und Montieren von Pkw-, LLkw- und Motorradreifen auf entsprechende Felgen.
- Manuell schwenkbarer Montagearm
- Pneumatische 4-Klauen-Spannung mit elektr. Vor- und Rücklauf
- Manuelle Exzenterspannung zur Freistellung des Montagewerkzeuges
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Spannteller elektr. Vor- und Rücklauf

Lieferumfang:
- Montiereisen
- Handreifenfüller

Technische Daten:
- Pkw Reifenbreite 3-15"
- Pkw Rad-Ø 44–1.120 mm
- Felgen-Ø (Innenblockierung) 12–23"
- Felgen-Ø (Aussenblockierung) 10–20"
- Motorräder Reifenbreite 3–15"
- Rad-Ø 44–1.160 mm
- Felgen-Ø 15–25"
- Elektromotor Leistung 0,55 kW – 0,75 Hp
- Spannung 230–400 V
- Abdrückvermögen 2.500 kg
- Geräuscherzeugung 75 dB
- Betriebsdruck min./max. 8/12 bar

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifenmontiermaschine MRL TC 322	**MRLTC322**

Lkw Reifenmontiermaschine TM TC MS 75

monochrom

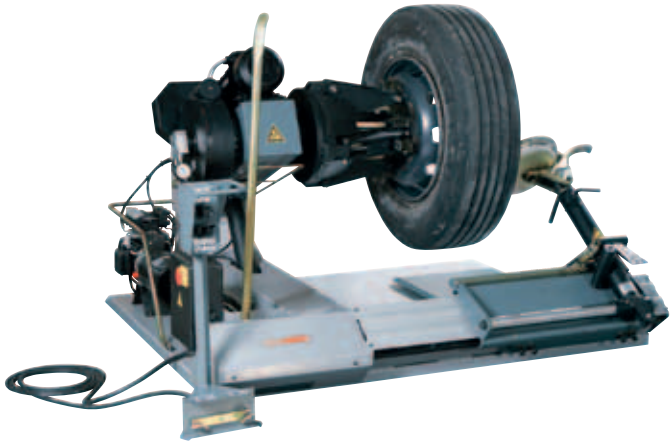

Beschreibung/Hinweise

- Für alle Felgengrößen von 14–60"*, 2.300 mm Reifen-Ø und 910 mm Breite
- Hydraulischer Antrieb für Hubarm, Montageschlitten und Spannvorrichtung mit 4 Spannarmen und regelbarer Spannkraft
- Vor- und Rücklauf der Spannvorrichtung über Elektromotor mit 2 Geschwindigkeiten
- Universal-Montagearm mit schwenkbarer Montierscheibe und abklappbarem Montierhaken, auf 2 Längen absteckbar und mittels Sicherheits-Sperrkupplung auf dem Montageschlitten verriegelt
- Alle Steuerelemente im tragbaren Niederspannungs-Steuerpult untergebracht

Lieferumfang:
- Gerät inklusive zwei Montiereisen und Felgenklemme

Zusätzlich im Lieferumfang:
- Alu-Schutzbacken

Technische Daten:
- Felgen-Ø 14–52"*
- Rad-Ø max. 2.300 mm
- Radbreite max. 910 mm
- Max. Radgewicht 1.200 kg
- Max. Andrückkraft 3,7 t
- Stromanschluss 3 x 400 V
- Maße max. (B x H x T): 2.000 x 1.750 x 1.750 mm

*Mit Spannklauen-Verlängerung auch Felgen-Ø bis 60" möglich – Option!

Bezeichnung	Art.-Nr.
Lkw Reifenmontiermaschine	**TMTCMS75**
Spannklauen-Verlängerung	**1695301710**

Manuelles Auswuchtgerät Lkw/Pkw GT12-EU

Beschreibung/Hinweise

Die wartungsfreundliche mobile, motorlose Radauswuchtmaschine wuchtet Pkw-Lkw Räder aus. Flexibel für Werkstatt und mobilen Einsatz. Die Ausstattung mit sämtlichen erforderlichen Standard-funktionen, Schnellspannmutter, Messlehre, Gewichtezange und einem 5-teiligen Konussatz macht das Auswuchten so einfach und preisgünstig wie nie zuvor. Verschiedene Programme für Alufelgen vorprogrammiert.

Lieferumfang:
- Konus-Satz 44/74, 72/131, 122/174, 170/235, 275/284 mm
- Schnellspannmutter, Messlehre, Gewichtezange
- Integrierter Lift (manuell)

Technische Daten:
- Max. Rad-Ø 1.200 mm
- Felgen-Ø 13–24"
- Felgenbreite 4–13"
- Welle Ø 40 mm
- Max. Radgewicht 200 kg
- Wuchtgenauigkeit ±1 g
- Gewicht 162 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Manuelles Auswuchtgerät Lkw/Pkw	**GT12-EU**

Black Edition Radwaschmaschine TM TSA RWM Edition

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Bis zu zwei Räder werden vollautomatisch gereinigt. Waschzyklusdauer (in min.): 0,5 (Spülen-Programm)/2 (ECO-Programm)/2,5 (Normal-Programm)/3,5 (SUPER-Programm), Spritzung 2 x Flachstrahldüsen dynamisch/starr, Steuerung Moeller SPS.

Lieferumfang:
- Hochdruck-Pumpeneinheit
- Neutralisationseinheit
- Kabel mit Stecker

Bauseitige Voraussetzung: Wasseranschluss ¾", max. 3 m von der Maschine, Abwasseranschluss, Stromanschluss 400 V/3 Phasen.

Technische Daten:
- Waschzyklusdauer: - 30 s (Spülen-Programm) - 2 min (ECO-Programm) - 2 min 50 s (Normal-Programm) - 3 min 40 s (SUPER-Programm)
- Rad-Ø 500–800 mm
- Radbreite 135–350 mm
- Max. Gewicht je Rad 70 kg
- Spritzung 3 x Flachstrahldüsen starr
- Spritzdruck 140 bar
- Zulauftemperatur max. 50 °C
- Stromanschluss 400 V, 3 Phasen
- Hauptantrieb 0,55 kW
- Steuerung Moeller SPS
- Reinigungspumpe 92 W
- Maße (B x T x H): 710 x 850 x 1.600 mm
- Nettogewicht ca. 185 kg
- Schalldruckpegel ca. 74 dB (A) (EN 60704-1)

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radwaschmaschine	**TMTSARWMEDITION**
Felgenreiniger Deep Force NO1 im 25 l Gebinde	**10000001**
Neutralisationsmittel 32 kg Gebinde	**10000002**

Radwaschmaschine PowerWash TM TSA DHW 450 AC

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Für jede Werkstatt. Die patentierte Reinigungsmethode, empfohlen und angewandt von den führenden Reifen- und Auto-Händlern, ist absolut ungefährlich, da weder schädliche Hochdruck-, noch chemische Reinigung verwendet wird. Die elegant konstruierte Station wäscht Ihre Reifen schnell und effizient mit nichts als Wasser und Granulat.
Inklusive Heizstab, extra Luftdüse und 2 Entleerungsschläuche.

Technische Daten:
- Reifenbreite 135–305 mm
- Reifen-Ø 560–800 mm
- Max. Radgewicht 35 kg
- Waschprogramme 30, 60, 90, 120 s.
- Wasservolumen 210 l
- Kunststoffgranulat 20 kg
- Strombedarf 380–420 V, 3 Phasen, 50 Hz
- Luftdruck 8–12 bar
- Pumpenmotor 5,5 kW
- Pumpenkapazität 500 l /min
- Gewicht ohne Wasser 180 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radwaschmaschine	**TMTSADHW450AC**

Bezeichnung	Art.-Nr.
Granulat 20 kg Sack	**DH-R3230**
Reinigungsmittel 5 l Kanister	**DH-Bio-291**
Koagulierungsmittel 5 kg	**DH-R12076**
Fahrwagen	**300329**

Alufelgen-Aufbereitung Wheel Doctor WD 200

Beschreibung/Hinweise

Ihre Vorteile:
- Hohes Marktpotenzial, auch bei Gebrauchtwagen und Leasingrückläufern
- Rädereinlagerung für Alufelgen-Aufbereitung nutzen
- Höhere Werkstattauslastung und Gewinnsteigerung
- Bessere Kundenbindung
- Schnelle Amortisierung innerhalb 12 Monate möglich
- Geringer Material- und Zeitaufwand
- Mit einer aufbereiteten Alufelge pro Woche ist die Leasingrate bezahlt! Kleine Schäden – großer Gewinn!

Lieferumfang:
- WheelDoctor WD 200
- Aluminiumstaub-Absaugsystem WD 500 EX II 3D
- Systemumfang glanzgedrehte Felge
- Umfangreiches Marketingpaket inkl. Videofilm
- Lackierausstattung Basiskit 296-teilig
- Wandregal-Ordnungssystem
- Grenzwertkatalog
- Felgen-Kalkulationsschlüssel
- 3-tägiger Lehrgang für bis zu 3 Personen

Verschiedene Lehrgänge und Zubehör auf Anfrage!

Bezeichnung	Art.-Nr.
WheelDoctor WD 200	**266598**

Reifentransporter/Reifenregale

Beschreibung/Hinweise

Reifen- und Rädertransporter Profi HD
Mit patentiertem Greifsystem bei dem sich die Greifarme automatisch an die Reifengröße anpassen. Passend für Reifengrößen 14–20". Patentiertes Kippsystem sorgt dafür, dass sich die Achse während des Kippens verlagert. Dadurch lässt sich der schwere Rädersatz quasi mit dem kleinen Finger nach hinten ziehen. Mit gelben Vollgummireifen – verhindert Streifenbildung auf dem Boden.

Technische Daten:
- Max. Belastung 200 kg
- Eigengewicht 20,5 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifen- und Rädertransporter	**Y471147HD**

Beschreibung/Hinweise

Reifenregal L - bis Reifengröße 235 mm Breite, 640 mm
Leistungsmerkmale:
- Regalsystem verzinkt, stabile Ausführung
- Rahmen geschraubt, Ebenen gesteckt
- System Unirack
- Feldbreite passend für einen Rad-Satz
- Regaltiefe 400 mm, Belastbarkeit pro Ebene 150 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.
Grundregal Maße (H x B): 2.000 x 1.050 mm	**UR20410RRG3**
Anbauregal	**UR20410RRA3**

Fahrwerksvermessungs-System TM WA 580 Prism Elite

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Professionelle Achsvermessung mit 2-Kamera-Technik
- Mobiles Bedienterminal mit Druckerfach und einem geschlossenen Fach für den PC sowie zusätzlichen Ablagemöglichkeiten
- 19" TFT-Breitbildmonitor
- PC mit Betriebssystem Windows und Standard-Benutzersoftware pro42
- Farbdrucker
- Satz mit 2 Reflektoren und 2 PODs mit Magnesium-Radklammern 11–22"
- Komplette und aktuelle herstellerspezifische Daten
- 3D Gesamtanzeige aller Messergebnisse auf einen Blick
- Verwendung an verschiedenen Achsmessarbeitsplätzen
- Kabellose Datenübertragung über Bluetooth
- Langlebige Lithium-Ionen-Akkus • Keine Spoileradapter nötig
- Wartungsfreundlich • Fahrzeugdaten mit Höhenstandswerten
- Querlenkereinstellung
- Standardzubehör: Bremspedalfeststeller, Lenkradfeststeller
- Abdeckhaube • Mechanische Drehteller 50 mm Höhe
- Spurdifferenzwinkel • Nachlauf und Spreizung Drehteller
- Spreizung angehoben
- Fahrzeugdaten, Sturz, Spur live Drehteller und live angehoben
- Sturz und Spur Drehteller (Nachlauf eingefroren)
- Sturz und Spur angehoben (Nachlauf eingefroren)
- Querlenkereinstellung • Einstellplättchen hinten

Technische Daten:
- Radgröße 11–26"
- Spurweite 1.200–2.500 mm
- Radstand 1.200–5.000 mm
- Spannbereich Radklammern 11–22"
- Anzeige/Monitor 19" TFT
- Datenübertragung kabellos
- Messsystem Pods
- Netzanschluss 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz, 6 A/3 A

Bezeichnung	Art.-Nr.
Fahrzeugvermessung	**TMWA580PRISMELITE**

3D Achsmesscomputer 3D Achsmesscomputer TM WA GEOLINER 790

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Kabelloses System für flexible Aufstellung, Nutzung und hohe Mobilität. Patentierte automatische Synchronisierung der Digitalkameras mit der Höhe des Fahrzeuges.

Leistungsmerkmale:
- Bluetooth-Datenübertragung
- Hochauflösende Kameras mit verbesserter DigiSmart-Technik
- 3-Kamera-Messsystem
- Premium-Bedienterminal und 24" Flachbildschirm
- Neue kleine und leichte XD-Targets
- AC400-Schnellspann-Radklammern
- Pro42 Benutzersoftware
- Umfangreiche Messungen
- Komplette aktuelle herstellerspezifische Kfz-Daten (OEM)
- Integrierte Messabläufe für ausgewählte Fahrzeughersteller
- Einfache Installation und flexible Konfiguration
- TIP – Target Imaging Pointer für Fahrzeugniveaumessung
- Optionale Auffahrhilfe (Kamera) für leichtes Positionieren des Fahrzeuges auf der Achsmessbühne

Zusätzlich im Lieferumfang:
- Premium Drehteller • Füllstücke • Abdeckhaube

Technische Daten:
- Radgröße 11–22"
- Spannbereich Radklammern 11–22"
- Reifen-Ø 13–39"
- Anzeige/Monitor 24" TFT
- Spurweite 1.220–2.440 mm
- Radstand 2.010–4.570 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
3D Achsmesscomputer	**TMWAGEOLINER790**

www.vdo.de/reifendruck

VDO verschafft Ihnen einen komfortablen Vorsprung: mit dem intelligenten VDO REDI-Sensor! Der vorprogrammierte Mehrmarken-Reifendruckkontroll-Sensor (RDKS) erspart unnötigen Aufwand und erleichtert die Lagerhaltung. Dazu gibt es ein umfassendes Begleitprogramm von VDO – mit Verkaufsunterstützung und Trainings.

Gehen Sie mit VDO auf Erfolgskurs und ordern Sie jetzt den VDO REDI-Sensor für die Reifenwechselsaison Herbst/Winter 2014.

Der innovative RDK-Sensor für fast alle Marken

VDO REDI-Sensor

VDO

VDO – Eine Marke des Continental-Konzerns | Continental Trading GmbH
Sodener Str. 9, 65824 Schwalbach, Deutschland, replacementparts@vdo.com

Schlagschrauber ½"

monochrom

Beschreibung/Hinweise
Handliches und robustes Design.Vibrationsarm dank des Stiftschlagwerkes (Pin Clutch). Rechts-/ Linkslauf geschützt hinten in der Motorplatte angebracht. Automatisch volle Kraft beim Lösen (max. 800 Nm). 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen (max. 650 Nm). Handgriff mit Kälte-schutz-Überzug. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Trigger für feinfühligen Anlauf.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schlagschrauber ½", 800 Nm, 2,7 kg	**3100B-TROST**

Schlagschrauber ½"

monochrom

Beschreibung/Hinweise
Doppel-Hammer-Schlagwerk für lange Standzeiten und schwere Anwendungen. Geringes Eigen-gewicht von nur 2,0 kg. Gummierter, kälteisolierender Handgriff für mehr Kontrolle. 1.250 Nm max. Lösemoment. Anzugsmoment in drei Stufen regelbar. Die erste Stufe bietet einen langsamen Anlauf mit wenig Drehmoment – perfekt für den Reifendienst.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schlagschrauber ½", 1.250 Nm, 2,0 kg	**6300S-TROST**

Schlagschrauber ½"

Chicago Pneumatic

Abb. 1

Abb. 2

Beschreibung/Hinweise
CP7739: Doppelhammer Schlagwerk für höchste Standzeiten. Bequeme Umschaltung durch S2S Technologie. Feinfühliger Betätigungsdrücker. Komposit-Gehäuse mit Kälteisolierenden-Eigenschaften und dadurch auch nur 1,26 kg Gewicht. Kurze Bauform mit nur 163 mm. Abluft durch den Handgriff nach unten. Anzugsleistung in 3 Stufen regulierbar. **CP7759Q:** Doppelhammerschlagwerk. Robuste Technologie mit Kohlefasereinlage. Leicht mit Magnesium-Kupplungsgehäuse. Bequeme Umschaltung durch S2S Technologie. Ergonomischer Griff aus Kompositmaterial für ermüdungsfreies Arbeiten. Leise. Flexibler, um 360° drehbarer Lufteinlass.

Bezeichnung	Abb.	Art.-Nr.
CP7739 610 Nm, 1,2 kg	1	**8941077390**
CP7759Q 1.054 Nm, 1,7 kg	2	**8941077518**

Schlagschrauber ½"

HAZET

Abb. 1

Abb. 2

Beschreibung/Hinweise
Hochleistungs-Stift-Schlagwerk. Kälteisolierter Handgriff. Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Vibrationsarm. Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf. Einfache Bedienung.

Bezeichnung	Abb.	Art.-Nr.
Schlagschrauber ½", 750 Nm, 3,0 kg	1	**9012SPC**
Schlagschrauber ½", 1.700 Nm, 1,9 kg	2	**9012EL**

Schlagschrauber ½"

HAZET

Im Größenvergleich

Beschreibung/Hinweise	
Jumbo Hammer-Schlagwerk. Extrem kompakte Bauweise. Kälteisolierter Handgriff. Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Vibrationsarm. Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf. Sehr kurze Bauform mit nur 110 mm.	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Schlagschrauber ½", 850 Nm, 1,49 kg	**9012M**

Schlagschrauber ¾"

Chicago Pneumatic

Beschreibung/Hinweise	
CP7763: Doppel-Hammer Schlagschrauber. Hohe Leistung (1.627 Nm) bei geringem Gewicht. Kombinierter Leistungsregler mit Vor-/Rücklauf. Kraftvoller Motor und langlebiger Schrauber.	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Schlagschrauber ¾", 1.627 Nm, 5,25 kg	**8941077630**
Schlagschrauber ¾", 1.627 Nm, 6,30 kg mit 6" Spindel	**8941077636**

Schlagschrauber ¾"

HAZET

Beschreibung/Hinweise	
Hochleistungs-Stift-Schlagwerk. Kälteisolierter Handgriff. Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2. Abluftführung durch den Handgriff nach unten. Vibrationsarm. Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf. Einfache Bedienung.	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Schlagschrauber ¾", 1.800 Nm, 5,4 kg	**9013SPC**

Schlagschrauber 1"

Chicago Pneumatic

Beschreibung/Hinweise	
CP7780: Langlebiges Doppel-Hammer-Schlagwerk im Ölbad. 4-stufige Leistungsanpassung in beide Richtungen. 2-stufiger Bedienhebel für langsamen Anlauf. Aluminium Gehäuse mit nur 6,8 kg Gewicht bei 1.900 Nm Anzugsleistung. Die Nuss kann per Lochsicherung oder Reibring gehalten werden.	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Schlagschrauber 1", 2.250 Nm, 7,4 kg	**8941077800**
Schlagschrauber 1", 2.250 Nm, 8,6 kg mit 6" Spindel	**8941077806**

Kreuzschlüssel, Pkw

Beschreibung/Hinweise

Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen. Aus Spezialstahl. Oberfläche verchromt. DIN 3119, ISO 6788. 705 V-02 zusätzlich mit ½" Vierkant für Steckschlüssel-Einsätze.

SW	Länge	Art.-Nr.
17 x 19 x 13/16 x 21 mm	375 x 375 mm	**705N**
17 x 19 x 22 x Außenvierkant Antrieb 12,5 = ½" mm	375 x 375 mm	**705V-02**

Kreuzschlüssel, Nfz

Beschreibung/Hinweise

Für Nfz, Traktoren, Land- und Baumaschinen. Hoch belastbar (bis 2.000 Nm geprüft). Geschmiedetes Mittelstück. Mit ¾" Vierkant für Steckschlüssel-Einsätze. Aus Spezialstahl. Oberfläche verchromt, Köpfe poliert. DIN 3119.

SW	Länge	Art.-Nr.
24 x 27 x 32 x Außenvierkant Antrieb 20 = ¾" mm	750 x 750 mm	**720S**

Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU

Beschreibung/Hinweise

Mit einstufigem Planetengetriebe für lange Lebensdauer. Gehäuse aus Hochleistungsaluminium, dadurch extrem leicht. Garantierte Genauigkeit: besser als ±3 % Toleranz. Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle. DVI-20Z und DVI-28Z mit Überlastungssicherung mittels Abschervierkant. Somit ist eine Beschädigung durch Überlastung nicht möglich.

Drehmoment	Antrieb	auf	Art.-Nr.
1.300 Nm	½"	¾"	**DVV-13Z**
2.000 Nm	¾"	1"	**DVI20Z**
2.800 Nm	¾"	1"	**DVI28Z**

1" Kraft-Vervielfältiger 1:64

Beschreibung/Hinweise

Robustes Anzugs- und Lösewerkzeug für hochfeste Schraubverbindungen. Ausgangs- Drehmoment max. 4.000 Nm, Eingangs-Drehmoment max. 62,5 Nm, An- und Abtrieb 1", Bestehend aus: Kraftvervielfältiger mit Kurbel, Kraftstecknuss 30 und 32 mm, Verlängerung 210 mm.
Achtung: Nicht in Verbindung mit Schlagschraubern einsetzbar!

Inhalt	Art.-Nr.
5-teilig	**516.1150**

Drehmomentschlüssel ½" / ¾"

monochrom

Beschreibung/Hinweise

Auslösegenauigkeit ±4 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung), Einstellen durch Drehen des Handgriffes, sichere Verriegelung am Handgriff, feine Skaleneinteilung. Mit Seriennummer und Zertifikat.

Antrieb	Drehmoment	Länge	Art.-Nr.
½"	40–200 Nm	498 mm	**5122-3CT-TROST**
½"	60–320 Nm	632 mm	**5123-2CT-TROST**
¾"	300–800 Nm	1.280 mm	**6145-1CT-TROST**

Kraftsteckschlüssel-Sätze

Chicago Pneumatic

Beschreibung/Hinweise

Schlagschrauberfeste Kraftsteckschlüssel für höchste Standzeit. 6-kant mit speziellem Wellenprofil. Lasergravierte Größenangaben. Chrom-Molybdän-Stahl mit Elektrophosphat-Finish.

Inhalt	Ausführung	Antrieb	Art.-Nr.
14-teilig: SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/26/27 mm	Kurz SS4114	½"	**8940164458**
14-teilig: SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/26/27 mm	Lang SS4114D	½"	**8940164459**
3-teilig: SW 17/19/21, mit Kunststoffummantelung	Lang SS413WP	½"	**8940164464**
8-teilig: SW 26/27/29/30/32/35/36/38 mm	Kurz SS618	¾"	**8940164472**
8-teilig: SW 26/27/29/30/32/35/36/38 mm	Lang SS618D	¾"	**8940164473**
8-teilig: SW 27/30/32/33/35/36/38/41 mm	Kurz SS818	1"	**8940164476**
8-teilig: SW 27/30/32/33/35/36/38/41 mm	Lang SS818D	1"	**8940164477**

SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Steckschlüssel-Satz ½"

KS TOOLS

Beschreibung/Hinweise

Für die Montage von Alu-Felgen, mit Kunststoffummantelung. Ideal zum Nachziehen mit dem Drehmomentschlüssel. Schlagschrauberfest. Premium-Qualität.

Material: Cr-Mo-Stahl.

Inhalt	Art.-Nr.
3-teilig: • 17/19/21 mm	**515.0990**

Felgenschlossknacker-Satz ½"

KLANN

Beschreibung/Hinweise

Steckschlüssel-Einsätze mit konisch linkssteigendem Innengewinde und ½"- Vierkantantrieb zum problemlosen Herausdrehen von Radsicherungsschrauben und SK-Radschrauben/ -Muttern, deren Sechskant zerstört ist. Dünnwandig, aus Spezialstahl brüniert. Im Kunststoffkasten.

Inhalt	Art.-Nr.
7-teilig: • 17–26 mm, 1,5 mm steigend	**KL-0101-22K**

Gewindereparatur-Set für Radflansche

KUNZER

Beschreibung/Hinweise

Zur Instandsetzung von beschädigten Innengewinden am Radflansch.
M12 x 1,25/M12 x 1,5/M14 x 1,5 und M12 x 1,5 Stehbolzengewinde.

Inhalt	Art.-Nr.
4-teilig, in Kunststoffbox	**7RFGS4**

Gewindereparatur-Set für Stehbolzen

KUNZER

Beschreibung/Hinweise

Zur Instandsetzung von beschädigten Gewinden an Stehbolzen. Kann auf einem der hinteren Gewindegänge aufgesetzt und damit nach vorne durchgeschnitten werden.
M12 x 1,25/M12 x 1,5/M14 x 1,5.

Inhalt	Art.-Nr.
4-teilig, in Kunststoffbox	**7GSB4**

Schonhammer, rückschlagfrei

SSW

Beschreibung/Hinweise

Besonders geeignet zum Lösen festsitzender Räder (Pkw, Transporter und schwere Lkw). Solider Polyurethan-Glasfiber-Verbund. Rückschlagfrei. Mit freibeweglichen Stahlkugeln im Hammerkopf.

Bezeichnung	Gewicht	Länge	Art.-Nr.
K 453	1,0 kg	350 mm	**112164**
K 452	4,7 kg	900 mm	**112059**

Reifen-Montierhebel

HAZET

Beschreibung/Hinweise

Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Für Pkw und leichte Lkw, 500 mm	**650-20**
Für Alu-Felgen, mit austauschbarem Kunststoff-Belag, 500 mm	**650K-20**
Schwere Ausführung für Nfz, 600 mm	**652**

Ventildreher

Beschreibung/Hinweise
Zum Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze in Reifenventilen und zum Eindrücken des Ventilstiftes beim Ablassen der Luft.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Ventildreher	**666-1**

Ventildreher/Ventileinziehhebel

Beschreibung/Hinweise
Zum Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze und zum Eindrücken des Ventilstiftes beim Ablassen der Luft.

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
Ventilausdreher	120 mm	**071370**

Zum Einziehen von Gummiventilen unterschiedlicher Längen in die Felgenbohrung.

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
Ventileinzieher	310 mm	**071900**

Ventileinziehhebel

Beschreibung/Hinweise
Zum Einziehen von Gummivenbtilen aller Längen. Die Kerbung am Hebelkopf gibt sicheren Halt am Felgenhorn (bei der Metallausführung: mit gekerbten Gummiüberzug). Verhindert Beschädigungen am Felgenrad. Flexibler Ventilkopf.

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.
Ventileinzieher aus Spezialstahl	330 mm	**150.2032**

Auswuchtgewichtezangen

Beschreibung/Hinweise
Zum Befestigen, Lösen, Verschieben und Abschneiden der Gewichte an Radfelgen. Zum Ausweiten und Zusammendrücken der Haltefedern.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Standard	**665**
Mit Kunststoffkopf an der Hammerseite	**665-1**

Auswuchtgewichtezange

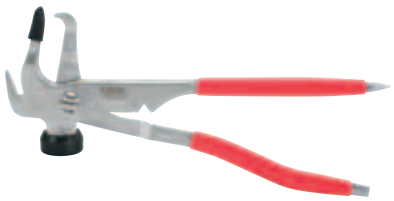

Beschreibung/Hinweise
Zangen- und Hammerkopf kunststoffummantelt, ideal geeignet für Alu-Felgen. Hammerkopf zum Aufschlagen der Gewichte. Schneide zum Abschneiden der Gewichte. Selbstöffnend, mit gummiertem Griff. Mit Zusatzfunktion zum Bearbeiten der Haltefedern. Chrom-Vanadium.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Auswuchtgewichtezange, 250 mm	**150.2024**

Radkappen-Heber/-Montagehebel

Beschreibung/Hinweise
Leichter Hebel zum schonenden Abdrücken der Kunststoffkappen an Pkw-Rädern, mit Schutzisolierung.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radkappen-Heber, 300 mm	**911.8150**

Optimal ausgeformtes Hebelende für schonendes Abdrücken der oft sehr festsitzenden Kunststoffradkappen an Pkw-Rädern. Vorn schneideähnlich zulaufender Hebelkopf für enge Zwischenräume, mit Gummihammerfunktion für präzises Aufschlagen bei der Montage

Bezeichnung	Art.-Nr.
Radkappen-Montagehebel, 360 mm	**911.8155**

Klebegewichte-Entferner

Beschreibung/Hinweise
Zum schonenden Entfernen der Klebegewichte (Blei, Zink) an Alufelgen. Auch zum Enfernen von Plaketten und Folien geeignet. Spezialkunststoff lösemittelbeständig. Kann mit einer Feile nachbearbeitet werden.

Bezeichnung	Art.-Nr.
22 mm breit	**911.8132**

Hutkappen-Zange

Beschreibung/Hinweise
Mit tauchisoliertem Griff. Zum Entfernen von Hutkappen, kein Abrutschen durch speziell beschichtete Backen. Ideal geeignet für Nutzfahrzeuge. Spezial-Werkzeugstahl.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hutkappen-Zange	**150.1995**

Radnabenschleifer Typ 1

HAZET

Beschreibung/Hinweise
Für die optimale Reinigung von Radnaben. Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugsdrehmomente. Schleifteller bis Ø 160 mm.

Beschreibung	Art.-Nr.
Inklusive 3 Schleifscheiben	**4960-160/4**

Ersatzscheiben für Typ 1

Beschreibung	Art.-Nr.
Ø 160 mm, VPE 3 St.	**4960-0160/3**

Radnabenschleifer Typ 2

HAZET

Beschreibung/Hinweise
Für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben. Schleifkörper aus Aluminium. Mit 6kt.-Aufnahme für festen Halt im Gerät. Für Radnaben mit Stehbolzen (Schleiffläche 40 bzw. Ø 50 mm), z. B. Ford, Porsche, Volvo, japanische Pkw. Inhalt: 1 Aluminium-Grundkörper, 6 Schleifscheiben Ø 50 mm und 5 Schleifscheiben Ø 40 mm.

Inhalt	Art.-Nr.
12-teilig	**4960N-45/12**

Ersatzscheiben für Typ 2

Beschreibung	Art.-Nr.
Ø 40 mm, VPE 5 St.	**4960-040/5**
Ø 50 mm. VPE 5 St.	**4960-050/5**

Radnabenschleifer Typ 3

HAZET

Beschreibung/Hinweise
Schleifteller bis Ø 200 mm (z. B. BMW und Mercedes-Benz Sprinter, etc).

Beschreibung	Art.-Nr.
Inklusive 2 Schleifscheiben	**4960-200/3**

Ersatzscheiben für Typ 3

Beschreibung	Art.-Nr.
Ø 200 mm, VPE 2 St.	**4960-0200/2**

Aluguss-Radnabenschleifer

-MAWEK-
Autoprüfgeräte

Beschreibung/Hinweise
Aluminiumglocke mit Stahlkern und Vierkant-½" Schlagschrauber-Aufnahme. Schleifteller bis Ø 150 mm. Mercedes-Benz und Porsche Freigabe.

Beschreibung	Art.-Nr.
Schleifglocke inklusive 1 Reinigungsscheibe	**RNC-01**

Zubehör	Art.-Nr.
Ersatz-Set mit 3 Reinigungsscheiben	**RNC-3E**
Klett selbstklebend (2 Stück) für RNC 01	**RNC-04**
Bohrmaschinen-Adapter	**RNC-02**

Stahlfelgen für Transporter

Beschreibung/Hinweise

–

Fahrzeug	Abmessungen	Lochanzahl	Lochkreis-Ø	Mittenloch-Ø	Einpresstiefe	Art.-Nr.
Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	6J x 15H2	5	118 mm	71,1 mm	68	**154582**
Citroën Jumper / Fiat Ducato/Peugeot Boxer	6J x 16H2	5	130 mm	78,1 mm	68	**163380**
Ford Transit	5,5J x 15H2	5	160 mm	65,0 mm	60	**154507**
Ford Transit	6J x 15H2	5	108 mm	63,3 mm	52,5	**154508**
IVECO Daily S2000	6J x 16	6	205 mm	161,0 mm	124	**165501**
MB Sprinter II 05/06–/VW Crafter ab Bj.05/06	6,5J x 16	6	130 mm	84,0 mm	62	**163323**
MB Vito	6J x 16H2	5	112 mm	66,5 mm	54	**163320**
MB Vito	6,5J x 16H2	5	112 mm	66,5 mm	60	**163321**
Renault Master	6J x 16H2	5	130 mm	89,0 mm	66	**163351**
VW LT	6J x 15H2	5	130 mm	84,0 mm	75	**154517**
VW T5 ab Bj.03	6,5J x 16H2	5	120 mm	65,0 mm	51	**163305**

Stahlfelgen für Leicht-Anhänger und Wohnwagen

Beschreibung/Hinweise

–

Abmessungen	Bolzenlochzahl	Bolzenlochkreis	Mittenloch Ø	Radlast in kg bei 140 km/h	Einpresstiefe	Art.-Nr.
4J x 13H2	4	100	57,0 mm	600 kg	30	**43 44 71 07**
4,5J x 13H2	4	100	57,0 mm	600 kg	30	**43 10 71 05**
5J x 13H2	5	112	66,5 mm	700 kg	30	**43 20 31 05**
5,5J x 14H2	5	112	66,5 mm	900 kg	30	**43 07 21 01**
5,5J x 15H2	5	112	66,5 mm	900 kg	30	**43 31 51 04**

Stahlfelgen für Lkw-Anhänger und Tieflader

Beschreibung/Hinweise

–

Abmessungen	Typ	Lochzahl	Bolzenloch	Bolzenlochkreis	Mittenloch Ø	Zentrierung	Einpresstiefe	Art.-Nr.
17,5 x 6,75	Tieflader	10	M221S36	225 mm	176 mm	MZ/BZ	128,2	**170803**
19,5 x 7,5	Anhänger	10	M22DS36	225 mm	176 mm	MZ/BZ	139,5	**194903**
19,5 x 14,0	Anhänger	10	M22	338 mm	281 mm	MZ	0	**194908**
19,5 x 14,0	Anhänger	8	M22	275 mm	221 mm	MZ	0	**194907**
22,5 x 11,75	Anhänger	10	M22	335 mm	281 mm	MZ	120,0	**A16103**
22,5 x 11,75	Anhänger	10	-	335 mm	281 mm	MZ/BZ	0	**A15925**

Steilschulter-Räder für Lkw

Beschreibung/Hinweise
–

Fahrzeug	Abmessungen	Lochzahl	Bolzenloch	Lochkreis-Ø	Mittenloch-Ø	Zentrierung	Einpresstiefe	Art.-Nr.
MB	17,5 x 6,0	6	M18DS32	245 mm	202 mm	MZ/BZ	116	**171504**
MAN/IVECO	17,5 x 6,0	6	M18	205 mm	161 mm	–	120	**A15544**
MB	17,5 x 6,0	6	M18DS32	205 mm	161 mm	–	116	**170501**
MB	17,5 x 6,75	6	M18DS36	245 mm	202 mm	MZ/BZ	129	**A15836**
MAN/IVECO	19,5 x 6,75	8	M20D24	275 mm	221 mm	MZ	131	**A15370**
MB	19,5 x 8,25	8	–	275 mm	221 mm	BZ	154	**A15488**
IVECO	22,5 x 7,5	8	M22D24	275 mm	221 mm	MZ	147	**A15536**
MAN/IVECO	22,5 x 7,5	10	M22D26	335 mm	281 mm	MZ	152	**A15945**
MAN/IVECO	22,5 x 8,25	10	M26	335 mm	281 mm	MZ	152	**A16094**
MAN/IVECO	22,5 x 9,0	10	M26	335 mm	281 mm	MZ	161	**A16088**
MAN/MB	22,5 x 11,75	10	M22	335 mm	281 mm	MZ	120	**A16103**

Aluminium-Räder für Lkw und Anhänger



Beschreibung/Hinweise
–

Fahrzeug	Abmessungen	Einpresstiefe	Lochanzahl	Lochkreis-Ø	Mittenloch-Ø	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Art.-Nr.
Lkw/Trailer	22,5 x 11,75	120	10	335 mm	281 mm	gebürstet	32	**02.3511.43.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 11,75	120	10	335 mm	281 mm	gebürstet	26	**02.3511.44.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 11,75	120	10	335 mm	281 mm	poliert	32	**02.3511.45.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 11,75	120	10	335 mm	281 mm	poliert	26	**02.3511.46.12**
Trailer	22,5 x 11,75	0	10	335 mm	281 mm	gebürstet	32	**02.3511.47.12**
Trailer	22,5 x 11,75	0	10	335 mm	281 mm	gebürstet	26	**02.3511.48.12**
Trailer	22,5 x 11,75	0	10	335 mm	281 mm	poliert	32	**02.3511.49.12**
Trailer	22,5 x 11,75	0	10	335 mm	281 mm	poliert	26	**02.3511.50.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 9,0	153	10	335 mm	281 mm	gebürstet	32	**02.3511.51.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 9,0	153	10	335 mm	281 mm	gebürstet	26	**02.3511.52.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 9,0	153	10	335 mm	281 mm	poliert	32	**02.3511.53.12**
Lkw/Trailer	22,5 x 9,0	153	10	335 mm	281 mm	poliert	26	**02.3511.54.12**
Trailer	22,5 x 8,25	145	10	335 mm	281 mm	gebürstet	32	**02.3511.55.12**
Trailer	22,5 x 8,25	145	10	335 mm	281 mm	gebürstet	26	**02.3511.56.12**
Trailer	22,5 x 8,25	145	10	335 mm	281 mm	poliert	32	**02.3511.57.12**
Trailer	22,5 x 8,25	145	10	335 mm	281 mm	poliert	26	**02.3511.58.12**
Trailer	17,5 x 6,75	117	10	225 mm	176 mm	gebürstet	26	**02.3511.59.12**
Trailer	17,5 x 6,75	117	10	225 mm	176 mm	poliert	26	**02.3511.60.12**

Radmuttern für Aluminium-Räder

Beschreibung/Hinweise
–

Fahrzeug	Anschlußmaß	Bolzenloch-Ø	Art.-Nr.
Mutter (silberfarbig) für Alu + Stahl	M22 x 1,5/27 mm hoch	26	**05.260.54.10.0**
Schaftmutter kurz (silberfarbig) für Einzelbereifung	M22 x 1,5/39 mm hoch	32	**05.260.54.21.1**
Schaftmutter lang (silberfarbig) für Zwillingsbereifung	M22 x 1,5/62 mm hoch	32	**05.260.54.14.1**
Schaftmutter kurz, Scania (Zollgewinde) für Einzelbereifung	7/8 Zoll, 11 BSF	32	**02.5219.39.10**
Schaftmutter lang, Scania (Zollgewinde) für Zwillingsbereifung	7/8 Zoll, 11 BSF	32	**02.5219.40.10**

Radbolzen und Muttern für Transporter

Beschreibung/Hinweise
–

Fahrzeug	Anschlußmaß	Schlüsselweite	Güte/Klasse	Hersteller	Art.-Nr.
IVECO Daily	M18 x 1,5H	27 mm	10	93805743	**03827**
IVECO Turbo Daily 59–12/VW LT 35–55	M18 x 1,5	27 mm	10	4459602	**077.047-10**
VW LT/MB T1, 307D-310D	M14 x 1,5 x 34	19 mm	10,9	2D0601139	**08237**
MB Vito	M14 x 1,5 x 25	19 mm	10,9	6384010271	**09805**
VW LT 46 / MB 307D-814D	M14 x 1,5 x 58	–	–	2D0501627	**017.002-00**
VW LT 46(HA)/ MB T1	M14 x 1,5 x 64	–	10,9	3094020271	**017.004-00**
Ford Galaxy / VW T4, Sharan	M14 x 1,5 x 34	19 mm	–	–	**04912**
Ford Galaxy 04.00/ VW Sharan, T4	M14 x 1,5 x 34	19 mm	10,9	7M3601139A	**17818**
Porsche Cayenne/ VW T5, Touareg	M14 x 1,5 x 36	19 mm	10,9	7L0601139A	**21588**

Radbolzen für Lkw

Beschreibung/Hinweise							
D = dacrometisiert, P = phosphatiert, SF = Schaft mit Riffelung							
Fahrzeug	**Gewinde-maß**	**Länge**	**Gewinde-länge**	**Länge 1**	**Ø**	**Ausführung**	**Art.-Nr.**
DAF							
F95, XF954 (VA)	M22	85 mm	42 mm	95 mm	42 mm	SF	**107.039-00**
F95, 85CF, 95XF (HA)	M22	94 mm	42 mm	104 mm	42 mm	SF	**107.038-00**
F95 (HA)	M22	104 mm	42 mm	114 mm	42 mm	SF	**107.036-00**
F95, 85CF, 95XF (VA/HA)	M22	–	–	–	46 mm	Mutter	**107.010-00**
Iveco							
TurboTech, TurboStar (HA)	M22	100 mm	40 mm	109 mm	33 mm	SF	**027.039-00**
EuroCargo (HA)	M18	75 mm	40 mm	82 mm	29 mm	SF	**951066**
EuroTech, EuroStar (VA)	M22	78 mm	40 mm	88 mm	32 mm	SF	**951062**
EuroTech, EuroStar (HA)	M22	120 mm	60 mm	130 mm	32 mm	SF	**951067**
Mercedes-Benz							
SK, Actros	M22	105 mm	70 mm	115,5 mm	32 mm	P	**017.072-30**
SK, Actros (HA) mit Trommelbremse	M22	110 mm	75 mm	120,5 mm	32 mm	P	**017.058-30**
809D-917D, Vario (VA)	M18	65 mm	32 mm	73 mm	27 mm	P	**017.010-00**
809D-817D (VA)	M18	70 mm	35 mm	83 mm	27 mm	–	**017.137-00**
914, Atego (VA)	M20	62 mm	36 mm	70 mm	30 mm	P	**017.085-00**
914D-1517D, Atego (VA)	M20	85 mm	39 mm	93 mm	30 mm	P	**017.036-00**
LN2 914-1320, Atego (HA)	M20	89 mm	43 mm	97 mm	30 mm	P	**017.027-00**
Actros (HA) mit Scheibenbremse	M22	91 mm	57 mm	101,5 mm	32 mm	D	**017.148-00**
SK, Actros, 0405 MA (HA), S315-319 GT-HD MA (HA)	M22	105 mm	70 mm	115,5 mm	32 mm	D	**017.072-20**
SK, Actros	M22	105 mm	70 mm	115,5 mm	32 mm	P	**017.072-30**
SK, Actros (HA) mit Trommelbremse	M22	110 mm	75 mm	120,5 mm	32 mm	D	**017.058-20**
SK, Actros (HA) mit Trommelbremse	M22	110 mm	75 mm	120,5 mm	32 mm	P	**017.058-30**
SK, Actros (HA) Sonderlänge	M22	125 mm	38 mm	135,5 mm	32 mm	P	**017.091-00**
Scania							
3er, 4er-Serie (VA)	7/8"–11 BSF	67,5 mm	44 mm	80 mm	30 mm	P	**127.511-00**
3er, 4er-Serie (HA)	7/8"–11 BSF	85,5 mm	61 mm	97 mm	30 mm	P	**127.512-00**
3er, 4er-Serie (HA)	7/8"–11 BSF	97 mm	71 mm	109 mm	30 mm	P	**127.510-00**
3er, 4er-Serie	7/8" BSF	–	–	–	1	Mutter	**127.028-00**
Volvo							
FH12, FH16	7/8"–14 UNF	86 mm	32 mm	96 mm	40 mm	P	**147.612-00**
FH12, FH16	7/8"–14 UNF	102 mm	35 mm	112 mm	40 mm	P	**147.614-00**
FH12, FH16 (HA)	7/8"–14 UNF	111 mm	35 mm	121 mm	40 mm	P	**147.001-00**
FH12, FH16	7/8"–14 UNF	–	–	–	46 mm	Mutter	**077.621-00**

Radbolzen

Beschreibung/Hinweise				
–				
Verwendung Fahrzeug	**Gewindemaß**	**Gewindelänge**	**Ø**	**Art.-Nr.**
MAN				
A01-A51 (VA)	M22	28 mm	36 mm	**037.079-00**
A01-A51 MA (HA)	M22	38 mm	36 mm	**037.078-00**
Neoplan				
ZF Achse A131/132 (HA) mit Scheibenbremse	M22	50 mm	34 mm	**15341**
Mercedes-Benz				
0350, 0404 (VA)	M22	38 mm	32 mm	**14039**
0530 Citaro, 0580 Travego (VA)	M22	43 mm	32 mm	**017.146-00**
0405 (VA)	M22	55 mm	32 mm	**017.064-20**
0580 Travego (HA)	M22	38 mm	32 mm	**12870**
Setra				
S315-319 GT-HD (VA)	M22	38 mm	32 mm	**017.060-00**
S315-319 GT-HD MA (HA)	M22	50 mm	37 mm	**057.006-00**

Radbolzen für Leichtachsen



Beschreibung/Hinweise			
–			
Gewinde	**Länge**	**Info**	**Art.-Nr.**
M12 x 1,5	44 mm	Kugelbund R12/SW19	**02.5043.10.00**
M12 x 1,5	42 mm	Kegelbund 60°/SW19	**02.5043.11.00**

Riffelbolzen für Leichtachsen

Beschreibung/Hinweise				
–				
Gewinde	**Länge**	**L1**	**L2**	**Art.-Nr.**
M12 x 1,5	36,0 mm	8,5 mm	17,0 mm	**03.296.00.05.0**
M12 x 1,5	36,0 mm	10,0 mm	14,7 mm	**03.296.00.11.0**
M12 x 1,5	41,0 mm	10,0 mm	14,7 mm	**03.296.00.12.0**
M14 x 1,5	43,0 mm	9,0 mm	17,0 mm	**03.296.00.02.0**
M14 x 1,5	43,0 mm	13,0 mm	17,0 mm	**03.296.00.03.0**
M18 x 1,5	50,5 mm	14,0 mm	20,0 mm	**03.296.01.01.0**
M18 x 1,5	55,0 mm	18,0 mm	20,0 mm	**03.296.01.02.0**

Radbolzen für Anhängerachsen

Bundbolzen



Kugelbundbolzen



Wendelbolzen



Riffelbolzen



Original BPW-Radbolzen

Bereifung	Länge	L1	L2	Gewinde	Art.-Nr.*	Art.-Nr.**	Art.-Nr.
Bundbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Einfachbereifung	87	36	47	M18 x 1,5/M20 x 1,5	**09.806.21.14.0**	–	**03.296.21.11.0**
Einfachbereifung	94	43	47	M20 x 1,5	**09.806.22.05.0**	–	**03.296.22.04.1**
Zwillingsbereifung	101	48	47	M20 x 1,5	**09.806.12.03.0**	–	**03.296.12.04.0**
Einfachbereifung/B-Nabe	84	46	33	M22 x 1,5/M22 x 2	–	**09.806.23.17.0**	**03.296.23.14.0**
Einfachbereifung	100	46	49	M22 x 1,5/M22 x 2	**09.806.23.27.0**	**09.806.23.18.0**	**03.296.23.15.1**
Zwillingsbereifung	114	60	49	M22 x 1,5/M22 x 2	**09.806.23.28.0**	**09.806.23.22.0**	**03.296.23.17.0**
Einfachbereifung	100	46	49	M22 x 2	**09.806.23.02.0**	–	**03.296.23.05.0**
Kugelbundbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Zwillingsbereifung	97	46	47	M18 x 1,5/M20 x 1,5	**09.806.11.11.0**	–	**03.296.11.10.0**
Zwillingsbereifung	111	57	49	M22 x 2	**09.806.13.02.0**	–	**03.296.13.09.0**
Wendelbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Einfachbereifung	89	50	–	M22 x 1,5	**09.806.33.57.0**	**09.806.33.11.0**	**03.296.33.14.1**
Einfachbereifung/Alurad	97	62	–	M22 x 1,5	–	**09.806.33.68.0**	**03.296.33.12.1**
Zwillingsbereifung	97	62	–	M22 x 1,5	**09.806.33.67.0**	–	**03.296.33.12.1**
Zwillingsbereifung	97	62	–	M22 x 1,5	–	**09.806.33.68.0**	**03.296.33.12.1**

Original SAF-Radbolzen

Bereifung	Länge	L1	L2	Gewinde	Art.-Nr.*	Art.-Nr.**	Art.-Nr.
Bundbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Zwillingsbereifung	103	51	47	M18 x 1,5/M20 x 1,5	**3.302.1022.01**	–	**3.302.1022.01**
Einfachbereifung	97	45	47	M22 x 1,5/M22 x 1,5	–	**3.302.1045.00**	**1.303.1045.11**
Zwillingsbereifung	111	59	47	M22 x 1,5/M22 x 1,5	–	**3.302.1040.00**	**1.303.1040.11**
Zwillingsbereifung	130	78	47	M22 x 1,5/M22 x 1,5	–	–	**1.303.1064.10**
Einfachbereifung	97	45	47	M22 x 2/M22 x 2	**3.302.1008.00**	–	**1.303.1008.11**
Kugelbundbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Zwillingsbereifung	107	55	47	M22 x 2/M20 x 1,5	**3.302.1013.00**	–	**1.303.1013.10**
Zwillingsbereifung	108	56	47	M22 x 2/M22 x 2	**3.302.1028.00**	–	**1.303.1028.11**
Riffelbolzen				**D1/D2**	**BZ Bolzen, kpl.**	**MZ Bolzen, kpl.**	**Bolzen, lose**
Einfachbereifung	68	58	–	M18 x 1,5	**3.302.1121.00**	–	**1.303.1104.00**
Einfachbereifung	66	56	–	M22 x 1,5	–	–	**3.302.1156.00**
Einfachbereifung	76	66	–	M22 x 1,5	–	–	**3.302.1157.00**
Einfachbereifung	83	73	–	M22 x 1,5	**3.302.1077.00**	**3.302.1078.00**	**1.303.1074.14**
Zwillingsbereifung	93	83	–	M22 x 1,5	**3.302.1075.00**	**3.302.1076.00**	**1.303.1075.12**

*kompl. Radbolzen für bolzenzentrierte Räder bestehend aus Radmutter, Federring, Radbolzen und bei Bund-, Kugelbolzenausführung mit hinterer Mutter.

**kompl. Radbolzen für mittenzentrierte Räder bestehend aus Zusammenbauradmutter, Radbolzen und bei Bund-, Kugelbolzenausführung mit hinterer Mutter.

Abdeckblenden

Beschreibung/Hinweise			
–			
Ausführung	**Ø**	**Verwendung**	**Art.-Nr.**
Grundiert, 6-Loch	205 mm	Mercedes-Benz 814	**017.200-00**
Grundiert, 6-Loch	245 mm	Mercedes-Benz Atego	**017.205-00**
Grundiert, 10-Loch	335 mm	Mercedes-Benz Actros	**017.202-00**
Nirosta, 10-Loch	335 mm	Aluräder	**007.027-00**
Schwarz	335 mm	MAN Allrad	**037.080-00**

Radblenden

Beschreibung/Hinweise			
Ausführung glänzend.			
Felge/Achse	**Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
17,5"/HA	460 mm	40 mm	**007.048-00**
17,5"/VA	460 mm	80 mm	**007.047-00**
19,5"/VA	510 mm	76 mm	**007.063-00**
19,5"/HA	510 mm	40 mm	**007.064-00**
20–22,5"/VA	588 mm	92 mm	**007.041-00**
20–22,5"/HA	588 mm	15 mm	**007.042-00**
Zubehör			**Art.-Nr.**
Halter			**007.041-20**

Radmutterkappen Kunststoff „gesteckt“

Beschreibung/Hinweise				
–				
Ausführung	**SW**	**Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
Verchromt	30 mm	48 mm	48 mm	**007.050-00**
Verchromt	32 mm	48 mm	46 mm	**007.051-00**
Verchromt	33 mm	48 mm	50 mm	**007.052-00**
Verchromt	32 mm	55 mm	38 mm	**007.093-00**
Schwarz	32 mm	48 mm	46 mm	**007.055-00**
Schwarz	33 mm	48 mm	50 mm	**007.056-00**
Rot	32 mm	48 mm	46 mm	**007.059-00**

Radmutterkappen Kunststoff „schraubbar“

Beschreibung/Hinweise				
–				
Oberfläche	**SW**	**Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
Schwarz	32 mm	48 mm	50,0 mm	**007.090-00**
Verchromt	32 mm	48 mm	50,0 mm	**007.091-00**
Verchromt	32 mm	55 mm	49,9 mm	**007.092-00**

Germar-Radzierblenden aus Kunststoff

GERMAR

Modell	Größe	Achse	Art.-Nr.
Beschreibung/Hinweise			
Der robuste Werkstoff ist elastisch, splittert nicht und hält dauerhafter Belastung, Hitze oder Kälte stand. Absoluter Rundlauf und sicherer Halt. Einfache, werkzeuglose Montage nach patentiertem System. Glatt lackiert in den Farben Reinweiß (RAL 9010) oder Kristallsilber.			
Modell „Classic“, für Vorder- und Hinterachsen von 17,5" bis 22,5" – Kristallsilber			
Classic	17,5"	VA	**180-0006/B-01-30**
Classic	17,5"	HA	**180-0005/B-01-30**
Classic	19,5"	VA	**180-0004/B-01-30**
Classic	19,5"	HA	**180-0003/B-01-30**
Classic	22,5"	VA	**180-0002/B-01-30**
Classic	22,5"	HA	**180-0001/B-01-30**
Modell „Classic“, für Vorder- und Hinterachsen von 17,5" bis 22,5" – Reinweiß			
Classic	17,5"	VA	**180-0006/F-01-30**
Classic	17,5"	HA	**180-0005/F-01-30**
Classic	19,5"	VA	**180-0004/F-01-30**
Classic	19,5"	HA	**180-0003/F-01-30**
Classic	22,5"	VA	**180-0002/F-01-30**
Classic	22,5"	HA	**180-0001/F-01-30**
Modell „Classic SL 10“, für Vorderachsen 22,5" mit 10 Radbolzen – Kristallsilber			
Classic SL 10	22,5"	VA 10-Loch	**180-0002/Q-01-30**
Modell „Classic SL 10“, für Vorderachsen 22,5" mit 10 Radbolzen – Reinweiß			
Classic SL 10	22,5"	VA 10-Loch	**180-0002/N-01-30**
Modell „Roadstar“, für Vorder- und Hinterachsen 22,5" – Kristallsilber			
Roadstar	22,5"	VA	**180-0025/B-01-30**
Roadstar	22,5"	HA	**180-0026/B-01-30**
Modell „Roadstar“, für Vorder- und Hinterachsen 22,5" – Reinweiß			
Roadstar	22,5"	VA	**180-0025/F-01-30**
Roadstar	22,5"	HA	**180-0026/F-01-30**
Modell „Turbo“, für Vorder- und Hinterachsen 17,5" und 22,5" – Kristallsilber			
Turbo	17,5"	VA	**180-0049/B-01-30**
Turbo	17,5"	HA	**180-0050/B-01-30**
Turbo	22,5"	VA	**180-0045/B-01-30**
Turbo	22,5"	HA	**180-0046/B-01-30**
Modell „Turbo“, für Vorder- und Hinterachsen 17,5" und 22,5" – Reinweiß			
Turbo	17,5"	VA	**180-0049/F-01-30**
Turbo	17,5"	HA	**180-0050/F-01-30**
Turbo	22,5"	VA	**180-0045/F-01-30**
Turbo	22,5"	HA	**180-0046/F-01-30**

Kerbstifte DIN 1473

Beschreibung/Hinweise	
–	
Abmessung	**Art.-Nr.**
M5 x 20	**077.030-00**
M6 x 20	**077.031-00**

Zentrierringe – Blanke Beschichtung

Beschreibung/Hinweise			
–			
Innen-Ø	**Außen-Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
14,1 mm	24 mm	3,0 mm	**017.006-00**
18,2 mm	26 mm	3,0 mm	**017.012-00**
20,2 mm	32 mm	6,0 mm	**017.021-00**
22,2 mm	32 mm	5,5 mm	**017.033-00**

Limesringe DIN 74361 C

Beschreibung/Hinweise	
–	
Innen-Ø	**Art.-Nr.**
12,5 mm	**077.019-00**
14,5 mm	**077.020-00**
16,5 mm	**077.021-00**
18,5 mm	**077.022-00**
20,5 mm	**077.023-00**
22,5 mm	**077.024-00**

Zentrierbüchsen – Dacromet Beschichtung

Beschreibung/Hinweise			
–			
Innen-Ø	**Außen-Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
22 mm	25 mm	6,5 mm	**047.048-10**
22 mm	25 mm	20,0 mm	**047.049-10**

Zusammenbau-Radmuttern

Beschreibung/Hinweise					
D = dacrometisiert, P = phosphatiert					
Anschlussmaß	**Außen-Ø**	**Höhe**	**Schlüsselweite**	**Ausführung**	**Art.-Nr.**
M18 x 1,5	40 mm	25 mm	27	P	**077.047-10**
M20 x 1,5	45 mm	27 mm	30	P	**077.048-00**
M22 x 1,5	46 mm	26 mm	32	D	**017.144-00**

Mit Zentrierhülse

Beschreibung/Hinweise				
Ø 30,5/Güteklasse 10.9				
Anschlussmaß	**Außen-Ø**	**Höhe**	**Schlüsselweite**	**Art.-Nr.**
M22 x 1,5	55 mm	27/39 mm	32	**017.156-00**
M22 x 1,5	55 mm	27/62 mm	32	**017.157-00**

Flachbundmuttern DIN 74361 B

Beschreibung/Hinweise			
Güteklasse 10.9			
Anschlussmaß	**Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
M12 x 1,5	24 mm	13 mm	**077.009-00**
M14 x 1,5	27 mm	15 mm	**077.010-00**
M16 x 1,5	28 mm	18 mm	**077.015-00**
M18 x 1,5	29 mm	18 mm	**077.011-00**
M20 x 1,5	34 mm	20 mm	**077.012-00**
M22 x 1,5/27	34 mm	22 mm	**077.013-00**
M22 x 1,5/30	36 mm	22 mm	**077.013-20**
M22 x 2/32	44 mm	31 mm	**077.018-00**

Kugelbundmuttern DIN 74361 A

Beschreibung/Hinweise			
Güteklasse 10.9			
Gewindemaß	**Ø**	**Höhe**	**Art.-Nr.**
M14	26 mm	20 mm	**077.000-00**
M18	28 mm	25 mm	**077.001-00**
M20	33 mm	27 mm	**077.003-00**
M22	33 mm	30 mm	**077.005-00**

Werkzeug-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme

HAZET

Beschreibung/Hinweise

Zur sachgerechten Montage der Reifenkontrollsensoren und den dazugehörigen speziellen Reifenventilen. Im Kunststoffkasten mit Weichschaumeinlage.

Inhalt:
- Drehmomentschlüssel 3–5,4 Nm
- Adapter
- TORX®-Bit T15/T20
- Ventildreher
- Steckschlüssel-Einsätze ¼" 6-kant lang 11/12 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
10-teilig	**669-2**

Werkzeug-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme

KS TOOLS

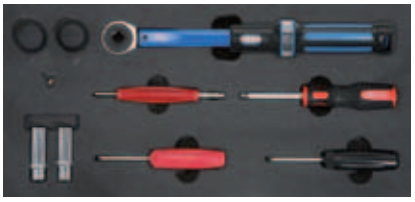

Beschreibung/Hinweise

Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Feste Anordnung durch präzise Einbettung, öl- und chemiekalienbeständig. 1/3 Systemeinlage, hochwertiger Schaumstoff.

Inhalt:
- Drehmomentschlüssel
- Pilzkopf
- Ventildreher
- Ventileinschraubwerkzeug, 0,30 Nm/0,45 Nm
- TORX® T20, 6-kant lang, 11 und 12 mm
- Steckgriff ¼"

Bezeichnung	Art.-Nr.
9-teilig	**100.1180**

TPMS Werkzeug-Set

VDO

Beschreibung/Hinweise

TPMS Werkzeug-Set

Inhalt:
- Werkzeughalterung
- Drehschlüssel mit 8 Nm-Begrenzer
- Drehschlüssel mit 6 Nm-Begrenzer
- Drehschlüssel mit 0,4 Nm-Begrenzer
- Stecknüsse 11 mm und 12 mm
- Ventildreher-Aufsatz

Bezeichnung	Art.-Nr.
TPMS Werkzeug-Set	**A2C59516583**

Service-Kits

VDO

Beschreibung/Hinweise

–

Verwendung Fahrzeug	OE-Nr.	Art.-Nr.
Citroën C4, C5, C6, C8/Peugeot 207CC, 307, 407, 607, 807	543OT4	**S180014531A**
VW Passat, Passat Syncro, New Beetle	1KO 907 253 C	**S180014511A**
Mazda 3, 5, 6, MX 5, CK 7	BBP337140B	**S180084540A**
Renault Mégane II, Scenic II	7701 476 662	**S180014500A**
Ford Galaxy, Mondeo, S-Max/Volvo	8G921A159AC	**S180084520A**
Hyundai i 20, iX 20/Kia Soul, Venga, Sorento	52933 1J000	**S180084510A**
Renault Mégane III, Scenic III, Laguna III	40 70 004 35 R	**S180084500A**
Mercedes-Benz Sprinter, Vito ab Bj. 06	002 540 95 17	**A2C59511332**
Mercedes-Benz M, E, S, CLS, SL, R-Klasse ab Bj. 05	002 540 67 17	**S180014541A**

Reifendruckprüfer

KUNZER Qualität verbindet

Beschreibung/Hinweise
Digitaler Reifendruckprüfer 7RDP01 **Technische Daten:** • Beleuchtet • Messbereich 0–9,99 bar • Anzeige umschaltbar auf bar, kpa oder psi

Bezeichnung	Art.-Nr.
Digitaler Reifendruckprüfer	**7RDP01**

Reifendruckprüfer

BUSCHING Tankstellen- und Werkstattgeräte

Beschreibung/Hinweise
Ergonomisch geformtes Gehäuse. Passend für alle handelsüblichen Reifenventile. Der Luftdruck wird digital angezeigt. **Technische Daten:** • Digitalanzeige LCD 2½ • Messbereich 0,1–7 bar • Messspeicher 15 s • Reset 2 s • Batterie LR 44 (2 Stück)

Bezeichnung	Art.-Nr.
Digitaler Reifendruckprüfer 7 bar	**HT-301**

ContiSys Check TPMS

VDO

Beschreibung/Hinweise
ContiSys Check TPMS ist die ideale Lösung für unter anderem diese Anwendungsfälle: • Zum effizienten, zuverlässigen Auslesen von Steuergeräten bei der Fahrzeugannahme • Zur Motorsteuergerätediagnose für den Service – mit mehr als 20.000 herstellerspezifischen Fehlercodes für das Zurücksetzen von Airbag- und Gurtstraffersystemen – ideal für Karosseriebetriebe • Zur Unterstützung elektrischer Parkbremsen, ABS/ESP sowie des MB-SBC-Systems – ideal für den Bremsendienst • Zur Überprüfung und Kalibrierung von Reifendrucküberwachungssystemen (TPMS) • Zur Kalibrierung von VAG DSG Getrieben • Zur Rückstellung von Ölwechselintervallanzeigen Der große Unterschied: das kleine TPMS Modul. Mit dem adaptierten, batteriebetriebenen TPMS Frequenz-Modul können Reifendrucksensoren aktiviert und wichtige Daten ausgelesen werden. Die Ergebnisse, werden auf dem Display des ContiSys Check TPMS Handgerätes angezeigt. Multifunktional und immer aktuell. Der optionale Softwareaktualisierungsservice „ContiSys Update Plus“ sorgt per Internet dafür, dass Ihr Diagnosegerät immer aktuell bleibt.

Bezeichnung	Art.-Nr.
6-teilig	**A2C59514445**

VDO TPMS PRO

VDO

Beschreibung/Hinweise

Innovatives 4,3" Farbdisplay, übersichtliches Menü, einfachste Benutzerführung, Auslesen von OE/OEM, Universal RDKS Sensoren mit Eingabemöglichkeit des Fahrzeugkennzeichens, Programmieren von Universal RDKS Sensoren (Alligator sens.it, HUF IntelliSens, Schrader EZ-Sensor), Anlernen von OE/OEM, Universal RDKS Sensoren über OBDII-Schnittstelle, Anzeige von Sensor Informationen, Anzeige von Fahrzeug Informationen, Anzeige RDKS Daten ausgelesener Fahrzeuge, Datenübertragung per USB, WIFI und SD-Card, mehrsprachig, integrierte Hilfe, Barcodescanner, Bluetooth oder Infrarot Verbindung für Drucker, DTC Fehlercodes lesen und löschen.

Update:
- 1 Jahr nach Registrierung kostenlos
- Update über USB Kabel oder SD Karte

Lieferumfang:
- Benutzerhandbuch und CD
- OBDII-Kabel
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Schnellstart Anleitung
- UK Strom Adapter
- Transportkoffer

Bezeichnung	Art.-Nr.
VDO TPMS PRO Print	
VDO TPMS Basic	**A2C59506642**
VDO TPMS Pro	**A2C59506457**
VDO TPMS Pro Print (inklusive Dockingstation und Datendrucker)	**A2C59506643**
Zubehör	
VDO TPMS OBD Kit	**A2C59506643**
VDO TPMS Pro Docking Station inklusive Drucker	**A2C59506460**
VDO TPMS Pro IR Drucker	**A2C59506467**
Ersatzteile	
VDO TPMS Pro Druckerpapier	**A2C59506650**
VDO TPMS Pro Ladegerät	**A2C59506460**
VDO TPMS Pro USB PC Kabel	**A2C59506463**
VDO TPMS Pro Koffer	**A2C59506459**
VDO TPMS Pro Kabel/Interface OBD	**A2C59506462**
CD-Rom TPMS Pro	**A2C59506465**
Software-Updates	
VDO TPMS Tools Update Plus	**A2C59513478**

Programmier-/Diagnosegerät AirGuard

HERTH+BUSS

Beschreibung/Hinweise

Der AirGuard ist ein Handheld-Gerät. Er kann Sensoren duplizieren oder jedes serienmäßig auf Reifendrucksensoren ausgelegte Fahrzeug programmieren. Die verfügbaren Fahrzeugdaten sind auf dem Gerät installiert und können jederzeit aktualisiert werden. Da der AirGuard ein Handheld ist, ist er in der Handhabung praktisch. Laptop, Verkabelung etc. entfallen. Auch eine WLAN-Verbindung zur Datenbank wird nicht benötigt. Auslesen von Sensoren. Automatisches oder manuelles Duplizieren von Eigen- und Fremdsensoren. Gemessener Reifendruck, Reifeninnentemperatur und Sensor-Batterieladezustand auf einen Blick

Eigenschaften:
- Bildschirmdiagonale 2,5"
- Mit LCD-Anzeige
- Mit USB-Anschluss
- Mit Ladegerät

Bezeichnung	Art.-Nr.
Programmier-/Diagnosegerät AirGuard	**95990001**

RDKS-Diagnosegerät VT 56-Set

Beschreibung/Hinweise

Das RDKS-Diagnosegerät VT 56 von Huf ist ein aktualisierbares Universalwerkzeug zum Abfragen, Programmieren und Konfigurieren aller gängigen im Markt erhältlichen Reifendruckkontrollsysteme.

Technische Daten:
- Hochauflösendes Farbdisplay, auch im Sonnenlicht sehr gut lesbar
- Programmiert neben Huf IntelliSens nahezu alle Universalsensoren
- WLAN-, USB- und SD-Card-fähig
- Regelmäßige Software-Updates
- OBD-II-Anschluss zum Anlernen der Sensoren an die Fahrzeugelektronik
- Kabellose Datenspeicherung und Berichtdruck
- Werkzeug einschl. Docking-Station und Infrarot-Drucker

Bezeichnung	Art.-Nr.
RDKS-Diagnosegerät VT 56-Set	**73.906.200**

RDKS Tool TPA 200

BOSCH Technik fürs Leben

Beschreibung/Hinweise

- Erregung von Schrader Sensoren
- Erregung/Prüfung von RDKS-Sensoren (inklusive Anzeige der RDKS Sensorinformationen)
- Programmierung von Universal Sensoren (EZ-Sensor, Sens.it, andere)
- Spezifische RDKS-Sensor Messverfahren für einzelne Fahrzeuge bzw. mehrere Fahrzeuge

Lieferumfang:
- TPA 200
- CD/DVD mit PC-Anwendung
- Betriebsanleitung
- USB-Kabel
- Lithium-Ionen Batterie (aufladbar)

Bezeichnung	Art.-Nr.
RDKS Tool TPA 200	**0 684 400 250**

Einzelteile

ALLIGATOR®



Beschreibung/Hinweise

Für Reifendruck-Kontrollsystem von Beru/Alligator (TSS).

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
LM-Scheibe ohne Fase	100	**32.3198**
LM-Scheibe mit Fase	100	**59.0016**
6-kant-Bundmutter	100	**39.6000**
Schulterdichtring	100	**03.0022**
Ventilkappe	100	**30.0025**
Ventileinsatz	100	**31.5006**

RDK-Ersatzteilbox

ALLIGATOR®

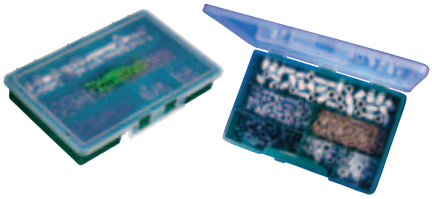

Beschreibung/Hinweise

Für Reifendruck-Kontrollsysteme.
Montage Information: Anzugsmomente für Ventil-Befestigungsmutter und Befestigungsschraube RE-Gehäuse: Audi/Mercedes-Benz/VW: 4 ±0,5 Nm/BMW/Porsche: 3,5 ±0,5 Nm

Inhalt:
- LM-Scheibe ohne Fase
- LM-Scheibe mit Fase
- 6-kant-Bundmutter
- Schulterdichtring
- Ventilkappe
- Ventileinsatz

Bezeichnung	Art.-Nr.
RDK-Ersatzteilbox	**59.0850**

Reifendruckkontrolle

ALLIGATOR *sens.it*® - Das Komplettsystem speziell für die Werkstatt

- ✔ Reduziert Lager- und Logistikkosten auf ein Minimum
- ✔ Optimiert die Servicezeiten bei RDKS
- ✔ Keine Software- oder Updatekosten
- ✔ Programmierbar mit gängigen RDKS Diagnosegeräten
- ✔ Online-Hilfe kostenlos rund um die Uhr verfügbar

Für weitere Informationen zu ALLIGATOR ***sens.it***® kontaktieren Sie bitte:
ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4 | 89537 Giengen/Brenz
Fon: 0 73 22 · 130 · 415
europe@alligator-sensit.com
www.alligator-sensit.com

OE-Sensoren/Reifendruck-Ventile

ALLIGATOR®

Beschreibung/Hinweise

- Präzise Messung (bereits Abweichungen von 0,2 bar werden erkannt) im Stand und während der Fahrt
- Hohe Temperaturbeständigkeit, funktionssicher von -40 bis 150 °C
- Zuverlässig bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 300 km/h
- Robust gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Vibration
- Flexible Konstruktion für nahezu alle Felgenapplikationen
- Exakte Anpassung an den Belastungszustand des Fahrzeugs (z. B. Urlaubsfahrt), da Solldruck individuell vorgegeben werden kann
- Selbstlernendes System mit automatischer Eigenraderkennung, dadurch schneller und effizienter Rädertausch

OE-Sensoren

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
Audi/Mercedes-Benz/Porsche/VW	RDE001	**590151**
BMW	RDE002	**590152**
BMW (verst. Sendeleistung)	RDE003	**590153**
Ferrari/Porsche/VW	RDE005	**590156**
Porsche 911 (977) ab Bj. 04/08, Boxster (987) ab Bj. 02/05	RDE010	**590175**
Audi	RDE011	**590176**
BMW	RDE012	**590177**
VW	RDE013	**590178**

Reifendruck-Ventile Zubehör

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
Audi/BMW/VW	RDV001	**590337**
BMW	RDV002	**590307**
BMW/Mercedes-Benz	RDV003	**590387**
BMW	RDV004	**590357**

sens.it® Ventile

ALLIGATOR®

Beschreibung/Hinweise

Technische Daten RS1:
- Ventiltyp Schraubventil
- Befestigung Kugelkalotte
- Länge 43 mm
- Für Ventilloch-Ø 11,3 und 0,4 mm

Das sens.it® Snap-In-Ventil wird wie ein herkömmliches Gummiventil in die Felge montiert/demontiert. Seitens Hersteller wird empfohlen, die RDKS- Snap-In-Ventile grundsätzlich bei jedem Reifenwechsel zu ersetzen, da diese deutlich höheren Belastungen als Standard Snap-In-Ventile ausgesetzt sind.

Technische Daten RS4:
- Ventiltyp Snap-In TR413
- Befestigung Clip-Pin
- Für Ventilloch-Ø 11,3 und 0,4 mm
- Ventilwinkel 20°
- Max. Höchstgeschwindigkeit 210 km/h

Beschreibung/Hinweise	Farbe	Art.-Nr.
RS1 Ball-Joint Ventil + 43 LMS RDK-Ventil, RS1/3	Titangrau	**590904**
RS1 Ball-Joint Ventil + 43 LMS RDK-Ventil, RS1/3	Silber	**590906**
RS1 Ball-Joint Ventil + 43 LMS RDK-Ventil, RS1/3	Schwarz	**590908**
RS1 Ball-Joint Ventil + 43 LMS RDK-Ventil, RS1/3	Chrom	**590910**
sens.it® Ventil für RS4-Clip-Pin-Sensor	Schwarz	**590916**

sens.it® Sensoren

Beschreibung/Hinweise

RS3 Ball-Joint Sensor:
Der sens.it® Sensor entspricht der Qualität von originalen Reifendrucksensoren.

Technische Daten RS3:
- Sensortyp sens.it® RS3
- Befestigung Kugelkalotte
- Frequenz 434 MHz
- Farbmarkierung blaue Dichtung
- Sensorgewicht 18 g
- Einstellbarer Winkel 12° bis 40°

sens.it® Clip-Pin-Sensor RS4:
Die Clip-Pin-Funktionalität ermöglicht eine einfache und schnelle Montage bzw. Demontage des Ventils und ersetzt eine umständlich zu montierende Schraube für die Anbindung an den Sensor.

Technische Daten RS4:
- Sensortyp sens.it® RS4
- Befestigung Clip-Pin
- Frequenz 434 MHz
- Farbmarkierung blaue Dichtung
- Sensorgewicht 16 g

Beschreibung/Hinweise	Frequenz EU	Frequenz USA*	Art.-Nr.
RS3 Ball-Joint Sensor	434 MHz	315 MHz	**590914**
sens.it® Clip-Pin-Sensor RS4	434 MHz	315 MHz	**590918**

*für den Ersatzbedarf der importierten Fahrzeuge

sens.it® Programmiergerät PT1 für Universalsensoren

Beschreibung/Hinweise

Mit Hilfe des Programmiertools sowie der kostenlosen sens.it® Software wird die Programmierung des Sensors durchgeführt.

Die Bediensoftware ist international konzipiert und aktuell in 16 Sprachen verfügbar. Durch die Anbindung an das Internet wird sichergestellt, dass die Software immer auf dem aktuellen Stand ist und neu auf den Markt kommende Fahrzeugmodelle automatisch hinzugefügt werden.

Beschreibung/Hinweise	Art.-Nr.
sens.it® Programmiergerät PT1	**590922**

sens.it® Mini-Kit

Beschreibung/Hinweise

Inhalt:
- 1 x Programmiergerät PT1 (590922)
- 4 x RS3-Sensoren 434 MHz (590914)
- 4 x Ventil-Sets 43LMS Silber (590906)

Bezeichnung	Art.-Nr.
sens.it® Mini-Kit	**590933**

sens.it® Starter-Kit

Beschreibung/Hinweise

Inhalt:
- 1 x Programmiergerät PT1 (590922)
- 8 x RS3-Sensoren 434 MHz (590914)
- 8 x Ventil-Sets 43LMS Silber (590906)

Bezeichnung	Art.-Nr.
sens.it® Starter-Kit	**590919**

Universalsensor, Reifendruckkontrollsystem

Beschreibung/Hinweise

Mit Batterie, Drucksensor, integriertem Lufttemperatursensor, Dichtring, Überwurfmutter und Schraube.

Bezeichnung	Frequenz	Art.-Nr.
Universalsensor	433 MHz	**70699433**

Original-Ersatzsensoren, 433 MHz

Beschreibung/Hinweise

–

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
Audi/Ferrari/Maserati/Mercedes-Benz/Porsche/VW	RDE001V21	**100083**
BMW	RDE002V21	**100087**
BMW	RDE003V21	**100091**
Porsche, VW	RDE005V21	**100099**
BMW	RDE008V21	**100103**
Audi/Bentley/Ferrari/Lamborghini/Maserati/Tesla/VW	RDE011V21	**100108**
BMW/Rolls-Royce/VW	RDE012V21	**100053**
VW	RDE013V21	**100054**
BMW	RDE017V21	**100055**
Porsche/VW	RDE018V21	**100056**

Original-Ersatzsensoren, 315 MHz (USA)*

Beschreibung/Hinweise

–

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
Ford	RDE014V21	**100031**
Ford	RDE015V21	**100032**
Ford	RDE016V21	**100033**
Hyundai/Kia	RDE019V21	**100116**
Hyundai/Kia	RDE020V21	**100117**
BMW/VW	RDE022V21	**100118**

*für den Ersatzbedarf der importierten Fahrzeuge

IntelliSens Universalsensoren, 433 MHz

Beschreibung/Hinweise

–

Verwendung Fahrzeug	OE-Nr.	Art.-Nr.
BMW/Mini/Porsche/Rolls-Royce	UVS01C4V21	**100127**
Audi/Bentley/BMW/Ferrari/Hyundai/Lamborghini/ Maserati/Mini/Porsche/Rolls-Royce/VW	UVS02C4V21	**100129**
Aston Martin/Audi/Bentley/BMW/Buick/Cadillac/ Chevrolet/Chrysler/Dodge/Fiat/Ford/Hummer/Hyundai/ Jeep/Mercedes-Benz/Mini/Opel/Porsche/Rolls-Royce/Saab/ Smart/Tesla/Vauxhall/VW/Volvo	UVS09C4V21	**100361**
BMW/Ford/Mercedes-Benz/Opel/VW	UVS09S4V41	**100363**

IntelliSens Universalsensoren, 315 MHz (USA)*

Beschreibung/Hinweise

–

Verwendung Fahrzeug	Verwendungsnummer	Art.-Nr.
Audi/BMW/Ferrari/Hyundai/Kia/Porsche/VW	UVS02C3V21	**100130**
Ford/Lincoln/Mazda/Mercury/VPG	UVS03C3V21	**100131**
Ford/Mercury/VPG	UVS03S3V41	**100132**

*für den Ersatzbedarf der importierten Fahrzeuge

Ventile (Generation 1)

Beschreibung/Hinweise

–

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
RDV001	Silber	**100019**
RDV002	Silber	**100020**
RDV003	Silber	**100021**
RDV004	Silber	**100022**
RDV005	Silber	**100023**
RDV006	Schwarz	**100291**
RDV007	Titan	**100293**
RDV008	Schwarz	**100191**
RDV009	Titan	**100193**
RDV010	Schwarz	**100195**
RDV011	Titan	**100197**

Ventile (Generation 2)

Beschreibung/Hinweise

–

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
RDV021	Silber	**100073**
RDV022	Silber	**100074**
RDV023	Silber	**100075**
RDV024	Silber	**100076**
RDV025	Silber	**100077**
RDV026	Schwarz	**100207**
RDV027	Titan	**100209**
RDV028	Schwarz	**100211**
RDV029	Titan	**100213**
RDV030	Schwarz	**100215**
RDV031	Titan	**100217**

IntelliSens Starter Box

Beschreibung/Hinweise

Koffer enthält:
- 1 x Drehmomentschlüssel
- 8 x IntelliSens Universalsensoren (4 x UVS01C4V21, 4 x UVS02C4V21)
- 4 x Ventile: RDV021, RDV022, RDV023, RDV026, RDV027, RDV028, RDV029, RDV030, RDV031

Bezeichnung	Art.-Nr.
IntelliSens Starter Box	**73.905.200**

Ventil Generation 1 Starter-Box

Beschreibung/Hinweise

Koffer enthält:
- 1 x Drehmomentschlüssel
- 20 x Schraube
- 10 x Pin
- 1 x Tune up kit (Silber, Schwarz und Titan)
- 4 x Ventile: RDV001, RDV002, RDV003, RDV006, RDV007, RDV008, RDV009, RDV010, RDV011

Bezeichnung	Art.-Nr.
Ventil Generation 1 Starter-Box	**73.905.100**

OE-Sensoren, 433 MHz

VDO

Beschreibung/Hinweise

Fahrzeug-Frequenz 433 MHz.

Bezeichnung	OE-Nr.	Verwendung Fahrzeug	Art.-Nr.
TG1C	36 10 6 856 209	BMW/Mini	**S180052056Z**
TG1B	5430T4, 9681102280	Citroën/Peugeot/Lancia	**S180014805Z**
TG1C	8G92 1A189-KB, 31302096	Ford/Mercedes-Benz/Volvo	**S180084730Z**
TG1C	52933 1J000	Hyundai/Kia	**S180084710Z**
TG1C	52933 3N100	Hyundai	**S180052092Z**
TG1B	52933 2L600	Hyundai/Kia	**S180014820Z**
TG1C	C2Z15016/LR021935	Jaguar/Land Rover	**S180084770Z**
TG1C	529333N100	Kia	**S180052092Z**
TG1B	LR032835	Land Rover	**A2C59511308**
TG1C	LR058023	Land Rover	**S180052028Z**
TG1C	BHB637140	Mazda	**S180084720Z**
TG1C	407003VU0A	Nissan	**S180052048Z**
MB	A 002 540 80 17	Mercedes-Benz	**S180014730Z**
MB	A 002 540 95 17, 2E0 907 508 F	Mercedes-Benz/VW	**A2C59511309**
TG1C	40 70 004 35 R	Renault	**S180084700Z**
TG1C	43139-61M00	Suzuki	**S180052024Z**
TG1B	1K0 907 253 C	VW	**S180014701Z**

REDI-Sensor

VDO

Beschreibung/Hinweise

–

Bezeichnung	Verwendung Fahrzeug	Art.-Nr.
REDI-Sensor		
REDI-Sensor 1	BMW/Mini/Nissan/Opel/Vauxhall/Renault	**S180211001Z**
REDI-Sensor 2	Citroën/Hyundai/Jaguar/Kia/Land Rover/Mitsubishi/Opel/Vauxhall/ Peugeot/Suzuki/Volvo	**S180211002Z**
REDI-Sensor 3	Ford/Lancia/Toyota	**S180211003Z**
REDI-Starter Kit: je 4 REDI-Sensoren 1-2-3 1 x Anpresswerkzeug 1 x Kleber 9,6 g 1 x Handschuhe	–	**A2C59506060**
Werkzeuge		
Anpresswerkzeug	–	**A2C59506049**
Einsatz für Anpresswerkzeug	–	**A2C59506050Z**
Spreizer	–	**A2C59506059**
Ersatzteile		
Gummicontainer (10 Stück)	–	**A2C91105300Z**
Kleber 9,6 g (für 20 Sensoren)	–	**A2C59506147**
Kleber 100 g (für 200 Sensoren)	–	**A2C59506148**

Schrader-Service-Kits (Einsätze, Dichtungen und Muttern für jeweiliges Ventil)

SCHRADER

Beschreibung/Hinweise	
–	
Verwendung Fahrzeug	**Art.-Nr.**
Renault (60234)	**65654**
Renault (42323/65336)	**65655**
PSA/Fiat Gruppe (60311)	**65656**
Opel (65129/65335)	**65657**
Renault VDO (65397)	**65658**
PSA VDO (65396/65645)	**65659**
VW VDO (65644)	**65660**
Mercedes-Benz VDO (65646)	**65661**
Snap-in Ventil	**65567**
Torx Schraube	**65598**

Schrader-System Einzelteile

SCHRADER

Beschreibung/Hinweise	
Ventile inklusive Radelektronik (*für Stahlfelgen/**für Alufelgen).	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Renault Mégane I Bj. 01/96–08/03, Scénic I Bj. 01/97–05/03, Laguna II ab Bj. 03/01, Vel Satis ab Bj. 06/02, Espace IV ab Bj. 11/02	**42323***
Renault Mégane I Bj. 01/96–08/03, Scénic I Bj. 01/97–05/03, Laguna II ab Bj. 03/01, Vel Satis ab Bj. 06/02, Espace IV ab Bj. 11/02	**60234****
Citroën C5, C8/Fiat Ulysse II/Lancia Phedra/Peugeot 607, 807	**60311**
Opel Vectra C/Saab 9.3 ab Bj. 11/02	**65129**
Opel Astra H ab Bj. 03/04, Signum ab Bj. 05/03, Vectra C ab 04/02, Zafira B ab Bj. 07/05/Saab 9.3 Bj. 07/02–04/05, 9.5 Bj. 07/05–12/08	**65335**
Renault Clio III ab Bj. 06/05, Modus ab Bj. 12/04	**65336**
Chrysler 300C, Jeep Commander/Cherokee, ab Bj. 06/06	**65722**
Citroën C4 Picasso ab Bj. 02/07, Grand Picasso ab Bj. 10/06/ Peugeot 307 ab Bj. 03/07, 308 ab Bj. 09/07	**65597**
Volvo S60 ab Bj. 06/06, V70 II Bj. 06/06–07/07, XC70 Bj. 06/06–07/07, XC90 ab Bj. 06/06	**65716**
Saab 9.3 Bj. 05/05–12/08, 9.5 ab Bj. 07/07	**65717**
Opel Antara ab Bj. 01/08	**65649**
Opel Astra J, Ampera, Insigna, Zafira C	**65889**
Citroën C4, C4 Coupe, C5 II, New C5 III, C6, C8/Fiat Ulysse Nuovo 2F/Lancia Phedra/ Peugeot 207, 307, 307 Restylee, 407, 407 SW, 407 Coupe, 508, 607 II, 807, 1007	**65396**
Ford Galaxy, Mondeo IV, S-Max/Volvo S60, S80, V60, V70, XC60, XC70	**66042**

Ersatzteile für Schrader-System

Bezeichnung	Art.-Nr.
Kurzer Ventileinsatz für alle Ventile	**37992**

Radschrauben M12 x 1,25

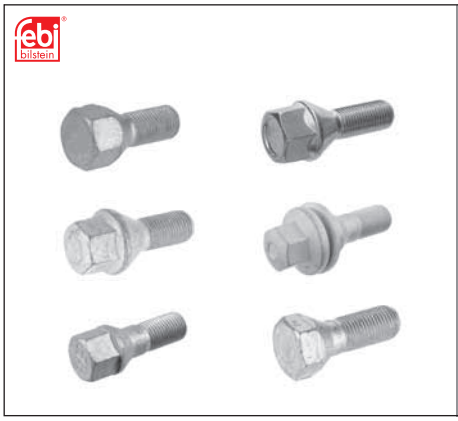

Beschreibung/Hinweise				
Kegelbund				
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Gewindelänge**	**VPE**	**Art.-Nr.**
Alfa 156/Fiat Bravo, Brava, Marea, Punto	M12 x 1,25 mm	22 mm	50 St.	**10633**
Peugeot 106, 206, 306, 307, 406, Partner	M12 x 1,25 mm	17 mm	50 St.	**11616**
Fiat Barchetta, Cinquecento, Panda, Seicento, Uno	M12 x 1,25 mm	27 mm	50 St.	**19335**
Alfa 147, 156/Fiat Doblo, Multipla, Punto, Stilo	M12 x 1,25 mm	22 mm	50 St.	**19341**
Citroën C2–C4/Peugeot 206, 307, 407	M12 x 1,25 mm	18 mm	50 St.	**21175**
Citroën Berlingo, Saxo, Jumpy, Xsara	M12 x 1,25 mm	17 mm	20 St.	**29208**

Radschrauben M12 x 1,5

Beschreibung/Hinweise				
Kegelbund				
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Gewindelänge**	**VPE**	**Art.-Nr.**
BMW 3er Serie E36–E46/Mini II	M12 x 1,5 mm	26 mm	50 St.	**07065**
BMW 1er E87, 5er E34–E39/Mini II	M12 x 1,5 mm	26 mm	50 St.	**18903**
Opel Agila, Astra F–H, Corsa A–C, Omega B	M12 x 1,5 mm	22 mm	50 St.	**05683**
Renault Clio, Mégane, R19, Espace, Twingo	M12 x 1,5 mm	25 mm	50 St.	**02062**
Citroën C1/Peugeot 107/Toyota Aygo (für Serien-Alufelge)	M12 x 1,5 mm	21 mm	50 St.	**26590**
Dacia/Renault Clio III, Laguna II, Mégane II, Modus, Twingo	M12 x 1,5 mm	23 mm	50 St.	**27756**
Citroën C1/Peugeot 107/Toyota Aygo	M12 x 1,5 mm	20 mm	20 St.	**32060**
Ford Escort II+III, Fiesta I+II, Orion I+II	M12 x 1,5 mm	26 mm	50 St.	**03424**

Radschrauben M12 x 1,5

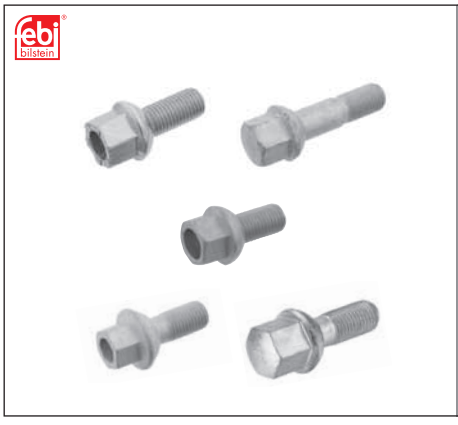

Beschreibung/Hinweise				
Kugelbund				
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Gewindelänge**	**VPE**	**Art.-Nr.**
Mercedes-Benz A-Klasse, C-Klasse, E-Klasse, Vaneo	M12 x 1,5 mm	20 mm	50 St.	**15655**
Mercedes-Benz A-Klasse, C-Klasse, E-Klasse, Vaneo	M12 x 1,5 mm	19 mm	50 St.	**08476**
VW Golf II+III, Lupo, Passat 35i, Polo 6N	M12 x 1,5 mm	24 mm	50 St.	**06963**
Mercedes-Benz W123, SL R107	M12 x 1,5 mm	22 mm	50 St.	**15997**
Smart ForTwo, Cabrio	M12 x 1,5 mm	14 mm	50 St.	**27578**

Radschrauben M14 x 1,25/1,5

Beschreibung/Hinweise				
Kugelbund				
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Gewindelänge**	**VPE**	**Art.-Nr.**
BMW X5 E70/ Mini R52, R53	M14 x 1,25 mm	30 mm	50 St.	**15655**
BMW 7er Serie E65, X3 Typ E83	M14 x 1,5 mm	33 mm	50 St.	**08476**
Volvo S60, S80, V70 II, XC70, XC90	M14 x 1,5 mm	27 mm	50 St.	**06963**
Citroën Evasion Jumpy/ Peugeot 806, 807	M14 x 1,5 mm	25 mm	50 St.	**15997**
Renault Espace III–IV, Vel Satis	M14 x 1,5 mm	26 mm	50 St.	**27578**

Die genaue Zuordnung der Schrauben und Felgenschlösser finden Sie in repdoc!

Radschrauben M14 x 1,5

Beschreibung/Hinweise				
Kugelbund				
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Gewindelänge**	**VPE**	**Art.-Nr.**
Audi A2/VW Golf III–VII, Passat, Polo	M14 x 1,5 mm	24 mm	50 St.	**09801**
MB A-/B-/C-/E-/M-/R-Klasse	M14 x 1,5 mm	21 mm	50 St.	**18913**
MB W638 Vito, V200	M14 x 1,5 mm	25 mm	50 St.	**09805**
MB W220 S-Klasse	M14 x 1,5 mm	20 mm	50 St.	**14519**
Ford Galaxy ab Bj. 04/00/VW Sharan	M14 x 1,5 mm	10 mm	50 St.	**17818**
Ford Galaxy bis Bj. 03/00/VW T4	M14 x 1,5 mm	32 mm	50 St.	**04912**
Audi A4, A6, A8, TT/VW Phaeton	M14 x 1,5 mm	22 mm	50 St.	**23368**
Porsche Cayenne/VW T5, Touareg	M14 x 1,5 mm	30 mm	20 St.	**21588**
Mercedes-Benz W211 E-Klasse	M14 x 1,5 mm	24 mm	50 St.	**23933**
Mercedes-Benz W140 S-Klasse	M14 x 1,5 mm	25 mm	50 St.	**05039**

Radmuttern M12 x 1,25/1,5

Beschreibung/Hinweise			
Kugelbund			
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**VPE**	**Art.-Nr.**
Mazda 3, 6/Mitsubishi Colt/Toyota Yaris	M12 x 1,25 mm	50 St.	**11938**
Ford Escort IV–VII, Fiesta IV, Focus, Mondeo	M12 x 1,5 mm	20 St.	**03427**
Mazda 3, 6/Mitsubishi Colt/Toyota Yaris	M12 x 1,5 mm	50 St.	**11939**
Ford Fiesta IV, Focus, Mondeo I–III	M12 x 1,5 mm	50 St.	**27413**
Ford Fiesta V, Escort IV, Focus, KA, Mondeo	M12 x 1,5 mm	20 St.	**07176**
Opel Agila/Suzuki Boleno, Ignis, Swift II	M12 x 1,5 mm	20 St.	**33926**
Ford C-Max, Fiesta V, Fusion IV	M12 x 1,5 mm	50 St.	**29463**
Toyota Corolla E11, Prius, Yaris	M12 x 1,5 mm	20 St.	**26587**
Toyota Avensis, Avensis Verso, Previa, RAV 4	M12 x 1,5 mm	50 St.	**26586**
Toyota Camry, Carina E	M12 x 1,5 mm	50 St.	**27508**

Radmuttern M14 x 1,5

Beschreibung/Hinweise				
Kegelbund				
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Ausführung**	**VPE**	**Art.-Nr.**
Ford Galaxy, S-Max	M14 x 1,5 mm	–	50 St.	**26287**
Ford Galaxy, S-Max 2.0–2.5 ST	M14 x 1,5 mm	–	50 St.	**26102**
Mercedes-Benz Sprinter	M14 x 1,5 mm	flachbund	50 St.	**22474**

Radbolzen M14 x 1,5

Beschreibung/Hinweise				
Radbolzen M14 x 1,5				
Verwendung Fahrzeug	**Länge/Ø**	**Gewindelänge**	**VPE**	**Art.-Nr.**
Ford C-Max, Escort, Fiesta, Focus, Mondeo	42/19 mm	26,0 mm	50 St.	**32307**
Mitsubishi Charisma, Colt, Eclipse, Lancer, Outlander	40/18,3 mm	29,5 mm	20 St.	**33499**

Die genaue Zuordnung der Schrauben und Felgenschlösser finden Sie in repdoc!

Radsicherungs-Sätze

Felgenschloss-Sätze M12 x 1,25

Beschreibung/Hinweise
Kegelbund

Verwendung Fahrzeug	Außengewinde	Gewindelänge	Art.-Nr.
Alfa/Citroën/Fiat/Lancia/Peugeot	M12 x 1,25 mm	23 mm	**27051**
Alfa/Citroën/Fiat/Lancia/Peugeot	M12 x 1,25 mm	30 mm	**27052**

Felgenschloss-Satz M12 x 1,25

Beschreibung/Hinweise
Flachbund

Verwendung Fahrzeug	Außengewinde	Gewindelänge	Art.-Nr.
Citroën/Peugeot – nur für Felgen, die mit Flachbundschrauben befestigt sind	M12 x 1,25 mm	34 mm	**27053**

Felgenschloss-Sätze M12 x 1,5

Beschreibung/Hinweise
Kegelbund

Verwendung Fahrzeug	Außengewinde	Gewindelänge	Art.-Nr.
BMW/Fiat/Ford/Mercedes-Benz/ Nissan/Opel/Renault/Saab/ Škoda/Smart	M12 x 1,5 mm	30 mm	**27049**
BMW/Fiat/Ford/Nissan/Opel/ Renault/Saab/Subaru/Suzuki	M12 x 1,5 mm	23 mm	**27047**

Felgenschloss-Sätze M12 x 1,5

Beschreibung/Hinweise
Kugelbund

Verwendung Fahrzeug	Außengewinde	Gewindelänge	Art.-Nr.
Mercedes-Benz	M12 x 1,5 mm	38 mm	**28452**
Audi/Seat/Škoda/Smart/VW	M12 x 1,5 mm	25 mm	**27048**

Die genaue Zuordnung der Schrauben und Felgenschlösser finden Sie in repdoc!

Felgenschloss-Satz M12 x 1,5

Beschreibung/Hinweise			
Kugelbund			
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Gewindelänge**	**Art.-Nr.**
Smart City-Coupé MC01, Roadster Typ 452	M12 x 1,5 mm	17 mm	**27497**

Felgenschloss-Sätze M14 x 1,5

Beschreibung/Hinweise			
Kegelbund			
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Gewindelänge**	**Art.-Nr.**
Alfa/Audi/BMW/Citroën/Fiat/Ford/ Lancia/Mercedes-Benz/Nissan/ Peugeot/Renault/Seat/Škoda/VW	M14 x 1,5 mm	29 mm	**27055**
Alfa/Citroën/Fiat/Lancia/Peugeot/Renault	M14 x 1,5 mm	25 mm	**27054**

Felgenschloss-Satz M14 x 1,5

Beschreibung/Hinweise			
Kugelbund			
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Gewindelänge**	**Art.-Nr.**
Audi/Mercedes-Benz/Seat/Škoda/VW	M14 x 1,5 mm	29 mm	**27056**

Felgenschloss-Sätze M12 x 1,25/1,5

Beschreibung/Hinweise		
Kegelbund (Muttern)		
Verwendung Fahrzeug	**Außengewinde**	**Art.-Nr.**
Chevrolet/Daewoo/Ford/Nissan/Subaru/ Suzuki/Volvo	M12 x 1,25 mm	**27058**
Alfa/Chrysler/Daihatsu/Ford/Hyundai/ Kia/Mazda/Mitsubishi/Rover/Smart/ Toyota/Volvo	M12 x 1,5 mm	**27057**

Die genaue Zuordnung der Schrauben und Felgenschlösser finden Sie in repdoc!

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 63

Perfect EQUIPMENT



Beschreibung/Hinweise

Die umweltfreundlichen Zink-Auswuchtgewichte sind gegen Rostbildung durch eine robuste, elastische graue Kunststoffbeschichtung geschützt. Geeignet für Aluräder.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**3663-0052-151**
10 g	100 St.	**3663-0102-151**
15 g	100 St.	**3663-0152-151**
20 g	100 St.	**3663-0202-151**
25 g	100 St.	**3663-0252-151**
30 g	100 St.	**3663-0302-151**
35 g	100 St.	**3663-0352-151**
40 g	100 St.	**3663-0402-151**
45 g	100 St.	**3663-0452-151**
50 g	100 St.	**3663-0502-151**

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 660/666

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

Typ 660 Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung hergestellt und ist das Standardgewicht für alle europäischen Leichtmetallfelgen.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5660-0050-001**
10 g	100 St.	**5660-0100-001**
15 g	100 St.	**5660-0150-001**
20 g	100 St.	**5660-0200-001**
25 g	100 St.	**5660-0250-001**
30 g	100 St.	**5660-0300-001**
35 g	50 St.	**5660-0350-001**
40 g	50 St.	**5660-0400-001**
45 g	50 St.	**5660-0450-001**
50 g	50 St.	**5660-0500-001**
55 g	50 St.	**5660-0550-001**
60 g	50 St.	**5660-0600-001**

Beschreibung/Hinweise

Typ 666 Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung hergestellt. Die Feder ist kürzer als die Feder beim Gewicht Typ 660 und daher besonders für Felgen mit geringer Dichtzone geeignet.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5666-0050-001**
10 g	100 St.	**5666-0100-001**
15 g	100 St.	**5666-0150-001**
20 g	100 St.	**5666-0200-001**
25 g	100 St.	**5666-0250-001**
30 g	100 St.	**5666-0300-001**
35 g	50 St.	**5666-0350-001**
40 g	50 St.	**5666-0400-001**
45 g	50 St.	**5666-0450-001**

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 84

Perfect EQUIPMENT

Beschreibung/Hinweise		
Die umweltfreundlichen Zink-Auswuchtgewichte sind gegen Rostbildung durch eine robuste, elastische Lackierung geschützt. Geeignet für Stahlräder.		
Gewicht	**VPE**	**Art.-Nr.**
5 g	100 St.	**3184-0052-151**
10 g	100 St.	**3184-0102-151**
15 g	100 St.	**3184-0152-151**
20 g	100 St.	**3184-0202-151**
25 g	100 St.	**3184-0252-151**
30 g	100 St.	**3184-0302-151**
35 g	100 St.	**3184-0352-151**
40 g	100 St.	**3184-0402-151**
45 g	100 St.	**3184-0452-151**
50 g	100 St.	**3184-0502-151**

Pkw-Auswuchtgewichte Zink – Typ 161/164/168

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise		
Typ 161 Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung gefertigt. Es ist das Universalgewicht für Stahlfelgen. Geeignet für Stahlräder.		
Gewicht	**VPE**	**Art.-Nr.**
5 g	100 St.	**5161-0050-001**
10 g	100 St.	**5161-0100-001**
15 g	100 St.	**5161-0150-001**
20 g	100 St.	**5161-0200-001**
25 g	100 St.	**5161-0250-001**
30 g	100 St.	**5161-0300-001**
35 g	50 St.	**5161-0350-001**
40 g	50 St.	**5161-0400-001**
45 g	50 St.	**5161-0450-001**
50 g	50 St.	**5161-0500-001**
55 g	50 St.	**5161-0550-001**
60 g	50 St.	**5161-0600-001**

Beschreibung/Hinweise		
Typ 164 Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung gefertigt. Es kann sowohl für Stahlfelgen französischer Fahrzeuge als auch für Stahlfelgen von LLkw (mit größerer Materialstärke der Felge) eingesetzt werden. Geeignet für Stahlräder.		
Gewicht	**VPE**	**Art.-Nr.**
5 g	100 St.	**5164-0050-001**
10 g	100 St.	**5164-0100-001**
15 g	100 St.	**5164-0150-001**
20 g	100 St.	**5164-0200-001**
25 g	100 St.	**5164-0250-001**
30 g	100 St.	**5164-0300-001**
35 g	50 St.	**5164-0350-001**
40 g	50 St.	**5164-0400-001**
45 g	50 St.	**5164-0450-001**
50 g	50 St.	**5164-0500-001**
55 g	50 St.	**5164-0550-001**
60 g	50 St.	**5164-0600-001**

Beschreibung/Hinweise		
Typ 168 Diese Gewichteausführung wird aus einer Feinzinklegierung gefertigt und wurde speziell für 13"- und 14"-Felgen entwickelt. Diese Gewichte sind mit einer breiteren Haltefeder und einem kleineren Gewichteradius versehen. Geeignet für Stahlräder.		
Gewicht	**VPE**	**Art.-Nr.**
5 g	100 St.	**5168-0050-001**
10 g	100 St.	**5168-0100-001**
15 g	100 St.	**5168-0150-001**
20 g	100 St.	**5168-0200-001**
25 g	100 St.	**5168-0250-001**
30 g	100 St.	**5168-0300-001**
35 g	50 St.	**5168-0350-001**
40 g	50 St.	**5168-0400-001**

Pkw-Klebegewichte Zink – Typ 360-2/361-2

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

Typ 360-2 Klebegewicht Maße (H x B): 5,8 x 15 mm. Diese Ausführung ist aus einer Feinzinklegierung gefertigt und gewährleistet eine Verformbarkeit. Seriell bei BMW/Ford/Mercedes-Benz sowie Nissan. Bei genügend Einbaufreiheit verwendbar für alle Fabrikate. Ab 20 g sind die Gewichte mit einer Einkerbung, ab 35 g mit zwei Einkerbungen versehen. Das erleichtert das Anformen an den Felgenradius.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5360-0050-201**
10 g	100 St.	**5360-0100-201**
15 g	100 St.	**5360-0150-201**
20 g	100 St.	**5360-0200-201**
25 g	100 St.	**5360-0250-201**
30 g	100 St.	**5360-0300-201**
35 g	50 St.	**5360-0350-201**
40 g	50 St.	**5360-0400-201**
45 g	50 St.	**5360-0450-201**
50 g	50 St.	**5360-0500-201**
55 g	50 St.	**5360-0550-201**
60 g	50 St.	**5360-0600-201**

Beschreibung/Hinweise

Typ 361-2 Klebegewicht Maße (H x B): 3,8 x 19 mm. Diese Ausführung ist aus einer Feinzinklegierung gefertigt und gewährleistet eine Verformbarkeit. Seriell bei Opel und VW. Bei genügend Einbaufreiheit verwendbar für alle Fabrikate. Ab 10 g sind die Gewichte mit einer Einkerbung, ab 30 g mit zwei Einkerbungen versehen. Das erleichtert das Anformen an den Felgenradius.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
5 g	100 St.	**5361-0050-201**
10 g	100 St.	**5361-0100-201**
15 g	100 St.	**5361-0150-201**
20 g	100 St.	**5361-0200-201**
25 g	100 St.	**5361-0250-201**
30 g	100 St.	**5361-0300-201**
35 g	50 St.	**5361-0350-201**
40 g	50 St.	**5361-0400-201**
45 g	50 St.	**5361-0450-201**
50 g	50 St.	**5361-0500-201**
55 g	50 St.	**5361-0550-201**
60 g	50 St.	**5361-0600-201**

Pkw-Kleberiegel Zink Typ 363-2

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

Kleberiegel aus Zink mit pulverbeschichteter Oberfläche, individuell segmentierbar.
Aufteilung: 3 x 5 g + 3 x 10 g

Gewicht/Maße	VPE	Art.-Nr.
45 g/(H x L x B): 6,4 x 105 x 15 mm	100 St.	**5363-0450-701**

Pkw-Kleberiegel Zink Typ 367-2

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

Ein Riegel, der die hochglanzverchromte Ausführung des Kleberiegels 363-2 darstellt. Ideal geeignet ist dieser Riegel für verchromte Leichtmetallfelgen von Pkw und Motorrädern.

Gewicht/Maße	VPE	Art.-Nr.
45 g/(H x L x B): 6,1 x 105 x 15 mm	100 St.	**5367-0450-701**

Pkw-Kleberiegel Zink Typ 369-2

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

Ein 30 g-Kleberiegel, aufgeteilt in 4 x 5 g und 4 x 2,5 g-Abschnitte. Der Riegel mit einer Stärke von nur 2,8 mm eignet sich, wenn zwischen Felge und Bremssattel wenig Freiraum ist.

Gewicht/Maße	VPE	Art.-Nr.
30 g/(L x B): 115 x 19 mm	100 St.	**5369-0300-701**

Pkw-Kleberiegel Zink Typ 380

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

60 g Kleberiegel, aufgeteilt in 12 x 5 g-Abschnitte. Dieser Kleberiegel wird in einem speziellen Fertigungsverfahren aus einer Feinzinklegierung hergestellt. Dadurch ist dieser Riegel sehr leicht verformbar und somit einfach an jeden Felgenradius anzupassen. Mit neuentwickeltem Speed-liner® Klebeband für einfaches und sauberes Abziehen des Kleberiegels. Inhalt: 1 Pack.

Gewicht	VPE	Farbe	Art.-Nr.
60 g	50 St.	Silber	**5380-0600-701**
60 g	25 St.	Silber	**5380-0600-703**
60 g	50 St.	Schwarz	**5380-0603-701**
60 g	25 St.	Schwarz	**5380-0603-703**
60 g	50 St.	Verchromt	**5380-0604-701**
60 g	25 St.	Verchromt	**5380-0604-703**
60 g	25 St.	Rot	**5380-0601-701**
60 g	25 St.	Anthrazit	**5380-0602-701**
60 g	25 St.	Weiß	**5380-0605-701**
60 g	25 St.	Blau	**5380-0606-701**
60 g	25 St.	Gelb	**5380-0607-701**
60 g	25 St.	Orange	**5380-0608-701**

Speedcut und Pkw-Klebegewichte-Rollen

HOFMANN® POWER WEIGHT

Abb. 2


Abb. 1

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Beschreibung/Hinweise				
Speedcut und Pkw-Klebegewichte-Rollen.				
Bezeichnung	**VPE**	**Farbe**	**Abbildung**	**Art.-Nr.**
Speedcut	1 St.	–	1	**0401-0023-150**
Bodenständer	1 St.	–	2	**0401-0023-151**
Schutzfolien-Abfalleimer	1 St.	–	3	**0401-0023-154**
Gewichte-Rolle 5 kg	1 St.	Schwarz	4	**5355-0053-739**
Gewichte-Rolle 5 kg	1 St.	Silber	5	**5355-0050-739**
Gewichte-Rolle 5 kg	1 St.	Schwarz	6	**5356-0053-739**
Gewichte-Rolle 5 kg	1 St.	Silber	7	**5356-0050-739**
Gewichte-Rolle 5 kg	1 St.	Schwarz	8	**5357-0053-739**
Gewichte-Rolle 5 kg	1 St.	Silber	9	**5357-0050-739**

Pkw-Klebegewichte-Rollen und Rollenhalter

Perfect EQUIPMENT

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
ähnlich

Abb. 4

Beschreibung/Hinweise			
Pkw-Klebegewichte-Rollen und Rollenhalter.			
Bezeichnung	**VPE**	**Abbildung**	**Art.-Nr.**
MASTER-Cut	1 St.	1	**0401-0023-120**
Typ 2800	1 St.	2	**2800-4801-002**
Typ 371R (Zink)	1 St.	3	**3371-0052-259**
Typ 397R (Stahl)	1 St.	3	**3397-0052-259**
Typ 397RU (Verzinkt)	1 St.	3	**3397-0052-559**
Ersatzklingen MASTER-Cut	2 St.	4	**0401-0023-066**

Lkw-Auswuchtgewichte Typ 530

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

Für schlauchlose Lkw-Bereifung. Geeignet für Felgengrößen von ... x 6,75–26,50" x 12".

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
50 g	10 St.	**5530-0500-007**
75 g	10 St.	**5530-0750-007**
100 g	10 St.	**5530-1000-007**
150 g	10 St.	**5530-1500-007**
200 g	10 St.	**5530-2000-007**
250 g	10 St.	**5530-2500-007**
300 g	10 St.	**5530-3000-007**
350 g	10 St.	**5530-3500-007**
400 g	10 St.	**5530-4000-007**

Lkw-Klebegewichte Typ 551-5

HOFMANN® POWER WEIGHT

Beschreibung/Hinweise

Für Leichtmetallfelgen. Der Gewichtkörper ist silberfarbig beschichtet.

Gewicht	VPE	Art.-Nr.
50 g	10 St.	**5551-0500-501**
75 g	10 St.	**5551-0750-501**
100 g	10 St.	**5551-1000-501**
125 g	10 St.	**5551-1250-501**
150 g	10 St.	**5551-1500-501**
175 g	10 St.	**5551-1750-501**
200 g	10 St.	**5551-2000-501**
225 g	10 St.	**5551-2250-501**
250 g	10 St.	**5551-2500-501**
300 g	10 St.	**5551-3000-501**

Auswuchtpulver Quick Balance

Beschreibung/Hinweise

Ist ein trockner Compound mit guten Fließeigenschaften, der auf losen fließenden Micro-Perlen und anderen Materialien besteht. Es ist hauptsächlich zum Auswuchten von allen Lkw- und Leicht-Lkw Reifen entwickelt.

- Garantierte Funktion auch bei extremen Bedingungen
- Verlängert die Lebensdauer der Reifen und schont die Radaufhängung des Fahrwerks
- Wird bei der Montage direkt in den Reifen eingefüllt, daher ideal und zeitsparend für den Pannenservice
- Wuchtet optimal auch Leichtmetallräder
- Mehr Fahrkomfort und Sicherheit durch optimierte Laufruhe der Räder
- Das pulverisierte Auswuchtmaterial ist resistent gegen Feuchtigkeit im Reifen
- Greift die Reifenkarkasse nicht an und ist umweltverträglich
- Reparatur- und Runderneuerungsfähigkeit der Reifen wird nicht eingeschränkt
- Besitzt hervorragende Fließeigenschaften und verliert weder seine Form noch Auswuchtkraft

Bezeichnung	Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.
Quick Balance 8000	8 kg	Eimer	**039002**

Gummiventile Original Linie

ALLIGATOR®

Beschreibung/Hinweise

Für Standardfelgen. Ventilloch 11,3 mm. OE-Qualität.

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
TR 412 - 33 mm	100 St.	**52.1515**
TR 413 - 43 mm	100 St.	**52.2445**
TR 414 - 49 mm	100 St.	**52.3445**
TR 415 - 43 mm	100 St.	**52.4145**
TR 418 - 62 mm	100 St.	**52.5445**

Gummiventile S-Linie

Beschreibung/Hinweise		
Für Standardfelgen. Ventilloch 11,3 mm.		
Bezeichnung	**VPE**	**Art.-Nr.**
TR 413 - 43 mm	100 St.	**52.2029**
TR 414 - 49 mm	100 St.	**52.3129**
TR 418 - 62 mm	100 St.	**52.5029**

Pkw-Gummiventile mit Chromhülse

Beschreibung/Hinweise		
Für Standardfelgen. Ventilloch 11,3 mm.		
Bezeichnung	**VPE**	**Art.-Nr.**
TR 413	100 St.	**52.2099**
TR 414	100 St.	**52.3099**
TR 413	25 St.	**071000**
TR 414	25 St.	**071001**
TR 418	25 St.	**071003**

Pkw-Metallventile für Aluräder

Beschreibung/Hinweise		
Für Standard-Alufelgen. Ventilloch 11,3 mm. SW 11.		
Farbe	**VPE**	**Art.-Nr.**
Silber	20 St.	**51.2563**
Schwarz	20 St.	**51.2558**
Titangrau	20 St.	**51.2568**

Verstecktes Metallventil für Aluräder



Beschreibung/Hinweise	
Die „unsichtbaren“ Ventile sind leichter als Standard-Messingventile und schützen durch ihre spezielle Bauweise vor Druckverlust, Sabotage sowie vor Abreißen an Bordsteinen und im Gelände. Die Befüllung ist äußerst einfach: Kappe mit Hilfe des Schraubers abnehmen, Adapter auf das Ventil aufschrauben – befüllen, Adapter wieder abschrauben – fertig! Für alle Fahrzeugtypen geeignet. Das Set besteht aus 4 Ventilen, 1 Befülladapter und 1 Kappenschrauber.	
Bezeichnung	**Art.-Nr.**
Set – für Ventillochgröße 11,3 mm + 0,4 mm	**590472**

Ventilzubehör

Beschreibung/Hinweise			
Ventilzubehör			
Bezeichnung	**Farbe**	**VPE**	**Art.-Nr.**
Ventilkappe ohne Dichtung	Schwarz	100 St.	**04.9111**
Ventilkappe mit Dichtung	Schwarz	100 St.	**30.0005**
Ventilkappe mit Dichtung	Gelb	100 St.	**30.0116**
Ventilkappe mit Dichtung	Grün	100 St.	**30.0117**
Ventilkappe mit Dichtung	Blau	100 St.	**30.0118**
Ventilkappe mit Dichtung	Rot	100 St.	**30.0119**
Schlüssel für Ventilkappen	–	100 St.	**30.0500**
Ventilkappe Rundkopf	Verchromt	100 St.	**30.1500**
Ventil-Einsatzstück, lang	Messing vernickelt	100 St.	**31.2000**
Ventil-Einsatzstück, kurz	Messing vernickelt	100 St.	**31.5000**

Ventilzubehör

Beschreibung/Hinweise			
Ventilzubehör			
Bezeichnung	**Farbe**	**VPE**	**Art.-Nr.**
Metall-Ventilkappe	–	100 St.	**071312**
Schlüssel für Ventilkappen	–	100 St.	**071310**
Ventil-Einsatzstück, lang	Messing vernickelt	100 St.	**071330**
Ventil-Einsatzstück, kurz	Messing vernickelt	100 St.	**071332**
Staubkappe	Grün	100 St.	**070997**
Staubkappe	Schwarz	100 St.	**071311**
Staubkappe	Gelb	100 St.	**070994**
Staubkappe	Blau	100 St.	**070995**
Staubkappe	Rot	100 St.	**070996**
Staubkappe mit Dichtung	Grün	100 St.	**071997**

Pkw-Metallventile

Beschreibung/Hinweise			
Neue Pkw-Ventilserie für mehr Sicherheit und schnelle Montage. Hülse passt über die Ventilkappe, durchgehendes Hülsengewicht, KST-Scheibe fest montiert, Dichtung nach ETRTO-Norm, Fuß mit Schlitz für Halterwerkzeug, ab 4,5 bar zu verwenden.			
Bezeichnung		**VPE**	**Art.-Nr.**
11,3 mm, 42MS-QF, Silber		20 St.	**072555**
11,3 mm, Metallventil, Anthrazit		20 St.	**072556**
11,3 mm, 604HD (TR414), (Hochdruckventil bis 6,9 bar)		20 St.	**072604**
11,3 mm, 603HD (TR413), (Hochdruckventil bis 6,9 bar)		20 St.	**072603**

Hochdruckventil TR600 XHP-High Pressure

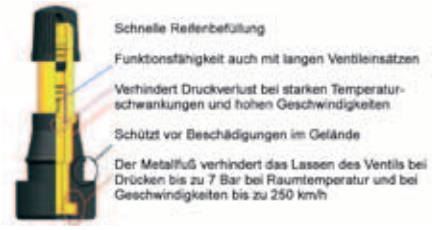
Schnelle Reifenbefüllung
Funktionsfähigkeit auch mit langen Ventileinsätzen
Verhindert Druckverlust bei starken Temperatur-schwankungen und hohen Geschwindigkeiten
Schützt vor Beschädigungen im Gelände
Der Metallfuß verhindert das Lassen des Ventils bei Drücken bis zu 7 Bar bei Raumtemperatur und bei Geschwindigkeiten bis zu 250 km/h

Beschreibung/Hinweise			
Für Transporter, Wohnmobile und Off-Road Fahrzeuge. Um Gefahren im Straßenverkehr vorzubeugen, sind die Vorteile dieser Hochdruckventile: • Verbesserte Sicherheit auch bei hoher Beanspruchung • Bei schwerer Beladung erhöhen sich Betriebsdruck und Druckstöße auf das Ventil • Sichere Abdichtung reduziert den Reifenverschleiß			
Bezeichnung		**VPE**	**Art.-Nr.**
Hochdruckventil TR600 HXP-High Pressure		100 St.	**09.5519**

Ventile CVV

Beschreibung/Hinweise
Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile. Das Sicherheitsbauteil muss hohen Reifenfülldruck, hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten und Temperaturen standhalten. Druckbeanspruchung bis 7 bar. Ventillochgröße 11,3 + 0,4 mm, Berstdruck 15 bar (1,5 MPa).

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
CVV-40	100 St.	**53.0020**
CVV-47	100 St.	**53.0030**
CVV-60	100 St.	**53.0040**

Pkw-Metallventile ASC-HT

Beschreibung/Hinweise
Für handelsübliche Felgen mit einem Ventillochdurchmesser von 11,3 + 0,4 mm geeignet. Hochtemperatur-Dichtung für Spitzentemperaturen über 150 °C, druckbeanspruchbar bis 14 bar, Anzugsdrehmoment 4–6 Nm.

Bezeichnung	Länge	VPE	Art.-Nr.
40 MS ASC-HT	40 mm	10 St.	**51.2573**
47 MS ASC-HT	47 mm	10 St.	**51.2583**
60 MS ASC-HT	60 mm	10 St.	**51.2593**

Felgen-Ventile

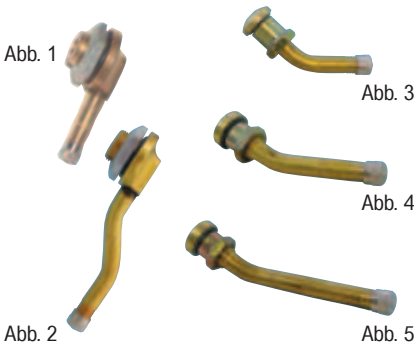

Beschreibung/Hinweise
Felgen-Ventile

Anordnung	Größe	Abbildung	Art.-Nr.
außenliegend	40MSF15, 7-A-R	1	**77.1153**
außenliegend	75MSF15, 7-C1-R	2	**77.1243**
außenliegend	58MS9, 7-R14/30-45	3	**77.0633**
innenliegend	70MS9, 7-27GD-R	4	**77.0603**
innenliegend	90MS9, 7-27GD-R	5	**77.0583**

Ventilverlängerungen

Beschreibung/Hinweise
Ventilverlängerungen

Ausführung	Länge	VPE	Art.-Nr.
starr	40 mm	10 St.	**33.1203**
starr	84 mm	10 St.	**33.1703**
starr	142 mm	10 St.	**33.2883**
hochflexibel	75 mm	10 St.	**37.0008**
hochflexibel	105 mm	10 St.	**37.0028**
hochflexibel	125 mm	10 St.	**37.0168**
hochflexibel	140 mm	10 St.	**37.0188**
hochflexibel	160 mm	10 St.	**37.0198**
hochflexibel	180 mm	10 St.	**37.0228**
hochflexibel	210 mm	10 St.	**37.0248**

Rückschlag-Ventilkappe V2B

Beschreibung/Hinweise

Die regelmäßige Prüfung des Reifendrucks ist bei Lkw und Nfz ein absolutes Muss:
- Erhöhte Reifen-Lebensdauer
- Sicherheit für Fahrer und Fahrzeuge

Die Rückschlag-Ventilkappe V2B wird statt der original Ventilkappe aufgeschraubt und braucht zum Druckprüfen/Befüllen nicht abgenommen zu werden. Druckprüfung und Füllung erfolgt quasi durch die Ventilkappe hindurch.

Die Vorteile sind:
- Massive Zeit- und Kostenersparnis bei jeder Wartung
- Zeitaufwand wird um ca. 60–65 % reduziert
- Ventilkappe kann nicht verloren gehen
- Keine Verschmutzung und Korrosion im Ventil = Sicherheitsgewinn

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Rückschlag-Ventilkappe V2B	50 St.	**33.0709**

MAXI SEAL Werkstatt-Set

Beschreibung/Hinweise

MAXI SEAL Reparatursonden mit einvulkanisiertem Führungsdraht vulkanisieren selbstständig im Reifen und erledigen in einem Arbeitsgang die Innen-/Außenreparatur. Das Top-Produkt unter den Schnellreparatursystemen.

Inhalt	Maße	Art.-Nr.
24 x Reparatursonden, 1 x Rauhfräser, 6 x Tuben Vulkanisationslösung	M9–WS – 8 mm	**061143**
24 x Reparatursonden, 1 x Rauhfräser, 6 x Tuben Vulkanisationslösung	M4,5–WS – 4,5 mm	**061144**
20 x Reparatursonden, 1 x Rauhfräser, 3 x Tuben Vulkanisationslösung	M3–WS – 3 mm	**061145**
24 x Reparatursonden, 1 x Rauhfräser, 6 x Tuben Vulkanisationslösung	M6–WS – 6 mm	**061146**

Nachfüllpacks MAXI SEAL

Beschreibung/Hinweise

Nachfüllpacks MAXI-SEAL, Reparatursonden.

Inhalt	Maße	Art.-Nr.
24 St.	M9 – 8 mm	**061043**
24 St.	M4,5 – 4,5 mm	**061044**
60 St.	M3 – 3 mm	**061045**
24 St.	M6 – 6 mm	**061046**

Reiniger, Aufrauher

Beschreibung/Hinweise

Rubbertex, für die schnelle Reinigung und das gleichzeitige Aufrauhen von Schläuchen. Eine optimale chemische Reinigung von Oberflächen vor der mechanischen Rauhung.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.
Rubbertex-Spray Reiniger	500 ml	**067073**

Vulkanisier-Flüssigkeit

Beschreibung/Hinweise

Blaue Vulkanisierflüssigkeit zum Einbau von PANG-Pflastern der Serie „S“ und „C“, sowie bei der Verarbeitung von GHC Bindegummi.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.
Maxi-Bond-Cement 658F	235 ml	**067066**

Vulkanisier-Flüssigkeit

Beschreibung/Hinweise

Die transparente Vulkanisier-Flüssigkeit ist schnelltrocknend und vulkanisiert Schlauchflicken, Quillseal, Miniseal, Kwik-inserts, Pangofil und Pangit A+B.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.
Supersolution 608F	235 ml	**067063**

Reifen und Run-Flat Reparatur-Kit

Beschreibung/Hinweise

Inhalt:

- 1 x Werkzeugkasten
- 1 x Arbeitsanleitung
- 1 x Schablone für Reparaturbereiche
- 20 x Reparatursonden M3
- 12 x Reparatursonden M4,5
- 12 x Reparatursonden M6
- 1 x Schadensmesswerkzeug
- 1 x Spiralhandstichling
- 1 x Anroller
- 1 x Gummischaber
- 1 x 600 ml Rubbertex zur Reinigung der Schadstelle
- 1 x Innerliner Sealer 500 ml
- 1 x Vulkanisationsflüssigkeit 235 ml
- 1 x Stahlcordfräser 3 mm (hochwertige Version)
- 1 x Stahlcordfräser 4,5 mm (hochwertige Version)
- 1 x Stahlcordfräser 6 mm (hochwertige Version)
- 1 x Messer

Bezeichnung	Art.-Nr.
Reifen und Run-Flat Reparatur-Kit	**061142**

Reifenvulkanisier-Satz „EZ SEAL“ – für Pkw

KS TOOLS

Beschreibung/Hinweise

Für die schnelle und sichere Reifenreparatur bei Stichverletzungen im Laufflächenbereich.

Achtung:
Bei der Anwendung des Produktes sind die Richtlinien für die Instandsetzung von Luftreifen zu beachten!

Inhalt	Art.-Nr.
• 60 x Vulkanisierstreifen 100 mm • 1 x Reparaturnadel • 1 x Raspel • 1 x Universal-Reinigungsmittel • 1 x Abbrechmesser • 1 x Gebrauchsanweisung	**150.1070**

Reifenvulkanisier-Satz „EZ SEAL“ – für Lkw

KS TOOLS

Beschreibung/Hinweise

Für die schnelle und sichere Reifenreparatur bei Stichverletzungen im Laufflächenbereich.

Achtung:
Bei der Anwendung des Produktes sind die Richtlinien für die Instandsetzung von Luftreifen zu beachten!

Inhalt	Art.-Nr.
• 30 x Vulkanisierstreifen 178 mm • 1 x Reparaturnadel lang • 1 x Raspel • 1 x Schmiermittel 70 g • 1 x Abbrechmesser • 1 x Gebrauchsanweisung	**150.1080**

Reifenreparatur-Set Pkw + Lkw

-MAWEK-
Autoprüfgeräte

Beschreibung/Hinweise

Pilzformeinsätze geeignet für Radial-/und Diagonalreifen. Die Reparatur eines Reifens ist äußerst einfach und professionell.

Inhalt	Art.-Nr.
• 50 x Pilze klein • 15 x Pilze groß • je 1 x Einsatzpistole • 1 x Düse klein • 1 x Düse groß • 1 x Raspel • 1 x Vulkanisierkleber	**REP03**

Stahlcordfräser

KS TOOLS

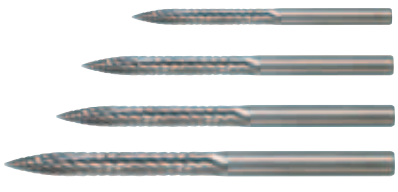

Beschreibung/Hinweise

Für exakte Schadensbearbeitung an Radial- und Diagonalreifen. Hohe Standzeit.

Ø	Art.-Nr.
2,8 mm	**331.0680**
4,5 mm	**331.0681**
5,8 mm	**331.0682**
8,5 mm	**331.0683**

Radzierblenden-Set Master Line

Beschreibung/Hinweise

VPE = 4 St. im Sichtkarton.

Modell	Farbe	Felgen-Ø	Abb.	Art.-Nr.
Sail Grey Plus	Anthrazit	14"	1	**49004**
Sail Grey Plus	Anthrazit	15"	1	**49005**
Sail Grey Plus	Anthrazit	16"	1	**49006**
Sail Grey Plus	Anthrazit	17"	1	**49007**
Sail Plus	Silber	14"	2	**49204**
Sail Plus	Silber	15"	2	**49205**
Sail Plus	Silber	16"	2	**49206**
Sail Plus	Silber	17"	2	**49207**
Sail White Plus	Weiß	14"	3	**49224**
Sail White Plus	Weiß	15"	3	**49225**
Sail White Plus	Weiß	16"	3	**49226**
Sail White Plus	Weiß	17"	3	**49227**
Sail Black Plus	Schwarz	14"	4	**49234**
Sail Black Plus	Schwarz	15"	4	**49235**
Sail Black Plus	Schwarz	16"	4	**49236**
Sail Black Plus	Schwarz	17"	4	**49237**
Hit	Silbermatt	14"	5	**09634**
Hit	Silbermatt	15"	5	**09635**
Hit	Silbermatt	16"	5	**09636**
Sky	Silbermatt	14"	6	**09664**
Sky	Silbermatt	15"	6	**09665**
Sky	Silbermatt	16"	6	**09666**
Aufbewahrungstasche für 1 Satz Blenden	–	13/14"	7	**32170**
Aufbewahrungstasche für 1 Satz Blenden	–	15/16"	7	**32171**

Radzierblenden-Set Master Line „Flash“ und „Run“

Beschreibung/Hinweise

VPE = 4 St. im Sichtkarton.

Modell	Farbe	Felgen-Ø	Abb.	Art.-Nr.
Flash	Silber/Grau	14"	1	**49364**
Flash	Silber/Grau	15"	1	**49365**
Flash	Silber/Grau	16"	1	**49366**
Flash	Schwarz/Grau	14"	2	**49404**
Flash	Schwarz/Grau	15"	2	**49405**
Flash	Schwarz/Grau	16"	2	**49406**
Flash	Schwarz/Silber	14"	3	**49374**
Flash	Schwarz/Silber	15"	3	**49375**
Flash	Schwarz/Silber	16"	3	**49376**
Flash	Grau/Silber	14"	4	**49354**
Flash	Grau/Silber	15"	4	**49355**
Flash	Grau/Silber	16"	4	**49356**
Flash	Schwarz/Weiß	14"	5	**49384**
Flash	Schwarz/Weiß	15"	5	**49385**
Flash	Schwarz/Weiß	16"	5	**49386**
Run	Schwarz/Silber	14"	6	**49444**
Run	Schwarz/Silber	15"	6	**49445**
Run	Schwarz/Silber	16"	6	**49446**
Run Carbon	hell matt glänzend	14"	7	**49704**
Run Carbon	hell matt glänzend	15"	7	**49705**
Run Carbon	hell matt glänzend	16"	7	**49706**
Flash Carbon	dunkel matt glänzend	14"	8	**49734**
Flash Carbon	dunkel matt glänzend	15"	8	**49735**
Flash Carbon	dunkel matt glänzend	16"	8	**49736**

Radzierblenden-Set Master Line

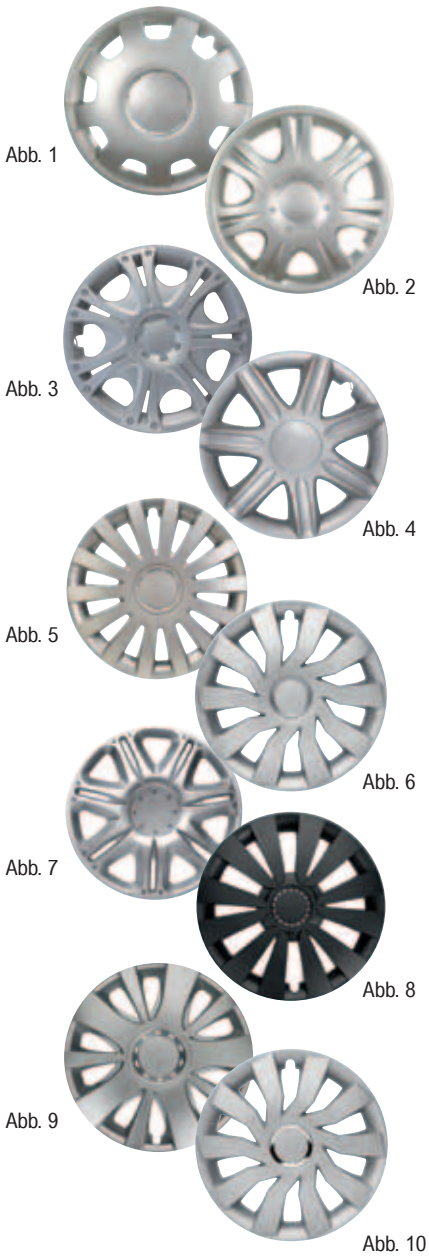

Beschreibung/Hinweise

Hochwertige Original-Kunststoffgranulate – schlagfest und temperaturunabhängig, einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme (Made in Europe). VPE = 4 St. im Sichtkarton.

Modell	Farbe	Felgen-Ø	Abb.	Art.-Nr.
Alfa	Silber	13"	1	**08923**
Alfa	Silber	14"	1	**08924**
Alfa	Silber	15"	1	**08925**
Alfa	Silber	16"	1	**08926**
Ibiza	Silber	13"	2	**09043**
Ibiza	Silber	14"	2	**09044**
Ibiza	Silber	15"	2	**09045**
Ibiza	Silber	16"	2	**09046**
Aruba	Silber	13"	3	**09063**
Aruba	Silber	14"	3	**09064**
Aruba	Silber	15"	3	**09065**
Aruba	Silber	16"	3	**09066**
Rubin	Silber	13"	4	**09083**
Rubin	Silber	14"	4	**09084**
Rubin	Silber	15"	4	**09085**
Rubin	Silber	16"	4	**09086**
Wind	Silber	13"	5	**09273**
Wind	Silber	14"	5	**09274**
Wind	Silber	15"	5	**09275**
Wind	Silber	16"	5	**09276**
Wind	Silber	17"	5	**09277**
Hill	Silber	13"	6	**09023**
Hill	Silber	14"	6	**09024**
Hill	Silber	15"	6	**09025**
Hill	Silber	16"	6	**09026**
Nascar	Silber	13"	7	**13139**
Nascar	Silber	14"	7	**14139**
Nascar	Silber	15"	7	**15139**
Nascar	Silber	16"	7	**16139**
Goal	Schwarz	14"	8	**09534**
Goal	Schwarz	15"	8	**09535**
Goal	Schwarz	16"	8	**09536**
Shot	Anthrazit	14"	9	**09554**
Shot	Anthrazit	15"	9	**09555**
Shot	Anthrazit	16"	9	**09556**
Cliff Plus	Silber	13"	10	**49293**
Cliff Plus	Silber	14"	10	**49294**
Cliff Plus	Silber	15"	10	**49295**
Cliff Plus	Silber	16"	10	**49296**

Radzierblenden-Set Exclusive Line

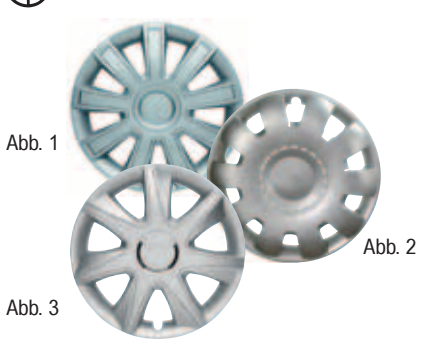

Beschreibung/Hinweise

Erstausrüsterqualität, hochwertiger Nylon-Kunststoff, 3-Schicht-Lackierung, 3 Jahre Garantie, einfache Montage und sehr gute Passform (Made in Europe). VPE = 4 St. im Sichtkarton.

Modell	Farbe	Felgen-Ø	Abb.	Art.-Nr.
Arrow	Silber	14"	1	**39444**
Arrow	Silber	15"	1	**39445**
Arrow	Silber	16"	1	**39446**
Venus	Silber	15"	2	**08975**
Venus	Silber	16"	2	**08976**
Venus	Silber	17"	2	**08977**
Run Classic	Silber	15"	3	**49505**
Run Classic	Silber	16"	3	**49506**

Felgensprays Auto-K

Beschreibung/Hinweise
Abriebfester Speziallack mit besonders hohem Deckvermögen. Widerstandsfähig, auf Dauer waschstraßenbeständig und mit Langzeitschutz vor Steinschlag und Streusalz. Der Schutz-Klarlack ist besonders zum Schutz von Aluminiumfelgen geeignet.

Gebinde	Inhalt	Farbe	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	500 ml	Kristallsilber	6 St.	**633 037**
Spraydose	400 ml	Titansilber	6 St.	**233 045**
Spraydose	500 ml	Gold	6 St.	**633 038**
Spraydose	500 ml	Klarlack	6 St.	**633 053**

Felgensprays Spraila

Beschreibung/Hinweise
Abriebfestes Produkt für die ergebnissichere Lackierung von Auto-Felgen. Verfügt über ein hervorragendes Deckvermögen, ist waschstraßenfest und widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc. Zur Versiegelung der Lackierung dient der Spraila Felgenspray Klarlack.

Gebinde	Inhalt	Farbe	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	500 ml	Silber	6 St.	**300 937**
Spraydose	400 ml	Gold	6 St.	**300 038**
Spraydose	400 ml	Klarlack	6 St.	**300 053**

Lacksprays Spraila

Beschreibung/Hinweise
Ideal zur Teile-Lackierung am Auto. Das Produkt ist schnell trocknend, sehr ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig. Bei 2-Schichtlacken wird der Spraila Klarlack eingesetzt.

Gebinde	Inhalt	Farbe	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	500 ml	Schwarz glanz	6 St.	**300 905**
Spraydose	500 ml	Schwarz matt	6 St.	**300 921**
Spraydose	500 ml	Weiss glanz	6 St.	**300 904**
Spraydose	500 ml	Klarlack	6 St.	**300 917**

Talkum

Beschreibung/Hinweise
Talkum Streudose

Inhalt	Art.-Nr.
500 g	**012354**

mastercare – Chemie für den Profi(t)

Die günstige Alternative für Chemie-Produkte rund um Pkw und Nfz. Das Sortiment von mastercare bietet Markenqualität zu attraktiven Preisen und ist speziell auf die Bedürfnisse der Werkstatt abgestimmt. Gerade im Bereich der Volumenartikel können Sie so ein hohes Kostensenkungspotenzial für Ihren Betrieb ausnutzen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr Verkaufshaus.

TROST
AUTO SERVICE TECHNIK

Reifen-Montage-Wax

Beschreibung/Hinweise
Schützt vor Rissen und Alterserscheinungen, erleichtert die Montage, unterstützt die spätere Demontage, da der Reifen nicht auf der Felge anklebt.

Gebinde	Inhalt	Farbe	Palette	Art.-Nr.
Eimer	5 kg	Schwarz	80 St.	**201 102 05**
Eimer	5 kg	Weiß	80 St.	**201 101 05**

Zubehör	Art.-Nr.
Reifenmontierpinsel	**201 102 00**

Reifen-Montage-Creme Gelb für Lkw Reifen

Beschreibung/Hinweise
Reifen-Montage-Creme zur einfachen Montage, für Lkw- und EM-Reifen. Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage des Reifens, da der Reifen nicht an der Felge anklebt. Geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit. Wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial, beugt gegen Risse und Alterserscheinung vor, sehr sparsam im Verbrauch und schnell trocknend.

Gebinde	Inhalt	Palette	Art.-Nr.
Eimer	5 kg	80 St.	**201 103 05**

Reifen-Montier-Flüssig

Beschreibung/Hinweise
Reifenmontageflüssigkeit zur einfachen Montage, für alle Reifenarten geeignet. Keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten. Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage des Reifens, da der Reifen nicht an der Felge anklebt. Leicht dosierbar, geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit. Wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial, beugt gegen Risse und Alterserscheinungen vor. Schnell trocknend, dadurch auch ideal für Motorrad- und Runflat-Reifen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	400 ml	12 St.	**201 104 40**
Kanister	5 l	–	**201 104 05**

Reifen-Montage-Spray

Beschreibung/Hinweise
Zur einfachen Montage/Demontage von Reifen aller Fahrzeuge. Einige Reifenhersteller empfehlen für die Montage/Demontage von Niederquerschnittreifen und Run Flat Tires ein Montagespray dieser Art.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	400 ml	6 St.	**1658**

Radnaben-Paste

LIQUI MOLY

Beschreibung/Hinweise
Trennpaste für Zentrierringe an Alufelgen, Verbindungsstellen zwischen Felgen und Radnaben, für Steck- und Schraubverbindungen sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Pinseldose	200 ml	6 St.	**4058**

Felgenreiniger

mastercare

Beschreibung/Hinweise
Hochaktives Spezialreinigungs-Gel zur Reinigung von Stahl und Aluminiumfelgen. Entfernt mühelos und gründlich sämtliche Straßenverschmutzungen und eingebrannten Bremsenstaub. Lösemittel-, silikon-, seifen-, und säurefrei. Biologisch abbaubar.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Flasche	500 ml	15 St.	**301 107 50**
Kanister	5 l	–	**301 107 05**
Kanister	25 l	–	**301 107 25**

FelgenReiniger PLUS

SONAX®

Beschreibung/Hinweise
Hochwirksamer säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen. Entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstigen Straßenschmutz von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Pumpspray	500 ml	6 St.	**230 200**
Pumpspray	750 ml	6 St.	**230 400**
Kanister	5 l	–	**230 500**
Kanister	25 l	–	**230 705**

Zubehör	Art.-Nr.
FelgenBürste ultra-soft	**417 541**

Xtreme-Felgenversiegelung NanoPro

SONAX®

Beschreibung/Hinweise
Schützt die Felgen durch die Bildung einer unsichtbaren, glasharten NanoSchicht. Dadurch perlen Wasser, Schmutz und Salz einfach ab. Die ultradünne, dauerhafte Versiegelung vermindert die Wiederverschmutzung und reduziert die Haftung von Schmutz und Bremsstaub.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Spraydose	250 ml	6 St.	**236 100**

Xtreme-ReifenGlanzGel/-Spray „wetlook“

SONAX

Beschreibung/Hinweise

Verleiht allen Reifentypen eine ultimative, schwarz glänzende Nass-Optik. Die innovative Formel pflegt und schützt den Gummi gleichzeitig vor Rissbildung und Farbausbleichung.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
PET-Flasche	250 ml	6 St.	**235 100**
Spraydose	400 ml	6 St.	**235 300**

Felgenreiniger Profiline

SONAX

Beschreibung/Hinweise

Hochwirksamer saurer Reiniger zur schnellen und effektiven Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie eingebranntem Bremsstaub und anderen Straßenverschmutzungen von Stahl- sowie Alufelgen. Geruchlos. Kunststoffverträglich. Nur für professionelle Anwender.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.
Kanister	10 l	**650 600**
Kanister	25 l	**650 705**
Fass	200 l	**650 900**

Felgenstar

SONAX

Beschreibung/Hinweise

Kraftvoller Felgenreiniger mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur effektiven Reinigung von Stahlfelgen, lackierten Aluminiumfelgen und Radkappen.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Pumpsprühfl.	750 ml	6 St.	**227 400**

Zubehör	Art.-Nr.
FelgenBürste ultra-soft	**417 541**

Gummi-/Reifenpfleger

SONAX

Beschreibung/Hinweise

Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farbe auf. Auch Reifen und Fußmatten werden mühelos gereinigt und erhalten ihr frisches Aussehen zurück.

Gebinde	Inhalt	Ausführung	VPE	Art.-Nr.
Blister	100 ml	Gummipfleger	12 St.	**340 000**
PE-Flasche	100 ml	Gummipfleger	6 St.	**340 100**
Spraydose	300 ml	Gummipfleger	6 St.	**340 200**
PE-Kanister	5 l	Gummipfleger	1 St.	**340 505**
Blechfass	60 l	Gummipfleger	1 St.	**340 800**
Blechfass	200 l	Gummipfleger	1 St.	**340 905**
Spraydose	400 ml	Reifenpfleger	6 St.	**435 300**

Reifen Pilot

Holts

Beschreibung/Hinweise

Das Original. Macht platte Reifen wieder flott. Spezielle exklusive Einfüllautomatik. Der Reifen wird mit einer Vierteldrehung abgedichtet und wieder aufgepumpt. Ohne Werkzeug, ohne Reifenwechsel. Schnell, sauber und mühelos.

Gebinde	Inhalt	VPE	Art.-Nr.
Dose – für kleinere Pkw und Motorräder	300 ml	12 St.	**105120**
Dose – für mittlere bis große Pkw	400 ml	12 St.	**105130**
Dose – für Off-Road- Fahrzeuge und Transporter	500 ml	12 St.	**105140**

Reifen-Pannen-Set standard

TERRA-S®

Beschreibung/Hinweise

Das von führenden Automobilherstellern eingesetzte TERRA-S Reifendichtmittel einfach einfüllen und den Reifen mit dem 12 V Mini - Kompressor aufpumpen. Der Reifen ist nun wieder einsatzfähig für die Fahrt (max. 80 km/h).

Inhalt	Art.-Nr.
Tasche Schwarz, Kompressor, Reifendichtmittel 700 ml, Ventilausdreher, Einfüllschlauch mit Adapter, Bedienungsanleitung, Ersatzventil/Freizeitadapter, Geschwindigkeitsaufkleber	**1001007**

Zubehör	Inhalt	Art.-Nr.
Ersatzflasche standard	700 ml	**1099000**

Reifen-Pannen-Set 1-2-Go

TERRA-S®

Beschreibung/Hinweise

Die von führenden Automobilherstellern eingesetzte TERRA-S Reifendichtmittelflasche einfach an den Reifen anschließen (1), den Kompressoranschluss an die Reifendichtmittelflasche drehen (2). Kompressor einschalten. Der kraftvolle Kompressor pumpt das Dichtmittel innerhalb kürzester Zeit in den Reifen (GO).

Inhalt	Art.-Nr.
Tasche Schwarz, Kompressor, Reifendichtmittel 450 ml, Druckfeste Flasche, Bedienungsanleitung, Geschwindigkeitsaufkleber	**1090012**

Zubehör	Inhalt	Art.-Nr.
Ersatzflasche 1-2-Go	450 ml	**1020025**

Reifenpannen-Set AIRBOX

TERRA-S®

Beschreibung/Hinweise

Mit der kompakten TERRA-S AIRBOX sind Sie in kurzer Zeit wieder auf der Straße. Durch die Platzsparende Zusammensetzung dieses Kits kann es Problemlos überall verstaut werden.

Inhalt	Art.-Nr.
• Tasche schwarz + AIRBOX-System • Reifendichtmittel 500 ml • Bedienungsanleitung • Geschwindigkeitsaufkleber	**1051590**

Zubehör	Inhalt	Art.-Nr.
Ersatzflasche AIRBOX	500 ml	**1052870**

Schutzbezug OPTISET 3 in 1

Horn & Bauer Folientechnik



Beschreibung/Hinweise
Vereint die 3 wichtigsten Elemente für den Innenraumschutz OPTIFIT, 790 x 1.330 mm, Weiß/Grau. Lenkradschutz, Spezialfolie, Weiß, hochdehnbar. Fußmatte, PE Regenerat, Grau, 550 x 550 mm.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.
Spenderbox	250 Sets	**309 037**

Zubehör	Art.-Nr.
Wandhalterung für 1 Spenderbox	**308 016**
Wandhalterung für 3 Spenderboxen	**308 015**

Reifensäcke

Horn & Bauer Folientechnik

Beschreibung/Hinweise
Zum sauberen Transport der Reifen. Ihr Kundenservice nach dem Reifenwechsel.

Gebinde	Ausführung	VPE	Art.-Nr.
1 Compactrolle	Größe L = 650/210 x 855/860 mm	100 St.	**300 165**
1 Compactrolle	Größe XL = 700/260 x 995/1000 mm	100 St.	**300 996**
1 Compactrolle	Göße XXL = 700/500 x 1.190/1.200 mm	100 St.	**309 735**

Zubehör	Art.-Nr.
Rollenhalter für 1 Compactrolle (max. Rollenbreite 75 cm)	**300 247**
Rollenhalter für 3 Compactrolle (max. Rollenbreite 75 cm)	**300 249**

Reifenabdeckung Wondermask WPS

Horn & Bauer Folientechnik

Beschreibung/Hinweise
Keine Demontage der Reifen von der Felge nötig. Enorme Zeitersparnis gegenüber Abdeckband, keine Nacharbeit notwendig, passend für alle gängigen Pkw-Felgen.

Abmessung	Ausführung	Art.-Nr.
1.300 x 1.300 mm	Spenderbox 80 St.	**312 406**
1.300 x 1.300 mm	Spenderbox 30 St.	**315 703**

Schraubensäckchen Baumwolle

Horn & Bauer Folientechnik

Beschreibung/Hinweise
Stoffbeutel zur Aufbewahrung von Radschrauben, Radbolzen oder Radmuttern.

Gebinde	Ausführung	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
Stoffbeutel	doppelter Kordelzug	50 St.	Schwarz	**316 763**
Stoffbeutel	doppelter Kordelzug	50 St.	Natur	**316 764**

Rad-/Reifenanhänger

EICHNER

Beschreibung/Hinweise
Zur Kennzeichnung von Kompletträdern bei saisonaler Einlagerung – einfacher geht´s nicht! Eindeutige Zuordnung (keine lästige Sucharbeit mehr). Einfache und schnelle Befestigung am Ventil (sicherer Halt auch bei nassen Rädern). Eingeschobenes Etikett ist vor Feuchtigkeit geschützt (Rad kann im gekennzeichneten Zustand auch mit Hochdruckreiniger gesäubert werden. Anhänger lässt sich mehrmals verwenden (daher äußerst kostengünstig). Kann mit vorhandenen Softwarelösungen kombiniert werden (der Ausdruck bzw. Einlagerungsbeleg lässt sich oftmals auf die Größe der Ventiltasche minimieren).

Bezeichnung	Beschreibung	Abb.	Art.-Nr.
Formular-Satz zur Radeinlagerung, 4-fach	1 Block à 25 Satz	1	**9036-00152**
Rad-/Reifenanhänger, Ventilbefestigung	VPE 100 St. + 30 Bögen Etiketten (150 St.)	2	**9208-00646**
Rad-/Reifenanhänger mit Schlaufe 90 cm (1 VPE = 100 St. Anhänger plus 100 Etiketten)	Inklusive Etiketten	3	**9219-00092**

Reifenkreide

REINREIMER

Beschreibung/Hinweise
Sisa-Fettkreide schreibt auf allen festen Untergründen, bruchfest und nicht verwischbar. VPE 12 St. im Karton.

Beschreibung	VPE	Art.-Nr.
Gelb	12 St.	**011325**
Weiß	12 St.	**011326**
Kreidehalter	1 St.	**011327**

WIPEX-Work Big Grip

NORDVLIES HYGIENE

Beschreibung/Hinweise
Lösemittelfestes Reinigungstuch zur Entfettung und Vorreinigung.

Gebinde	Inhalt	Tuchgröße (B x H):	Art.-Nr.
Spender + Tuchrolle	200 Tücher	24 x 38 cm	**55206E**

Zubehör	Art.-Nr.
Nachfüllrollen Wipex-Soft M-Rolle, Blau 6 St.	**55207**

Bestellung Südrad

per Fax an Ihr zuständiges Verkaufshaus

Daten Kunde

Firma	Zuständig bei Rückfragen
Straße, Hausnummer	TROST-Kundennummer
PLZ, Ort	TROST Bestell-/Auftragsnummer

Audi / Seat / Škoda / VW

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Ibiza 07/08–, Cordoba, Fabia II–, Roomster, Fox–, Polo 11/01–05/09	5 J x 14 H2	143502	5210	VO514015	48	
VW UP/Seat Midi/Škoda Citigo	5 J x 14 H2	143629	6795	VO514021	48	
Fabia II 05/07–, Roomster 09/06–	6 J x 15 H2	152507	8000	VO515025	48	
Caddy 01/04–, Caddy Maxi 01/08–, Caddy Maxi Life 11/07–	6 J x 15 H2	154106	8385	VO615034	48	
Octavia II 06/04–, Golf V 09/08, Golf VI 10/08–, Touran 03/03–	6 J x 15 H2	154104	9165	VO515024	48	
Ibiza 07/08–, Polo 06/09–	6 J x 15 H2	154105	7760	VO515030	48	
A1 12/09–	6 J x 15 H2	155301	7415	AD515015	54	
A1 12/09–	6 ½ J x 15 H2	155401	–	AD515016	54	
A4 12/00–10/04, A4 11/04–10/07 (nicht für 6 Zylinder + 2.0 TFSI 147 kW)	7 J x 16 H2	163102	9885	AD516011	40	
Multivan/Shuttle/Transporter (T5) 05/03–	6 ½ J x 16 H2	163305	9685	VO616016	40	
A3 05/03–, A3 Sportback 09/04–, Altea 06/04–, Toledo 12/04–, Octavia II, Golf V, Golf VI, Jetta 08/05–, Touran	6 ½ J x 16 H2	163902	9915	VO516015	40	
Golf VII 11/12–	6 J x 15 H2	155801	7755	VO515031	48	
Passat 03/05–, Eos 06/06–, Scirocco 08/08–	6 ½ J x 16 H2	163904	8425	VO516025	40	
Passat 10/10–	6 ½ J x 16 H2	165301	8425	VO516030	40	
Tiguan 12/07–	6 ½ J x 16 H2	163907	9922	VO516028	40	
A3 05/03–, Golf V 10/03–09/08, Jetta 08/05–, Touran 03/03–	6 J x 16 H2	164001	9535	AD516012	48	
A3/Golf VII 11/12–	6 ½ J x 16 H2	165305	8667	VO516035	40	
A3/Golf VII 11/12–	6 J x 16 H2	165601	8247	VO516034	40	
A4 11/07– (88–118 kW), A4 11/07– (Sonderrad mit ABE: 88–195 kW)	7 J x 16 H2	165201	9537	AD516014	40	

BMW

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Mini II 10/01–	5 ½ J x 15 H2	154541	8155	BM515015	48	
1er-Reihe 05/07–	6 ½ J x 16 EH2+	164901	9153	BM516018	40	
3er-Reihe 09/07–	7 J x 16 EH2+	165101	9557	BM516020	40	
1er-Reihe 10/11–	6 ½ J x 16 H2	165701	9243	BM516021	40	
3er-Reihe 10/11–	7 J x 16 H2	165901	8007	BM516023	40	
X1 10/09–	7 ½ J x 17 EH2	176001	9863	BM517005	25	

Citroën / Peugeot

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
C2, C3, C3 Pluriel–, C4 11/04–01/09, 206 08/00–, 307 06/01–, 1007 09/05–	6 J x 15 H2	154556	8690	PS515037	48	
207 06/06–	6 J x 15 H2	154560	8055	PS515045	40	

Fiat

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Panda 11/03–	5.00 B x 13 H	133488	4450	FL513011	54	
Grande Punto 10/05–	6 J x 15 H2	155101	7915	FL515010	48	
500L 10/12–	6 J x 16 H2	163328	–	–	30	

Ford

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Fiesta 04/02–05/08, Fiesta Van 08/07–, Fusion 10/02–, Mazda 2 04/03–09/07	5 ½ J x 14 H2	143304	6275	FO514010	40	
Fiesta 10/08–	5 ½ J x 14 H2	143605	6355	FO514011	48	
Ka 02/09–, Fiat 500 09/07–	5 ½ J x 14 H2	143694	6315	FL514026	48	
Ford Focus II 12/04–, Focus C-Max 06/03–04/07, C-Max 05/07–	6 J x 15 H2	154509	8795	FO515014	40	
Focus II 12/04–01/08, Focus C-Max 06/03–04/07, C-Max 05/07–, Mondeo	6 ½ J x 16 H2	163903	9975	FO516005	40	
Focus II 02/08–, C-Max 05/07, Mondeo 06/07–, Kuga 06/08–	6 ½ J x 16 H2	163906	8325	FO516008	40	
B-Max 09/12–	6 J x 15 H2	154529	–	–	40	

© TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE • UK • 06/14 • 14268 • Gegen Radlosigkeit • Seite 1/2 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bestellung Südrad

per Fax an Ihr zuständiges Verkaufshaus

Kia

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Picanto 04/04–12/07, Picanto 01/08–, i10 03/08–	4.00 B x 13 H2	133579	2490	KI513003	63	

Mazda

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Mazda 2 10/07–	6 J x 14 H2	143726	5270	MA514009	40	
Mazda 2 10/07–	6 J x 15 H2	154627	7190	MA515011	40	
Mazda 3 04/09–	6 J x 15 H2	154628	–	MA515012	40	
Mazda 3 10/13–	6,5 J x 16 H2	163342	–	–	30	

MCC

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Smart ForTwo 04/07– (Vorderachse)	4 ½ J x 15 H2	154520	7820	MC515006	48	
Smart ForTwo 04/07– (Hinterachse)	5 ½ J x 15 H2	154521	7830	MC515007	48	

Mercedes-Benz und LLkw

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
A-Klasse 09/04–, B-Klasse 06/05–	6 J x 15 H2	153902	8245	ME515049	48	
A-Klasse 03/12–, B-Klasse 10/11–	6 ½ J x 15 H2	155501	7620	ME515052	48	
C-Klasse 03/07–	7 J x 16 H2	163004	9892	ME516024	40	
A-Klasse 09/04–, B-Klasse 06/05–	6 J x 16 H2	163322	8595	ME516017	48	
Sprinter NCV3 05/06–, Crafter 06/06–	6 ½ J x 16 H2	163323	9487	ME616013	30	
A-Klasse 03/12–, B-Klasse 10/11–	6 ½ J x 16 H2	166001	9732	ME516025	40	

Opel

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Corsa D 09/06–	5 ½ J x 14 H2	143626	6515	OP514021	54	
Astra H 03/04–10/09 (5-Loch), Vectra 04/02–10/08, Signum 05/03–, Zafira-B	6 ½ J x 15 H2	154404	9245	OP515020	40	
Astra J 11/09– (5 x 105)	6 ½ J x 16 H2	163333	9247	OP516013	40	
Astra J 11/09–, Zafira Tourer 10/11– (5 x 115)	6 ½ J x 16 H2	163334	9327	OP516014	40	
Meriva (4-Loch) 03/03–, Tigra TwinTop 09/04–	6 J x 15 H2	154532	6435	OP515021	40	
Corsa D 09/06– (4-Loch)	6 J x 15 H2	155001	6445	OP515024	48	
Astra H 03/04–10/09 (5-Loch), Astra-H Caravan 09/04–, Zafira-B 07/05–	6 ½ J x 16 H2	164701	9045	OP516007	40	
Insignia 11/08–	6 ½ J x 16 H2	164703	9623	OP516012	40	

Renault

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
Twingo 07/00–08/07, Clio II 09/98–08/05, Mégane 01/96–09/02	5 ½ J x 14 CH	143666	6530	RE514009	48	
Twingo II 09/07–	5 ½ J x 14 H2	143674	7320	RE514020	48	
Mégane II 10/02–10/08, Mégane II CC 10/02–, Scénic II 07/03–	6 ½ J x 15 H2	154571	8715	RE515019	40	
Clio III 09/05–, Modus 09/04–, Grand Modus 01/08–	6 J x 15 H2	154573	7965	RE515021	40	
Clio IV 10/12–	6 J x 15 H2	154522	–	RE515027	40	

Toyota

Modell und Baujahr	Felgengröße	SRD	ALCAR	KPZ	St./Pal.	Bestellmenge
C1 07/05–, Peugeot 107 09/05–, Toyota Aygo 07/05–	4 ½ J x 14 H2	143765	4940	TO514017	48	
Yaris 10/11–	5 J x 15 H2	154658	7615	TO515018	48	
Auris 03/07–	6 ½ J x 16 H2	163415	7865	TO516009	40	
Auris II 01/13–	6 J x 15 H2	154604	–	–	48	

Rennersortiment – weitere Radtypen siehe repdoc oder Südradkatalog.

Signatur

Ort, Datum	Unterschrift / Stempel

© TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE • UK • 06/14 • 14268 • Gegen Radlosigkeit • Seite 2/2 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Qualität auf Spur bringen.
Reifenservicegeräte von Bosch

Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz sind die Voraussetzung für erstklassigen Reifenservice in Ihrer Werkstatt. Bosch bietet Ihnen modernste Reifenmontier- und Wuchtmaschinen für Pkw, Nfz oder Motorräder, die optimal zu Ihrem Werkstattprofil passen – WdK-zertifiziert für sicheren Betrieb und schonende Behandlung der Reifen. Sie überzeugen durch extrem kurze Messzeiten und einfache Bedienung und sparen für Sie dadurch wertvolle Arbeitszeit. **Qualität von Bosch – höchste Zeit, dass auch Sie davon profitieren.**

BOSCH
Technik fürs Leben

www.werkstattportal.bosch.de

Barum
BFGoodrich Tires
Bridgestone
Continental
Dunlop
Falken High Performance Tyres
Firestone
Fulda
Goodyear
Hankook driving emotion
Kleber
Kumho Tyres
Michelin
Nexen
Pirelli
Semperit
Tracmax
Uniroyal
Vredestein
Yokohama

Einfach besser – unser neues Reifenportal

Diese und weitere Marken finden Sie in unserem neuen TROST-Reifenportal.

Kostenlose Lieferung ab dem ersten Pkw-Reifen und kostenlose Retoure bei der ersten Abholung machen das Portal unschlagbar.

Zudem gibt es die Möglichkeit, Ihren Kunden mit der "Thekenansicht" individuell hinterlegte Preise inklusive MwSt anzeigen zu lassen.

Schneller! Einfacher! Besser!
Klicken Sie sich jetzt rein – www.trost.com oder www.repdoc.com

TROST Auto Service Technik

RADZIERBLENDEN

Wir bieten die Designs von Morgen.

MASTER LINE

RUN CARBON
DARK

- ZWEIFARBIG
- MATT/GLÄNZEND
- CARBONDESIGN
- CHROMRING

ZOLL
14 | 15 | 16

CLIFF
PLUS

- EINFARBIG
- GLÄNZEND
- CHROMRING

ZOLL
13 | 14 | 15 | 16

MADE in EU

Erhältlich bei: **www.trost.com**

ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER

DEZENT
LEICHTMETALLRÄDER

DEZENT RE
silber
5 x 13 – 8 x 19

DEZENT RE dark
schwarz matt
5,5 x 14 – 8 x 19

DEZENT TD
silber
6 x 14 – 7,5 x 19

DEZENT TD dark
schwarz matt
6 x 14 – 7,5 x 19

DEZENT TB
silber
7 x 16 – 8 x 18
speziell für BMW

DEZENT TB dark
schwarz matt
7 x 16 – 8 x 18
speziell für BMW

DEZENT TD graphite
graphit matt **6 x 14 – 7,5 x 17**

DEZENT TG
silber
6,5 x 16 – 8,5 x 18
speziell für MERCEDES

AEZ LEICHTMETALLRÄDER · DOTZ TUNING WHEELS · DEZENT LEICHTMETALLRÄDER · ENZO · SURVIVAL DOTZ 4X4 OFFROAD WHEELS WWW.DOTZ4X4.COM · ALCAR STAHLRAD

AEZ Xylo

Felgengröße	Farbe
6,5 x 15"	Highgloss
7,0 x 16"	Highgloss
7,0 x 17"	Highgloss
8,0 x 17"	Highgloss
8,0 x 18"	Highgloss
8,0 x 19"	Highgloss

AEZ Reef

Felgengröße	Farbe
7,5 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert
8,0 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert
8,0 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert
9,0 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert
9,0 x 20"	Schwarz matt, frontpoliert

AEZ Yacht

Felgengröße	Farbe
6,5 x 15"	Highgloss
7,0 x 16"	Highgloss
7,5 x 17"	Highgloss
8,0 x 18"	Highgloss
8,5 x 18"	Highgloss
8,5 x 19"	Highgloss
9,0 x 20"	Highgloss
10,0 x 20"	Highgloss
10,0 x 21"	Highgloss
10,0 x 22"	Highgloss

AEZ Wave

Felgengröße	Farbe
6,5 x 15"	Highgloss
7,0 x 16"	Highgloss
7,5 x 17"	Highgloss

AEZ Cliff

Felgengröße	Farbe
7,0 x 16"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
7,0 x 17"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
8,0 x 17"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
8,0 x 18"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
8,0 x 19"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
8,5 x 19"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
9,5 x 19"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
9,0 x 20"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
10,0 x 21"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert
11,5 x 21"	Highgloss/Schwarz glänzend, frontpoliert

AEZ Portofino

Felgengröße	Farbe
7,0 x 16"	Highgloss/Schwarz matt, frontpoliert
7,0 x 17"	Highgloss/Schwarz matt, frontpoliert
8,0 x 17"	Highgloss/Schwarz matt, frontpoliert
8,5 x 18"	Highgloss/Schwarz matt, frontpoliert
8,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert
9,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert

AEZ Sydney

Felgengröße	Farbe
8,0 x 17"	Highgloss/Schwarz matt
8,0 x 18"	Highgloss/Schwarz matt
8,0 x 19"	Highgloss/Schwarz matt
9,0 x 19"	Highgloss/Schwarz matt

AEZ Valencia

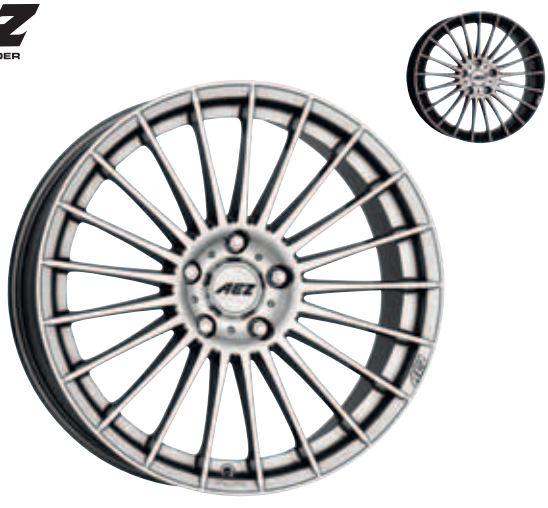

Felgengröße	Farbe
7,0 x 16"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
7,0 x 17"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
8,0 x 17"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
8,0 x 18"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
8,5 x 19"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
9,5 x 19"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
8,5 x 20"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
9,5 x 20"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert

Dotz Tupac

DOTZ

Felgengröße	Farbe
8,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert
8,0 x 18"	Schwarz glänzend, frontpoliert
8,5 x 19"	Schwarz glänzend, frontpoliert
9,5 x 19"	Schwarz glänzend, frontpoliert
8,5 x 20"	Schwarz glänzend, frontpoliert
9,5 x 20"	Schwarz glänzend, frontpoliert

Dotz Freeride

DOTZ

Felgengröße	Farbe
6,5 x 15"	Anthrazit, frontpoliert/Silber matt
7,0 x 16"	Anthrazit, frontpoliert/Silber matt
7,5 x 17"	Anthrazit, frontpoliert/Silber matt
7,5 x 18"	Anthrazit, frontpoliert

Dotz Fast Fifteen

DOTZ

Felgengröße	Farbe
8,0 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert/Silber, frontpoliert/Schwarz matt
8,0 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert/Silber, frontpoliert/Schwarz matt
8,0 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert/Silber, frontpoliert/Schwarz matt
8,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert/Silber, frontpoliert
9,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert/Silber, frontpoliert
8,5 x 20"	Schwarz matt, frontpoliert/Silber, frontpoliert
9,5 x 20"	Schwarz matt, frontpoliert/Silber, frontpoliert

Dotz Hanzo

DOTZ

Felgengröße	Farbe
7,5 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert
8,0 x 17"	Schwarz matt, frontpoliert
8,5 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert
9,5 x 18"	Schwarz matt, frontpoliert
8,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert
9,5 x 19"	Schwarz matt, frontpoliert

Dotz Shift

Felgengröße	Farbe
6,5 x 15"	Highgloss/Schwarz glänzend, hornpoliert
7,0 x 16"	Highgloss/Schwarz glänzend, hornpoliert/Schwarz, roter Pinstripe
7,0 x 17"	Highgloss/Schwarz glänzend, hornpoliert/Schwarz, roter Pinstripe
8,0 x 18"	Highgloss/Schwarz glänzend, hornpoliert/Schwarz, roter Pinstripe
8,0 x 19"	Highgloss/Schwarz glänzend, hornpoliert/Schwarz, roter Pinstripe

Dotz Mugello

Felgengröße	Farbe
6,5 x 15"	Schwarz matt/Schwarz glänzend, horn- & frontpoliert
7,0 x 16"	Schwarz matt/Schwarz glänzend, horn- & frontpoliert
8,0 x 17"	Schwarz matt/Schwarz glänzend, horn- & frontpoliert
8,0 x 18"	Schwarz matt/Schwarz glänzend, horn- & frontpoliert
9,0 x 18"	Schwarz matt/Schwarz glänzend, horn- & frontpoliert
8,5 x 19"	Schwarz matt/Schwarz glänzend, horn- & frontpoliert
9,5 x 19"	Schwarz matt/Schwarz glänzend, horn- & frontpoliert

Dotz Rapier

Felgengröße	Farbe
7,0 x 16"	Highgloss/Schwarz matt
7,0 x 17"	Highgloss/Schwarz matt
8,0 x 17"	Highgloss/Schwarz matt
8,0 x 18"	Highgloss/Schwarz matt

Dotz Territory

Felgengröße	Farbe
9,0 x 19"	Schwarz matt/Schwarz, frontpoliert
10,0 x 20"	Schwarz matt/Schwarz, frontpoliert
10,0 x 21"	Schwarz matt/Schwarz, frontpoliert

Dezent TC dark

DEZENT LEICHTMETALLRÄDER

Felgengröße	Farbe
6,0 x 15"	Schwarz glänzend, frontpoliert
6,5 x 16"	Schwarz glänzend, frontpoliert
7,0 x 17"	Schwarz glänzend, frontpoliert

Dezent F

DEZENT LEICHTMETALLRÄDER

Felgengröße	Farbe
5,5 x 14"	Highgloss
6,5 x 15"	Highgloss
7,0 x 16"	Highgloss
7,0 x 17"	Highgloss
7,5 x 18"	Highgloss

Dezent K

DEZENT LEICHTMETALLRÄDER

Felgengröße	Farbe	Beschreibung
6,5 x 16"	Silber	nur für BMW
7,0 x 16"	Silber	nur für BMW
7,0 x 17"	Silber	nur für BMW
8,0 x 17"	Silber	nur für BMW
8,0 x 18"	Silber	nur für BMW

Dezent L

DEZENT LEICHTMETALLRÄDER

Felgengröße	Farbe
4,5 x 14"	Silber/Anthrazit
5,5 x 14"	Silber/Anthrazit
6,0 x 15"	Silber/Anthrazit
6,5 x 15"	Silber/Anthrazit
6,5 x 16"	Silber/Anthrazit
7,0 x 16"	Silber/Anthrazit
7,0 x 17"	Silber/Anthrazit

Dezent RB

DEZENT LEICHTMETALLRÄDER

Felgengröße	Farbe	Beschreibung
6,5 x 15"	Silber/Schwarz glänzend, frontpoliert	–
7,0 x 16"	Silber/Schwarz glänzend, frontpoliert	–
7,5 x 16"	Silber	nur für Mercedes-Benz
7,0 x 17"	Silber/Schwarz glänzend, frontpoliert	–
7,5 x 17"	Silber	nur für Mercedes-Benz
8,0 x 18"	Silber/Schwarz glänzend, frontpoliert	–

Dezent RE

DEZENT LEICHTMETALLRÄDER

Felgengröße	Farbe
5,5 x 14"	Silber/Schwarz lackiert
6,0 x 15"	Silber/Schwarz lackiert
6,5 x 15"	Silber/Schwarz lackiert
6,0 x 16"	Silber/Schwarz lackiert
6,5 x 16"	Silber/Schwarz lackiert
7,0 x 16"	Silber/Schwarz lackiert
7,5 x 16"	Silber/Schwarz lackiert
7,0 x 17"	Silber/Schwarz lackiert
7,5 x 17"	Silber/Schwarz lackiert
8,0 x 17"	Silber/Schwarz lackiert

Dezent RG

DEZENT LEICHTMETALLRÄDER

Felgengröße	Farbe
7,5 x 16"	Highgloss/Schwarz, glänzend frontpoliert
7,5 x 17"	Highgloss/Schwarz, glänzend frontpoliert
8,0 x 18"	Highgloss/Schwarz, glänzend frontpoliert

Dezent RM

DEZENT LEICHTMETALLRÄDER

Felgengröße	Farbe
7,0 x 16"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
7,5 x 17"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert
8,0 x 18"	Highgloss/Schwarz, frontpoliert

Enzo H

Felgengröße	Farbe
6,0 x 14"	Silber
6,5 x 15"	Silber
6,5 x 16"	Silber
7,0 x 16"	Silber
7,0 x 17"	Silber

Enzo B

Felgengröße	Farbe
5,5 x 14	Silber
6,0 x 15	Silber
6,5 x 15	Silber
6,5 x 16	Silber
7,0 x 16	Silber
7,0 x 17	Silber
7,5 x 17	Silber

Enzo W

Felgengröße	Farbe
5,5 x 14"	Silber
6,0 x 15"	Silber
6,5 x 15"	Silber
6,5 x 16"	Silber
7,0 x 16"	Silber
7,0 x 17"	Silber

Felgen-Hinweis

Die hier im Katalog aufgeführten Alufelgen zeigen nur eine geringe Auswahl. Das komplette Felgen-Sortiment finden Sie unter www.repdoc.com oder unter www.trost.com!

Notizen

Adressen

Deutschland

01097 Dresden
Petrikirchstraße 3
Tel. Pkw 0351 82999-22780
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

02625 Bautzen
Malschwitzer Straße 5
Tel. Pkw 0351 82999-22782
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

04179 Leipzig
Schomburgkstraße 7
Tel. Pkw 0351 82999-22781
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

12099 Berlin
Gottlieb-Dunkel-Straße 20/21
Tel. Pkw 030 43656-22111
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

12681 Berlin
Rhinstraße 58
Tel. Pkw 030 43656-22111
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

13509 Berlin
Wittestraße 30a
Tel. Pkw 030 43656-22111
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

17498 Neuenkirchen
Marktflecken 8
Tel. Pkw 030 43656-22304
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

18069 Rostock
Am Fischereihafen 2
Tel. Pkw 030 43656-22300
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

19061 Schwerin
Heinrich-Hertz-Ring 4
Tel. Pkw 040 25452-20155
Tel. Nfz 040 25452-20190
Fax 0800 7234980

20537 Hamburg
Eiffestraße 10
Tel. Pkw 040 25452-20180
Tel. Nfz 040 25452-20190
Fax 0800 7234980

22848 Norderstedt
In de Tarpen 49
Tel. Pkw 040 25452-20154
Tel. Nfz 040 25452-20190
Fax 0800 7234980

23556 Lübeck
Drechslerstraße 13
Tel. Pkw 040 25452-20152
Tel. Nfz 040 25452-20190
Fax 0800 7234980

24145 Kiel
Wellseedamm 21
Tel. Pkw 040 25452-20151
Tel. Nfz 040 25452-20190
Fax 0800 7234980

24941 Flensburg
Otto-Hahn-Straße 2
Tel. Pkw 040 25452-20156
Tel. Nfz 040 25452-20190
Fax 0800 7234980

25524 Itzehoe
Marie-Curie-Ring 3
Tel. Pkw 040 25452-20153
Tel. Nfz 040 25452-20190
Fax 0800 7234980

28309 Bremen
Europaallee 18
Tel. Pkw 0421 3228557-21601
Tel. Nfz 0511 97824-21190
Fax 0800 7234980

30855 Langenhagen
Bayernstraße 15
Tel. Pkw 0511 97824-21180
Tel. Nfz 0511 97824-21190
Fax 0800 7234980

34123 Kassel
Miramstraße 68
Tel. Pkw 0561 5704-25240
Fax Pkw 0561 5704-25248
Tel. Nfz 0561 5704-25230
Fax Nfz 0561 5704-25238

35039 Marburg
Alte Kasseler Straße 53
Tel. Pkw 06421 61002-25588
Tel. Nfz 06421 61002-25577
Fax 06421 63253

35394 Gießen
An der Automeile 4
Tel. Pkw 0641 94018-24577
Tel. Nfz 0641 94018-24588
Fax 0641 94018-24538

36043 Fulda
Christian-Wirth-Straße 5
Tel. Pkw 0661 9468-25177
Tel. Nfz 0661 9468-25188
Fax 0661 9468-25130

38112 Braunschweig
Pillmannstraße 6
Tel. Pkw 0511 97824-21186
Tel. Nfz 0511 97824-21190
Fax 0800 7234980

39120 Magdeburg
Carnotstraße 8
Tel. Pkw 030 43656-22301
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

40227 Düsseldorf
Mindener Straße 20
Tel. Pkw 0211 77925-32000
Tel. Nfz 0211 77925-32400
Fax 0800 7234980

44805 Bochum
Josef-Baumann-Straße 39b
Tel. Pkw 0211 77925-32500
Tel. Nfz 0800 360077
Fax 0800 7234980

47228 Duisburg
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 32
Tel. Pkw 0211 77925-32750
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

47805 Krefeld
Dießemer Bruch 112g
Tel. Pkw 0211 77925-32550
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

50226 Frechen
Europaallee 125
Tel. Pkw 02234 4055-31377
Tel. Nfz 02234 4055-31366
Fax 02234 4055-31351

51063 Köln-Mülheim
Schanzenstraße 17
Tel. Pkw 0221 12613-31222
Tel. Nfz 0221 12613-31233
Fax 0221 12613-31211

52070 Aachen
Lukasstraße 15
Tel. Pkw 0241 51545-31122
Tel. Nfz 0241 51545-31133
Fax 0241 51545-31155

53119 Bonn
Brühler Straße 26a
Tel. Pkw 0228 928901-31477
Tel. Nfz 0228 928901-31488
Fax 0228 928901-31450

54294 Trier
Niederkircher Straße 15
Tel. Pkw 0651 82747-30777
Tel. Nfz 0651 82747-30788
Fax 0651 83001

55120 Mainz
Hauptstraße 18
Tel. Pkw 06131 32898-25439
Tel. Nfz 06131 32898-25438
Fax 06131 371278

55543 Bad Kreuznach
Ludwig-Kientzler-Straße 1
Tel. Pkw 0671 83410-70088
Tel. Nfz 0671 83410-70099
Fax 0671 83410-70077

55765 Birkenfeld
Am Talweiher 11/11a
Tel. Pkw 0651 82747-30755
Tel. Nfz 0651 82747-30766
Fax 0651 82747-30733

60437 Nieder-Eschbach
Genfer-Straße 4b
Tel. Pkw 069 9509572-25030
Tel. Nfz 069 9509572-25040
Fax 069 9509572-25010

56218 Mülheim-Kärlich
Carl-Benz-Straße 2
Tel. Pkw 02630 9623-31277
Tel. Nfz 02630 9623-31288
Fax 02630 9623-31299

63477 Maintal
Gutenbergstraße 3
Tel. Pkw 06109 7632-38050
Fax Pkw 06109 7632-38055
Tel. Nfz 06109 7632-38040
Fax Nfz 06109 7632-38044

63741 Aschaffenburg
Magnolienweg 7
Tel. Pkw 06021 1506-24890
Tel. Nfz 06021 1506-24892
Fax 06021 1506-24885

64293 Darmstadt
Daimlerweg 7
Tel. Pkw 06151 17749-24901
Tel. Nfz 06151 17749-24902
Fax 06151 670744

65553 Limburg
Auf der Heide 5
Tel. Pkw 06431 2197-25379
Tel. Nfz 06431 2197-25380
Fax 06431 2197-25325

65933 Frankfurt
Eichenstraße 76
Tel. Pkw 069 39008-24200
Tel. Nfz 069 39008-24180
Fax 069 39008-24100

66115 Saarbrücken
Konrad-Zuse-Straße 2
Tel. Pkw 0681 5888-30590
Fax Pkw 0681 5888-30588
Tel. Nfz 0681 5888-30580
Fax Nfz 0681 5888-30577

66953 Pirmasens
Texas Avenue 15
Tel. Pkw 06331 2412-30924
Tel. Nfz 06331 2412-30925
Fax 06331 2412-30943

67663 Kaiserslautern
Denisstraße 18
Tel. Pkw 0631 3203-31022
Tel. Nfz 0631 3203-31033
Fax 0631 3203-31050

68199 Mannheim
Eisenbahnstraße 14
Tel. Pkw 0621 86002-30022
Fax Pkw 0621 86002-30092
Tel. Nfz 0621 86002-30044
Fax Nfz 0621 86002-30088

70736 Fellbach
Otto-Hahn-Straße 10
Tel. Pkw 0711 5763-28000
Fax Pkw 0711 5763-28311
Tel. Nfz 0711 5763-28001
Fax Nfz 0711 5763-28310

70825 Korntal-Münchingen
Lingwiesenstraße 8
Tel. Pkw 07150 3896-28600
Tel. Nfz 07150 3896-28601
Fax 07150 3896-28628

71032 Böblingen
Rudolf-Diesel-Straße 10
Tel. Pkw 07031 79374-38100
Tel. Nfz 07031 79374-38101
Fax 07031 876485

72458 Albstadt-Ebingen
Ehestetter Weg 17
Tel. Pkw 07431 13480-28900
Tel. Nfz 07431 13480-28901
Fax 07431 500046

72770 Reutlingen
Ferdinand-Lassalle-Straße 22
Tel. Pkw 07121 9549-29400
Tel. Nfz 07121 9549-29401
Fax 07121 9549-29430

73037 Göppingen
Heilbronner Straße 10
Tel. Pkw 07161 6104-29100
Tel. Nfz 07161 6104-29101
Fax 07161 6104-29120

73431 Aalen
Robert-Bosch-Straße 79
Tel. Pkw 07361 4691-28477
Tel. Nfz 07361 4691-28488
Fax 07361 45268

74172 Neckarsulm
Heiner-Fleischmann-Straße 5
Tel. Pkw 07132 9993-29300
Fax Pkw 07132 9993-29351
Tel. Nfz 07132 9993-29301
Fax Nfz 07132 9993-29350

76187 Karlsruhe
G.-Braun-Straße 1a
Tel. Pkw 0721 97216-29700
Tel. Nfz 0721 97216-29730
Fax 0721 97216-29740

76829 Landau/Pfalz
Johannes-Kopp-Straße 8
Tel. Pkw 06341 9558-29200
Tel. Nfz 06341 9558-29201
Fax 06341 9558-29218

77652 Offenburg
Eckener Straße 1
Tel. Pkw 0781 60582-28527
Tel. Nfz 0781 60582-28529
Fax 0781 60582-28522

78050 Villingen-Schwenningen
Mühlenstraße 17/1
Tel. Pkw 07721 2006-29500
Tel. Nfz 07721 2006-29501
Fax 07721 2006-29589

78224 Singen
Grubwaldstraße 19
Tel. Pkw 07731 1445-28700
Tel. Nfz 07731 1445-28701
Fax 07731 1445-28713

79111 Freiburg
Bötzinger Straße 6
Tel. Pkw 0761 51451-29000
Fax Pkw 0761 51451-29033
Tel. Nfz 0761 51451-29001
Fax Nfz 0761 51451-29066

82178 Puchheim
Boschstraße 3
Tel. Pkw 089 8093-34241
Fax Pkw 089 8093-34405
Tel. Nfz 089 8093-34333
Fax Nfz 089 8093-34324

83059 Kolbermoor
Fraunhoferstraße 8
Tel. Pkw 08031 2929-35311
Fax Pkw 08031 2929-35310
Tel. Nfz 08031 2929-35329
Fax Nfz 08031 2929-35326

84453 Mühldorf a. Inn
Edisonstraße 10
Tel. Pkw 08631 984-34944
Tel. Nfz 08631 984-34955
Fax 08631 984-34925

85053 Ingolstadt
Manchinger Straße 117
Tel. Pkw 0841 99337-35144
Fax Pkw 0841 9934894
Tel. Nfz 0841 99337-35122
Fax Nfz 0841 99337-35139

85622 Feldkirchen
Philipp-Hauck-Straße 3
Tel. Pkw 089 427415-35090
Tel. Nfz 089 427415-35070
Fax 089 427415-35010

86179 Augsburg
Josef-Schorer-Straße 9
Tel. Pkw 0821 57056-34740
Tel. Nfz 0821 57056 34750
Fax 0821 57056-34744

86720 Nördlingen
Industriestraße 21
Tel. Pkw 09081 2958-28800
Tel. Nfz 09081 2958-28801
Fax 09081 2958-28832

87437 Kempten
Heisinger Straße 19
Tel. Pkw 0831 57431-35277
Tel. Nfz 0831 57431-35288
Fax 0831 57431-35210

87700 Memmingen
Brahmsstraße 6
Tel. Pkw 08331 9207-35477
Tel. Nfz 08331 9207-35488
Fax 08331 9207-35410

88250 Weingarten
Josef-Schmuzer-Straße 8
Tel. Pkw 0751 50926-29600
Tel. Nfz 0751 50926-29601
Fax 0751 54014

89231 Neu-Ulm
Otto-Renner-Straße 14
Tel. Pkw 0731 72962-35588
Tel. Nfz 0731 72962-35577
Fax 0731 72962-35520

90431 Nürnberg
Vershofenstraße 9
Tel. Pkw 0911 65714-27210
Fax Pkw 0911 65714-27288
Tel. Nfz 0911 65714-27220
Fax Nfz 0911 65714-27277

Adressen

Deutschland

91088 Bubenreuth
Bruckwiesen 14
Tel. Pkw 09131 12041-27100
Tel. Nfz 09131 12041-27101
Fax 09131 12041-27105

91413 Neustadt a.d. Aisch
Rudolf-Diesel-Straße 1
Tel. Pkw 09161 8847-27151
Tel. Nfz 09161 8847-27152
Fax 09161 8847-27155

91522 Ansbach
Jägerndorfer Straße 25
Tel. Pkw 0981 48838-26950
Fax Pkw 0981 48838-26968
Tel. Nfz 0981 48838-26951
Fax Nfz 0981 48838-26966

91781 Weißenburg
Dettenheimer Straße 48
Tel. Pkw 09141 8662-27377
Tel. Nfz 09141 8662-27388
Fax 09141 8662-27322

92224 Amberg
Dieselstraße 3
Tel. Pkw 09621 7675-26901
Tel. Nfz 09621 7675-26902
Fax 09621 7675-26940

92637 Weiden
Otto-Hahn-Straße 7
Tel. Pkw 0961 48254-26854
Tel. Nfz 0961 48254-26855
Fax 0961 418130

93055 Regensburg
Junkersstraße 13
Tel. Pkw 0941 40201-26081
Fax Pkw 0941 40201-26035
Tel. Nfz 0941 40201-26084
Fax Nfz 0941 40201-26051

94036 Passau
Neuburger Straße 149
Tel. Pkw 0851 95549-34577
Tel. Nfz 0851 95549-34588
Fax 0851 95549-34510

94315 Straubing
Küstriner Straße 6
Tel. Pkw 09421 7817-35677
Tel. Nfz 09421 7817-35688
Fax 09421 7817-35610

94469 Deggendorf
Land Au 27
Tel. Pkw 0991 99120-27950
Tel. Nfz 0991 99120-27951
Fax 0991 99120-27910

95030 Hof/Saale
Fuhrmannstraße 23
Tel. Pkw 09281 7875-27677
Tel. Nfz 09281 7875-27688
Fax 09281 7875-27625

95448 Bayreuth
Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d
Tel. Pkw 0921 79204-27080
Tel. Nfz 0921 79204-27070
Fax 0921 79204-27011

96052 Bamberg
Laubanger 1a
Tel. Pkw 0951 97232-26777
Tel. Nfz 0951 97232-26788
Fax 0951 97232-26750

96317 Kronach
Industriestraße 14
Tel. Pkw 09261 6256-27822
Fax Pkw 09261 3211

96487 Dörfles-Esbach
Rosenauer Straße 24
Tel. Pkw 09561 5521-27422
Tel. Nfz 09561 5521-27423
Fax 09561 62274

97076 Würzburg
Nürnberger Straße 123
Tel. Pkw 0931 25097-26577
Fax Pkw 0931 25097-26550
Tel. Nfz 0931 25097-26566
Fax Nfz 0931 25097-26551

97424 Schweinfurt
Werner-von-Siemens-Straße 6
Tel. Pkw 09721 6750-26604
Tel. Nfz 09721 6750-26606
Fax 09721 6750-26611

98529 Suhl
Mühlbergstraße 55
Tel. Pkw 030 43656-22570
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

99099 Erfurt
Weimarische Straße 15d
Tel. Pkw 0361 42298-22066
Tel. Nfz 0800 3600777
Fax 0800 7234980

Österreich

A-1100 Wien
Zur Spinnerin 43
Service-Tel. 0810 700202
Freecall-Fax 0800 300707

A-1160 Wien
Kirchstetterngasse 21
Service-Tel. 0810 700202
Freecall-Fax 0800 300707

A-2380 Perchtoldsdorf
Mühlgasse 93
Service-Tel. 0810 700202
Freecall-Fax 0800 300707

A-4020 Linz
Hollabererstraße 5
Service-Tel. 0810 700202
Freecall-Fax 0800 300707

A-5023 Salzburg
Gewerbehofstraße 24
Service-Tel. 0810 700202
Freecall-Fax 0800 300707

A-6020 Innsbruck
Etrichgasse 19
Service-Tel. 0810 700202
Freecall-Fax 0800 300707

A-8055 Graz
Paula-Wallisch-Straße 5
Service-Tel. 0810 700202
Freecall-Fax 0800 300707

A-9020 Klagenfurt
August-Jaksch-Straße 85–87
Service-Tel. 0810 700202
Freecall-Fax 0800 300707

Das vorliegende Druckerzeugnis ist ausschließlich zur Verbreitung in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich bestimmt und besitzt nur dort Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Die Preise verstehen sich in € rein netto zzgl. Mehrwertsteuer und gelten bis auf Widerruf. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Kopieren und sonstiges Vervielfältigen sowie Verbreiten ist nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung des Vorstands der TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE gestattet. Leasing-Preise nur in Deutschland gültig. Unautorisiertes Vervielfältigen und Verbreiten wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. © TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE • UK • 07/14 • 14268 • 15.500

Zentrale Deutschland

TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE
Kesselstraße 23
70327 Stuttgart
Telefon 0711 4013-0

Werkstattausrüstung
Albert-Einstein-Straße 29
76829 Landau/Pfalz
Verkauf-Telefon 0800 3971000
Kundendienst 0800 5558835
Freecall-Fax 0800 8855566

info@trost.com
www.trost.com

Zentrale Österreich

TROST AUTO SERVICE TECHNIK GmbH
Puchgasse 2a
A-1220 Wien

Kfz-Teile
Telefon Pkw 0810 700202
Fax Pkw 0800 300707
Telefon Nfz 0810 500404
Fax Nfz 0800 400101

Werkstattausrüstung
Verkauf-Telefon 0810 700404
Service-Telefon 0810 700502
Freecall-Fax 0800 300404

Elektrowerkzeuge
Service-Telefon 0810 700303
Freecall-Fax 0800 300440

info.at@trost.com
www.trost.com

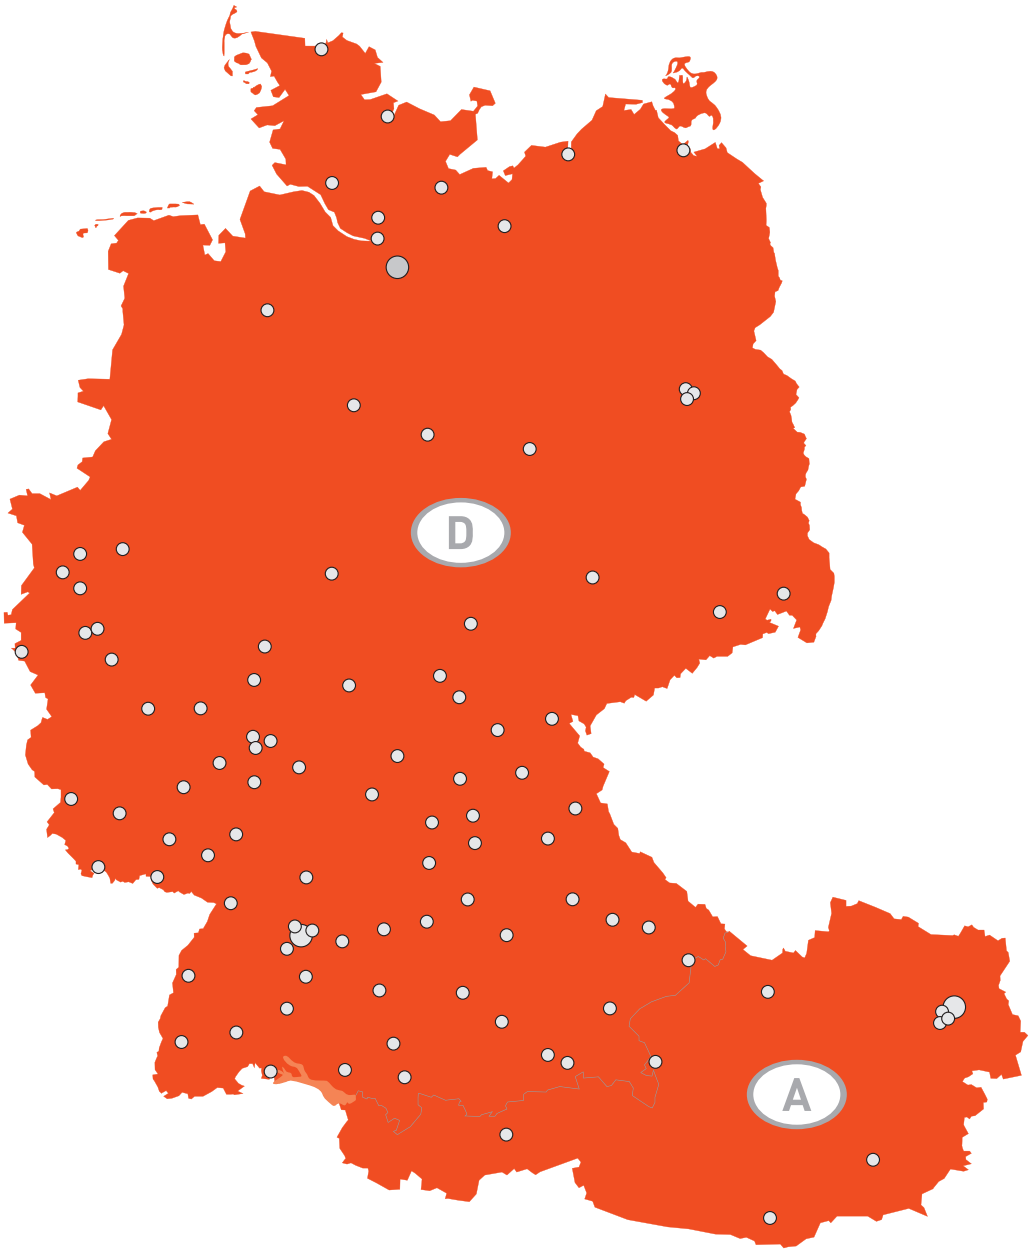

SO KOMMT IHR UMSATZ INS ROLLEN!

Das TROST-Reifenportal

Schneller! Einfacher! Besser! Das neue Online-Reifenportal von TROST bietet direkten Zugriff auf tausende Reifen von über 130 Markenherstellern. Egal ob Sie nach Reifengröße, Marke oder Preis suchen – mit wenigen Klicks finden Sie den richtigen Reifen für Ihre Kunden und können ihn schnell und einfach bestellen. Für Sie bedeutet das: riesiges Angebot, kein Aufwand, mehr Umsatz!

Direkt in unserem repdoc Teile- und Technikkatalog unter www.repdoc.com

TROST
AUTO SERVICE TECHNIK